

Dépose/pose de la garniture du pavillon


Les composants SRS se trouvent dans cette zone. [Etudier l'emplacement des composants SRS](#) ainsi que [les précautions et les procédures](#) avant de procéder aux réparations ou à l'entretien.


NOTA :

- Porter des gants de protection.
 - Lors de la dépose des composants, utiliser des outils pour garniture ou l'équivalent.
 - Veiller à ne pas plier ou griffer la garniture et les panneaux.
1. Si équipé de la sorte, veiller à ce que les codes antivol de l'autoradio ou du système de navigation soient disponibles, puis noter les fréquences affectées aux touches de présélection.
 2. Débrancher le câble négatif de la batterie et attendre au moins 3 minutes avant de commencer le travail.
 3. Déposer les éléments suivants :
 - Garniture du montant avant, des deux côtés
 - [Sans airbags latéraux rideaux :](#)
 - [Avec airbags latéraux rideaux :](#)
 - Garniture supérieure du montant central, des deux côtés
 - [Sans airbags latéraux rideaux :](#)
 - [Avec airbags latéraux rideaux :](#)
 - [Garniture de glace du montant de custode, des deux côtés](#)
 - [Plafonnier](#)
 - [Pare-soleils, des deux côtés](#)
 - [Poignées d'assistance, quatre places](#)
 4. Déposer la console de toit (A).
 - 1. Retirer les lentilles (B), puis déposer les boulons (C).
 - 2. Ouvrir la console. Si équipé de la sorte, déloger avec précaution le couvercle du capteur ultrasonique (D) pour détacher les onglets (E) et les crochets (F).
 - 3. Déposer le boulon (G).
 - 4. Abaisser la console de toit et débrancher le connecteur de la lampe de lecture (H). Si équipé de la sorte, débrancher le connecteur du contacteur du toit ouvrant ou du pare-soleil (I), le connecteur du micro de navigation (J) et le connecteur du capteur ultrasonique (K).
 5. Pour certains modèles : Déposer l'ancrage latéral du siège enfant (A).
 - 1. Tirer sur le cache d'ancrage (A) afin de détacher les crochets (B), puis déposer le capuchon.
 - 2. Déposer le boulon, puis l'ancrage.


Emplacement des fixations

C ► : Boulon, 2 D ► : Boulon, 2 (Noir)

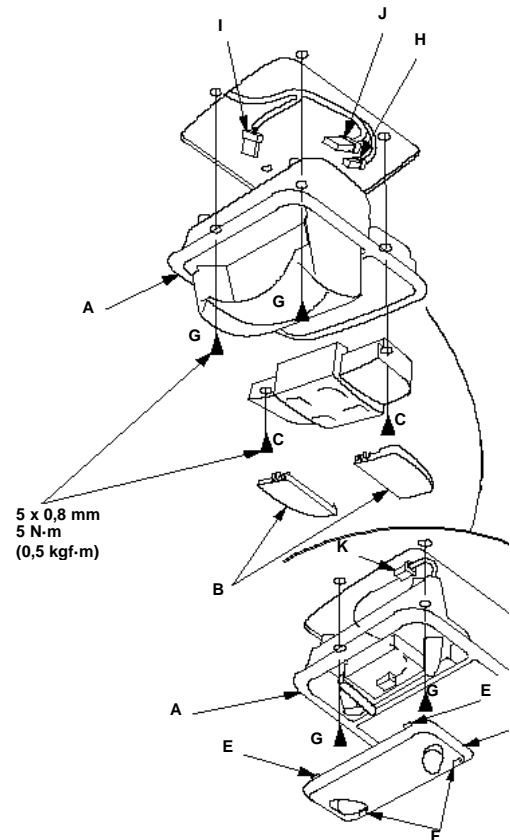

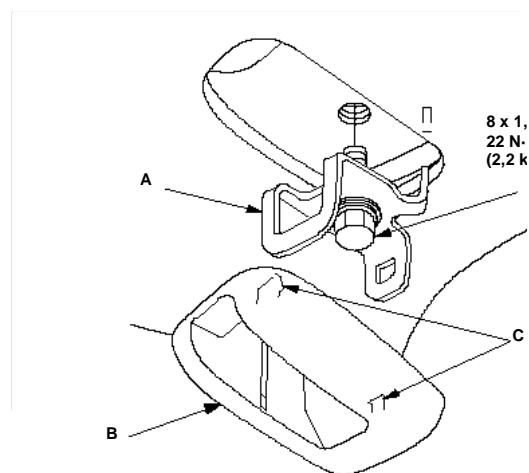

6. Déposer le capuchon (A) du couvercle d'enrouleur de la ceinture de sécurité du siège central (B).

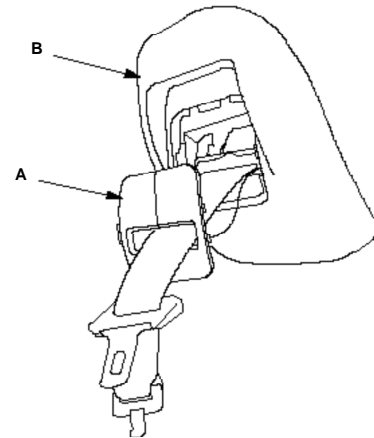


7. Abaisser la garniture de pavillon (A).

- 1. Déposer les joints d'embrasure de porte avant (B), les joints d'embrasure de porte arrière (C) et le joint d'étanchéité du hayon (D) de chaque partie du toit.
- 2. Détacher les agrafes (E) et les attaches velcro (F) de la garniture du pavillon en tirant vers le bas. Prendre soin de ne pas endommager la garniture de pavillon.
- 3. Abaisser la garniture du pavillon (A) avec précaution.


Emplacement des fixations

E ▷ : Agrafe, 2 F ▷ : Fixation, 2

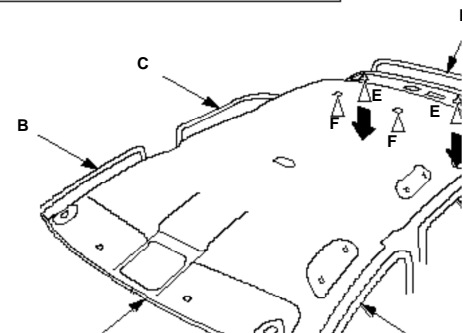


Emplacement des fixations

E ▷ : Agrafe, 5 F ▷ : Fixation, 8

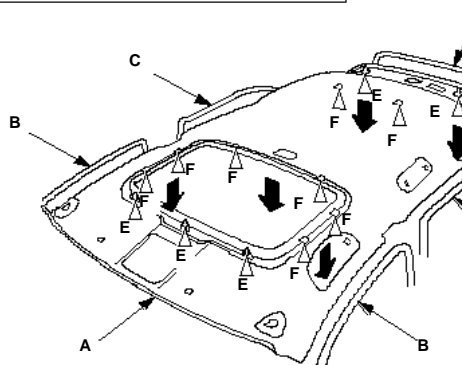

Emplacement des fixations


E ▷ : Agrafe, 7 F ▷ : Fixation, 6

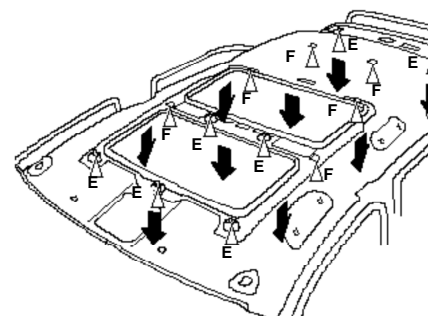

8. Déposer les rubans adhésifs, puis déposer le faisceau de câble intérieur (A) et le câble d'antenne (AM/FM) (B) de la garniture du pavillon. CàG est illustrée, CàD est similaire.


Emplacement des fixations

▷ : Fixation, 20

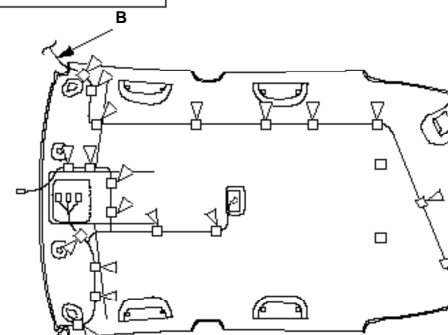


Emplacement des fixations

▷ : Fixation, 9


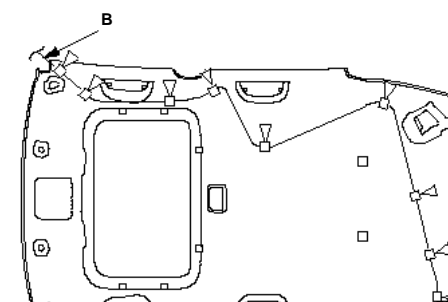


Emplacement des fixations

▷ : Fixation, 32

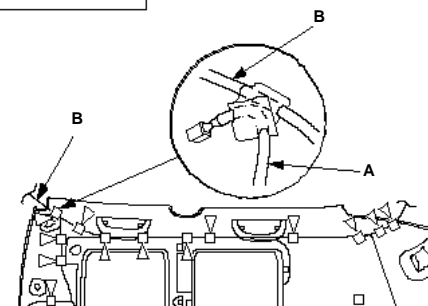


-
9. Avec l'aide d'un assistant, déposer avec précaution la garniture du pavillon (A) par l'ouverture du hayon. Ne pas plier le pavillon. Plier le pavillon le déformerait et l'endommagerait.

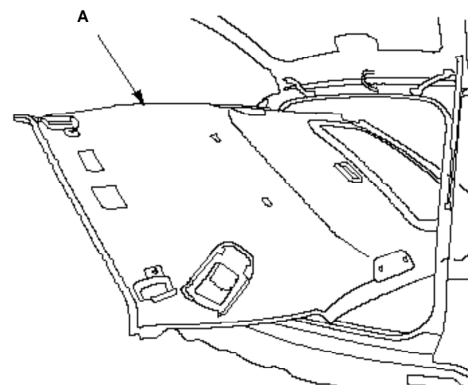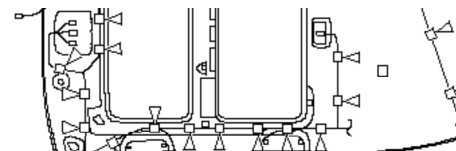

-
10. Détacher les vis, puis déposer le support du couvercle de l'enrouleur (A) et le couvercle de l'enrouleur (B) de la garniture du pavillon.

Emplacement des fixations

► : Vis, 6

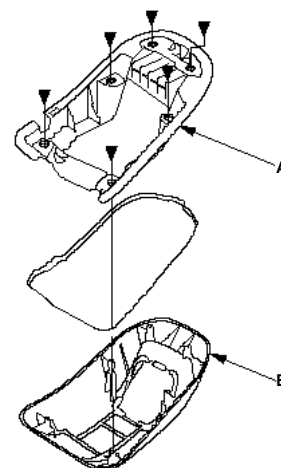


11. Avec airbags latéraux rideaux : Si nécessaire, déposer le boulon de fixation de l'airbag latéral rideau (A) et les boulons de fixation du support de poignée de maintien (B), puis déposer le support de la poignée de maintien (C) de chaque agrafe latérale (D) en libérant le crochet. Vérifier les agrafes (modèles produits au Japon) et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.

Emplacement des fixations

A, B ► : Vis, 3 D ► : Vis, 2





5 x 0,8 mm
5 N·m
(0,5 kgf·m)

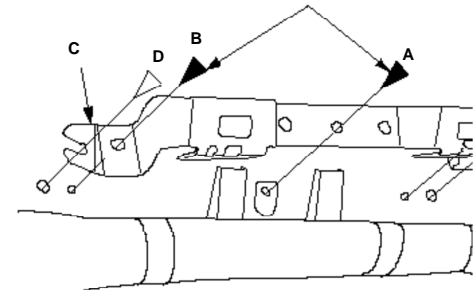

12. Sans airbags latéraux rideaux : Si nécessaire, détacher les crochets (A, B) et les crochets (C), puis déposer la plaque latérale de toit avant (D) et la plaque latérale arrière (E).



Emplacement des fixations

A ► : Crochet, 3 B ► : Crochet, 3 C ► : Agrafe, 1

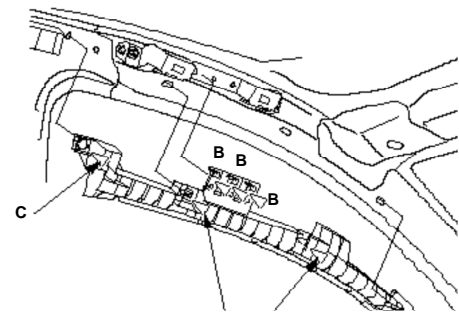

Emplacement des fixations

A ► : Crochet, 4 B ► : Crochet, 3

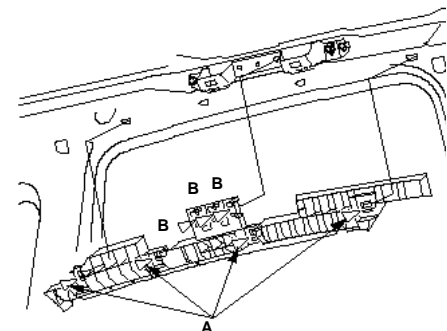


13. Sans airbags latéraux rideaux : Si nécessaire, déposer les boulons, puis déposer le support du rail d'assistance avant (A) et le support du rail d'assistance arrière (B) de chaque côté en libérant les crochets (C) (modèles produits au Japon).

Avant


Emplacement des fixations

► : Boulon, 2 C ► : Agrafe, 2




Emplacement des fixations

► : Boulon, 2 C ► : Agrafe, 2

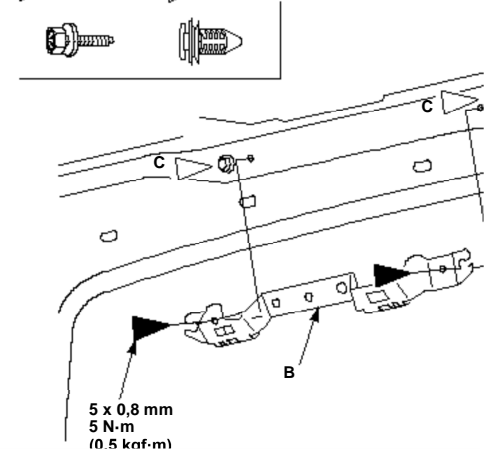


14. Reposer le pavillon dans l'ordre inverse de la dépose, et prêter une attention particulière aux points suivants :
- Si l'airbag latéral rideau a été déployé, [remplacer la garniture de pavillon et les pièces de garniture.](#)
 - Pour éviter un déploiement incorrect des airbags latéraux rideaux et des blessures, examiner les pièces déposées et les remplacer si elles présentent les dégâts suivants :
 - déchirures de la garniture de pavillon (A)
 - fissures ou ruptures de la poignée de maintien (B)
 - tout dégât autour des trous de poignée de maintien (C) ou des trous de pare-soleil dans le pavillon
 - fissures de la base de l'étai du pare-soleil (D)
 - courbures ou fissures dans l'axe de l'étai du pare-soleil (E)
 - fissures dans la base du pare-soleil (F)
 - fissures ou dégâts à la base du miroir de courtoisie (G)
 - toutes les attaches velcro (H) et bases d'agrafe (I) entraînées par la garniture de pavillon
 - En posant la poignée d'assistance, pousser la poignée contre le support (J) jusqu'à ce que les agrafes (K) s'emboîtent en place.
 - Vérifier les agrafes et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.
 - Remplacer le bourrelet adhésif par des bourrelets

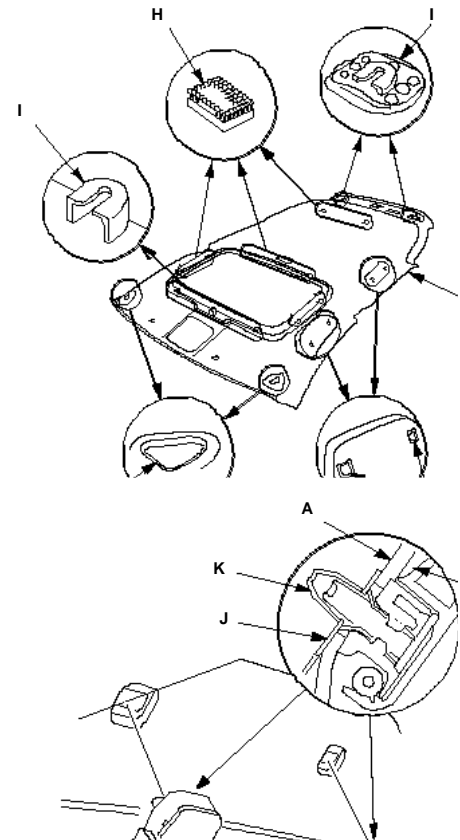

neufs.

- Vérifier que les deux côtés du pavillon sont bien fixés à la garniture.
- [S'assurer que le pavillon recouvre correctement les pièces de garnissage.](#)
- En réinstallant la garniture du pavillon par la baie du hayon, faire attention de ne pas le plisser ou le déformer. Faire également attention à ne pas griffer la carrosserie.
- Rebrancher le câble négatif sur la batterie.
- Régler l'horloge (sans système de navigation).
- Saisir les codes antivol des systèmes audio et de navigation (si équipé de la sorte), puis les stations présélectionnées.
- Lire les codes de défaut qui ont pu être mémorisés pendant la réparation et les effacer.

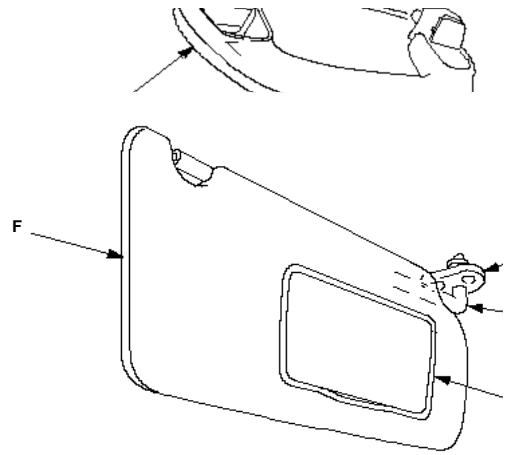

Remplacement de l'antenne AM/FM

NOTA : Un écrou d'antenne AM/FM desserré affecte la qualité sonore de la radio.

1. [Déposer la garniture de pavillon.](#)
2. Débrancher le connecteur principal (A) de l'antenne AM/FM (B).
3. Déposer l'écrou de l'antenne AM/FM.
4. Poser l'antenne dans l'ordre inverse de la dépose.

