


Dépose/repose de la garniture intérieure - Zone latérale arrière

Les composants SRS se trouvent dans cette zone.
[Etudier l'emplacement des composants SRS](#) ainsi que [les précautions et les procédures](#) avant de procéder aux réparations ou à l'entretien.
 NOTA :

- Porter des gants de protection.
- Lors de la dépose des composants, utiliser l'outil pour garniture ou un outil équivalent.
- Veiller à ne pas plier ou griffer la garniture et les panneaux.

1. Déposer les éléments suivants :
 - [Joint d'étanchéité du hayon, selon les besoins](#)
 - [Joint de l'encadrement de porte arrière, au besoin](#)
 - [Garniture de seuil de porte arrière](#)
 - [Panneau de garniture arrière](#)
 - [Plancher de la zone de chargement](#)


2. Déposer la tablette de chargement à double plateau (A).

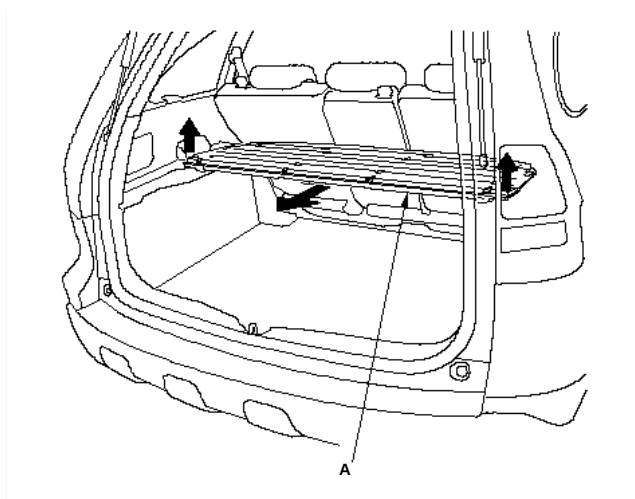


3. A l'aide de l'outil pour garniture approprié, dégager la partie supérieure du couvercle (A) pour libérer les crochets (B), puis l'enlever. A partir du trou de l'ouverture du couvercle, retirer la vis.

Emplacement des fixations

► : Boulon, 1




6 x 1,0 mm
 9,8 N·m
 (1,0 kgf·m)

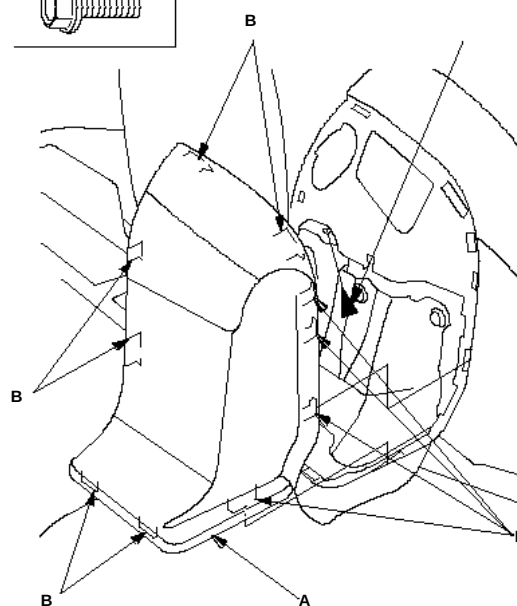

4. Déposer le panneau de garniture latéral de la zone de chargement (A).
 - 1. Déposer les agrafes (B, C) de la partie inférieure du panneau de garniture.
 - 2. Retirer le bord supérieur du panneau de garniture pour libérer les crochets supérieurs (D) de la garniture de glace du montant de custode.
 - 3. Retirer à la main le panneau de garniture afin de détacher les agrafes (F) pour le déposer.
 - 4. Côté conducteur : Débrancher le connecteur (G) de la prise d'alimentation d'accessoires arrière au niveau de la zone de chargement.
5. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose et prêter une attention particulière aux points suivants :
 - Vérifier les agrafes et les remplacer si elles sont endommagées ou blanchies par la contrainte.
 - S'assurer que le connecteur de la prise d'alimentation d'accessoires de la zone de chargement est correctement branché.
 - Lors de la pose du panneau, s'assurer que la ceinture de sécurité du siège n'est pas pincée.
 - Pousser fermement les agrafes en place.

Emplacement des fixations

B : Agrafe, 1 C : Agrafe, 1 F : Agrafe, 7

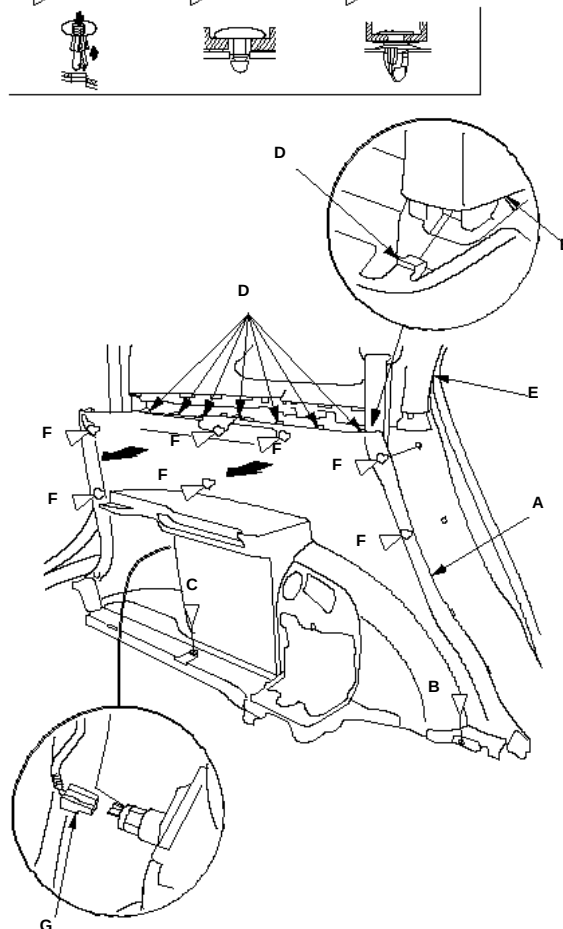

Dépose/pose de la garniture intérieure - Garniture du montant de la custode

Garniture de glace du montant de custode

Les composants SRS se trouvent dans cette zone.
[Etudier l'emplacement des composants SRS](#) ainsi que [les précautions et les procédures](#) avant de procéder aux réparations ou à l'entretien.



NOTA :

- Porter des gants de protection.
- Lors de la dépose des composants, utiliser l'outil pour garniture ou un outil équivalent.
- Veiller à ne pas plier ou griffer la garniture et les panneaux.


1. Déplacer le siège arrière.
2. Déposer les éléments suivants :
 - [Ancrage supérieur de la ceinture de sécurité de banquette arrière](#)
 - [Panneau de garniture latéral de la zone de chargement, selon les besoins](#)
3. Déposer la garniture de glace du montant de custode (A).
 - 1. Retirer le bas de la garniture à la main pour détacher les agrafes (B, C, D) et la fixation (E).
 - 2. Tirer la garniture vers le bas pour libérer les crochets supérieurs (F) des orifices de la caisse (G).

Emplacement des fixations

B : Agrafe, 5 (Gris) C : Agrafe, 1 (Vert) D : Agrafe, 1 (Blanc)

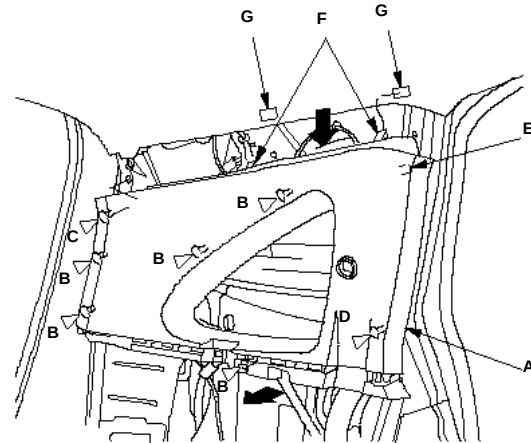

4. Poser la garniture dans le sens inverse de la dépose, et noter les éléments suivants :
 - Remplacer par des agrafes neuves toutes celles blanchies par la contrainte ou endommagées (A).
 - Si l'airbag latéral rideau a été déployé, [remplacer la garniture de glace du montant de custode et toutes les agrafes situées sur la garniture par des pièces neuves](#).
 - Pour éviter un déploiement incorrect des airbags latéraux rideaux et d'éventuelles blessures, examiner la garniture et la remplacer si elle présente les dégâts suivants :
 - fissures ou déformations dans la garniture de glace du montant de custode (B) et les crochets supérieurs (C), ainsi que zones blanchies par la contrainte dans la partie supérieure de la garniture
 - fissures ou zones blanchies par la contrainte dans la surface d'assise des agrafes (D)
 - Remplacer les pièces endommagées.
 - [S'assurer que le sommet de la garniture recouvre le pavillon correctement.](#)
 - S'assurer que le crochet de garniture est posé dans les orifices de la caisse.
 - Pousser fermement les agrafes et les

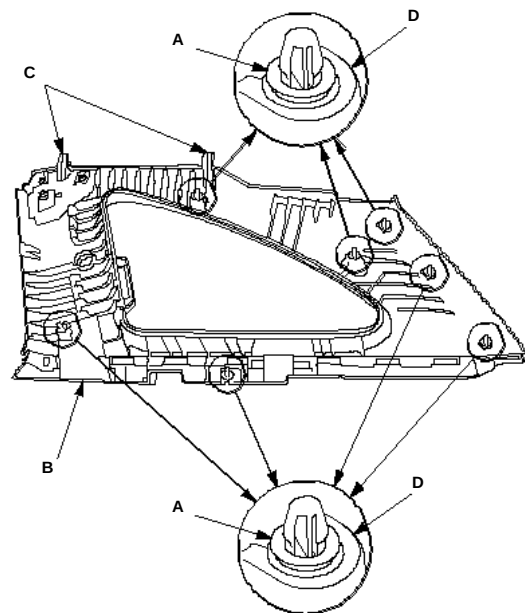

- crochets en place.
- Avant de poser le boulon d'ancrage de la ceinture de sécurité du siège, s'assurer que celle-ci n'est ni tordue ni pincée.