

Remplacement de la housse/du garnissage du dossier de siège avant

NOTA :

- | Ne pas réparer les déchirures de housse de dossier de siège. Au besoin, remplacer la housse du dossier de siège.
- | Prendre soin de ne pas déchirer les coutures et endommager les housses de siège.
- | Siège passager : ne pas toucher le capteur OPDS dans le rembourrage du dossier de siège et l'éloigner de toute substance graisseuse.
- | Porter des gants de protection.
- | En faisant levier avec un tournevis à lame plate, l'envelopper avec du ruban adhésif afin d'éviter tout risque d'endommagement.
- | Ne pas réparer une housse de dossier déchirée ou éraflée.
- | Lors de la dépose des composants, utiliser l'outil pour garniture ou un outil équivalent.
- | CàG est illustrée, CàD est similaire.

1. [Déposer le siège avant.](#)



2. Déposer les éléments suivants :

- | [Tiroir sous siège avant \(sur certains modèles\)](#)
- | [Subwoofer \(sur certains modèles\)](#)
- | [Accoudoir de siège avant](#)
- | Appuie-tête



3. Sous le coussin de siège, dégager le crochet (A) du ressort de l'armature du coussin de siège (B). Retirer la housse du dossier de siège (C).

4. Dégager les fentes (A) de la housse de coussin de siège (B) du ressort de l'armature du coussin de siège (C).

Siège conducteur

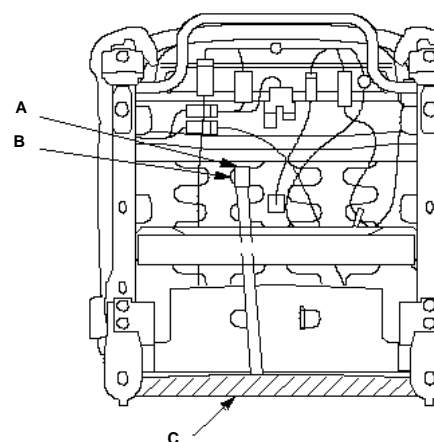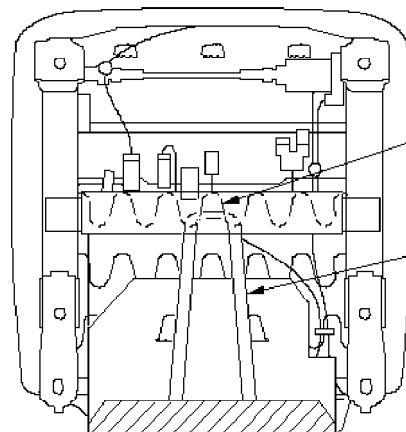

Siège conducteur

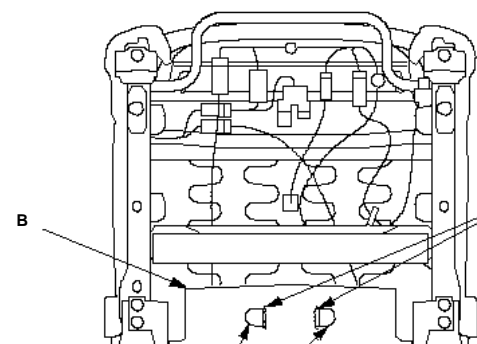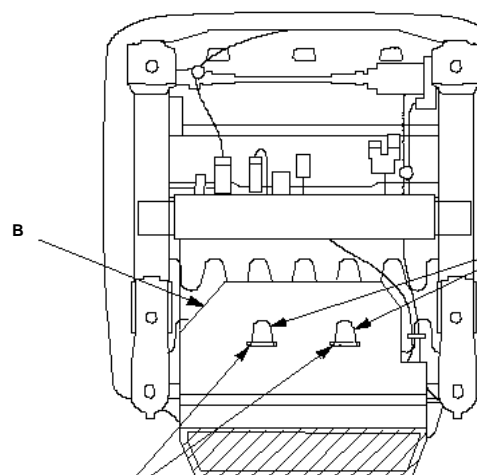

5. Retirer la housse de coussin de siège. Détacher le ou les connecteur(s), puis les retirer du siège.




I Siège conducteur :

- Sur certains modèles : Connecteur d'airbag latéral (A)
- Sur certains modèles : Connecteur du chauffage du coussin de siège (B)

I Siège passager :

- Sur certains modèles : Connecteur d'airbag latéral (A)
- Sur certains modèles : Connecteur du chauffage du coussin de siège (B)
- Connecteur (C) de contacteur de rappel de ceinture de sécurité


6. Retirer les attaches câbles (D). Côté conducteur : Extraire le faisceau de l'airbag latéral (E) au moyen d'une fente (F) dans la housse. Côté passager : Retirer la fixation (G), puis extraire le faisceau de l'airbag latéral de la housse du coussin de siège et retirer la housse.

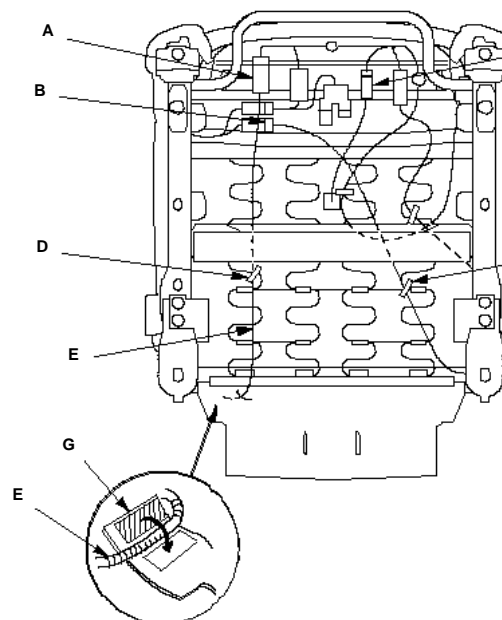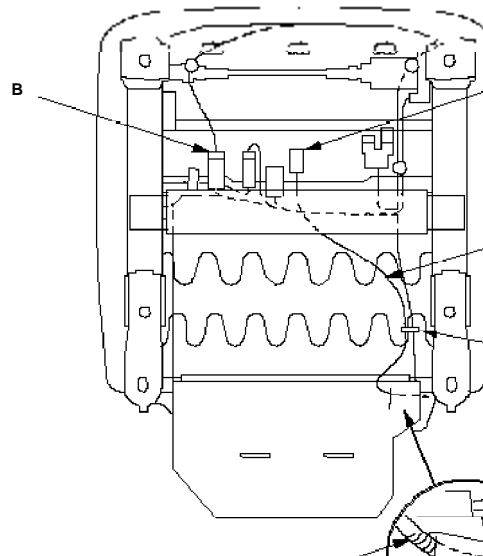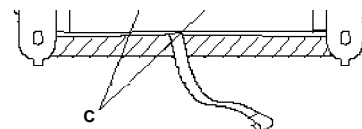


7. A l'aide de l'outil pour garniture approprié, extraire les agrafes (A) pour dégager la partie inférieure de la housse de dossier.
8. Détacher les crochets (B) en retirant le bas de la housse du dossier (C), puis tirer avec précaution la housse vers le bas pour libérer les crochets (D) de l'armature de siège et tirer sur la housse pour dégager les crochets (E).

Emplacement des fixations

A : Agrafe, 2


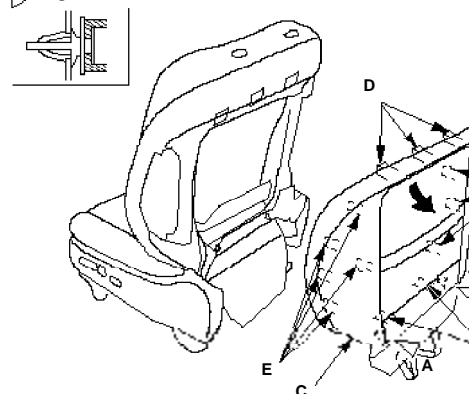


9. Ouvrir les fixations (A) et les crochets (B), puis retirer la housse de dossier de siège (C).

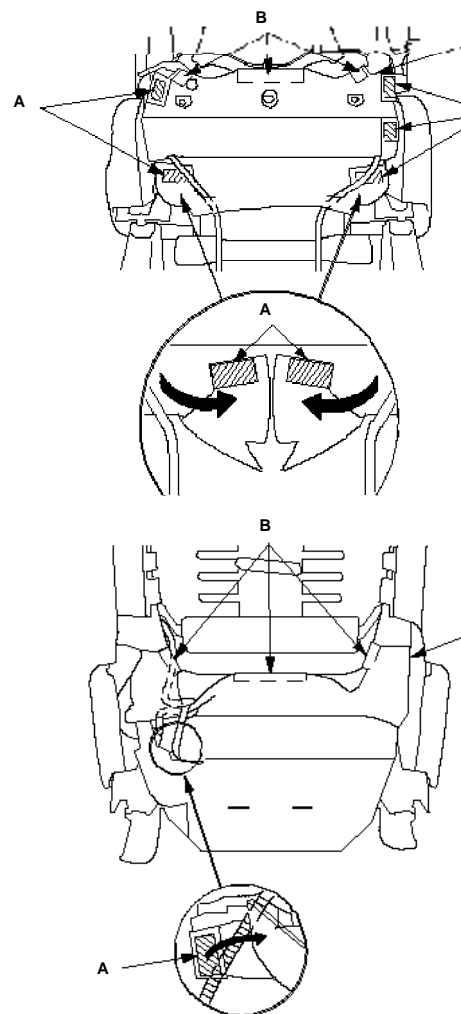



10. Avec airbag latéral : Extraire le faisceau de l'airbag latéral par les orifices du faisceau (B) pratiqués dans la housse de dossier de siège et l'armature de siège. Débrancher le connecteur du faisceau de câble du dossier de siège (C) si le véhicule en est équipé. Le siège conducteur est illustré ; le siège passager est similaire.

Siège à réglage manuel

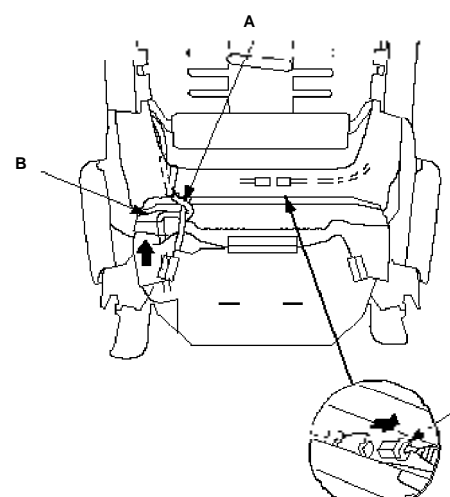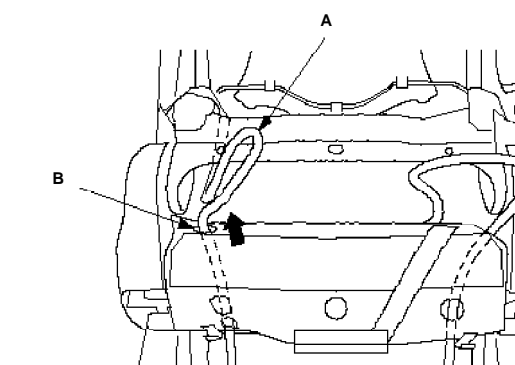


12. Relâcher les bandes de crochets (A), et desserrer la housse du dossier (B). Le siège conducteur est illustré ; le siège passager est similaire.

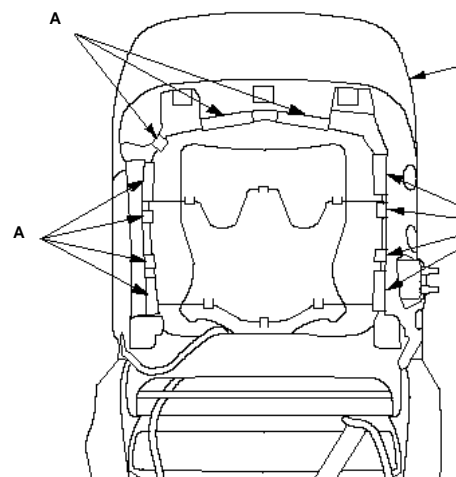


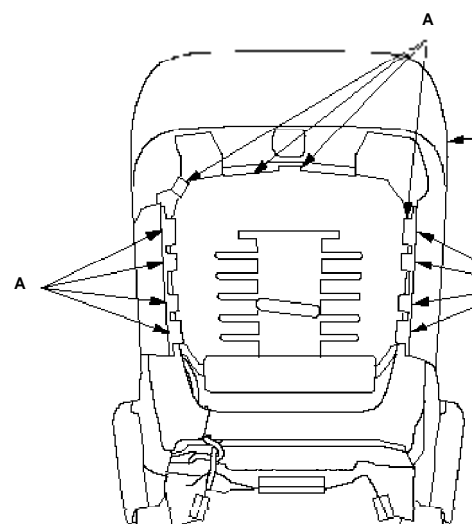


13. Avec airbag latéral : Retourner le tissu de renfort (A), puis dégager les crochets (B) du support du module d'airbag latéral (C). Le siège passager est illustré ; le siège conducteur est symétrique.

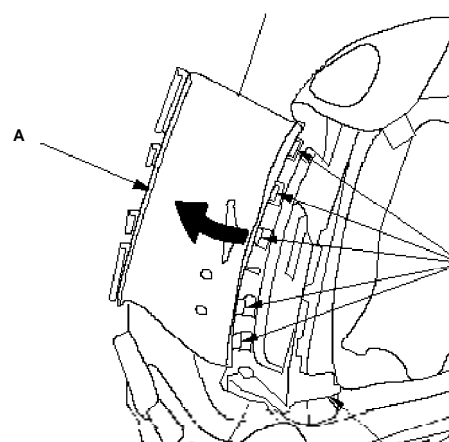


14. Siège passager avec airbag latéral : Débrancher le connecteur de capteur OPDS (A) et le connecteur de faisceau auxiliaire OPDS (B) de l'unité OPDS (C) et les tirer à travers l'orifice pratiqué dans l'armature de siège. Détacher les agrafes de faisceau (D) et déposer le faisceau de câble.

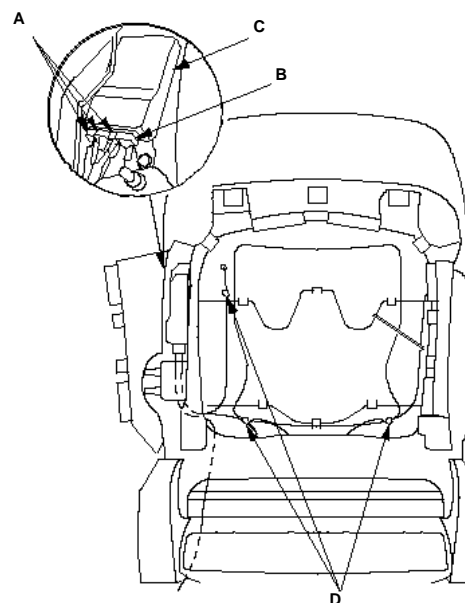


15. Pincer les languettes sur les extrémités des guides d'appuie-tête (A) et les déposer du dossier de siège.

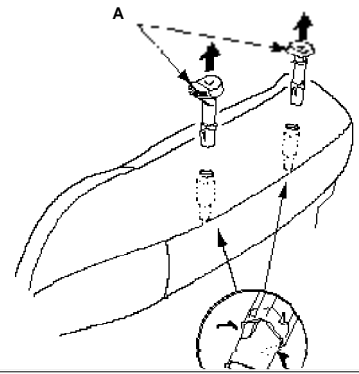

16. Déposer la housse du dossier et le rembourrage (A) du siège (B).

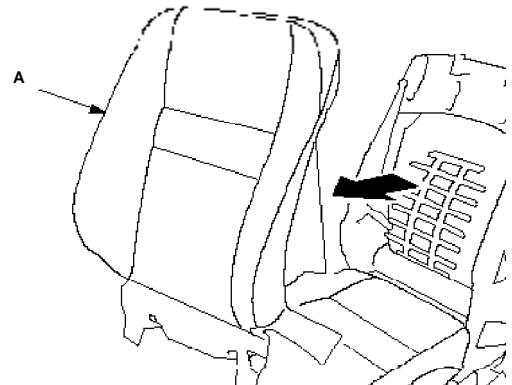

17. Replier complètement l'extrémité de la housse du dossier, et défaire les agrafes (A), puis déposer la housse du dossier de siège.

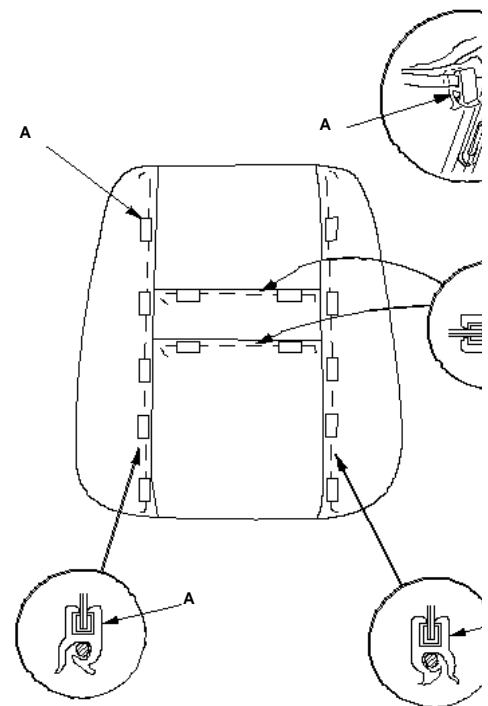

18. Pour la repose, suivre l'ordre inverse de la dépose et prêter une attention particulière aux points suivants :
- ┆ [Réinitialiser l'unité OPDS.](#)
 - ┆ Pour éviter la formation de fronces lors de l'installation de la housse du dossier de siège, vérifier que le tissu est bien tendu uniformément sur tout le rembourrage avant de fixer les agrafes, les crochets et les bandes de crochets.
 - ┆ Remplacer toutes les agrafes endommagées par des neuves (A).
 - ┆ Avant de poser l'airbag latéral (B), s'assurer que le tissu de renfort (C) est fixé solidement à l'armature du dossier de siège (D).
 - ┆ Vérifier que le faisceau de l'airbag latéral et le faisceau auxiliaire de l'OPDS (siège passager) sont correctement acheminés.

