


## Branchement commande radio volant CRV3

### - Commande Radio

- Connecteur 20 pins
- 

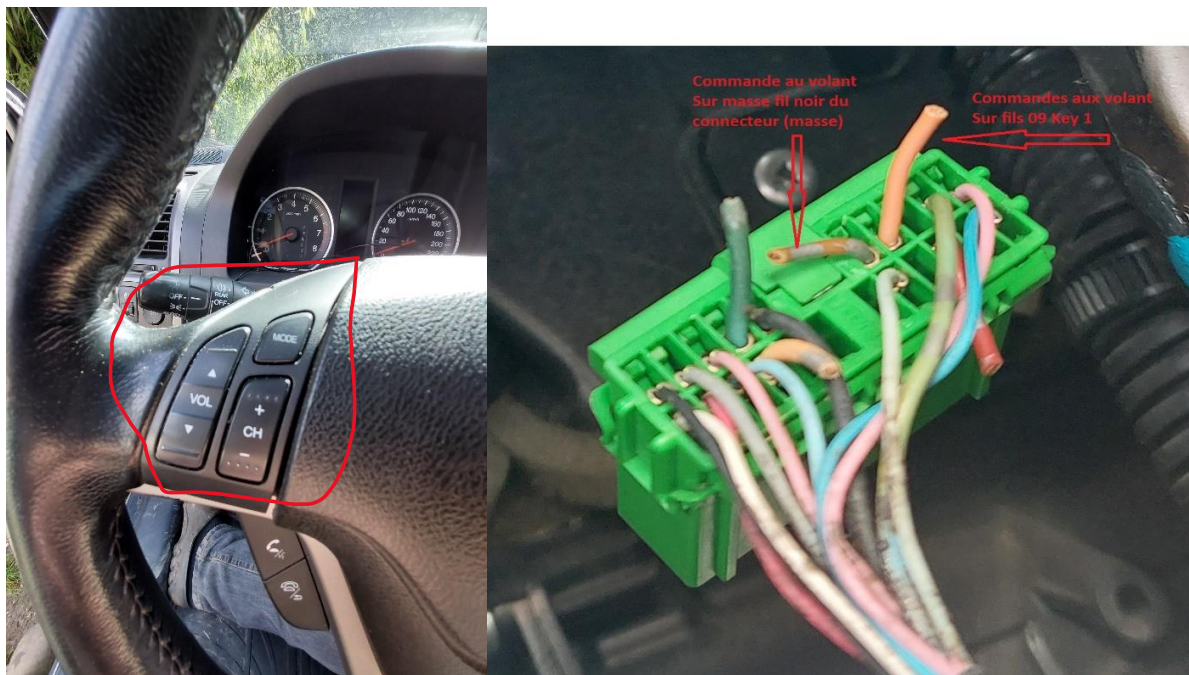



Depuis les fils du connecteur 20 pins en provenance du faisceau de la CRV a branché sur le connecteur de la radio via l'adaptateur

Pin 6 sur masse. Pin 7 sur Key 1


Pour être sûr d'avoir les bons fils, brancher un Ohms mètre entre les deux fils et en appuyant sur les boutons de la commande vous devez avoir des valeurs Ohmiques (résistance) différentes

## Branchement Commande téléphone



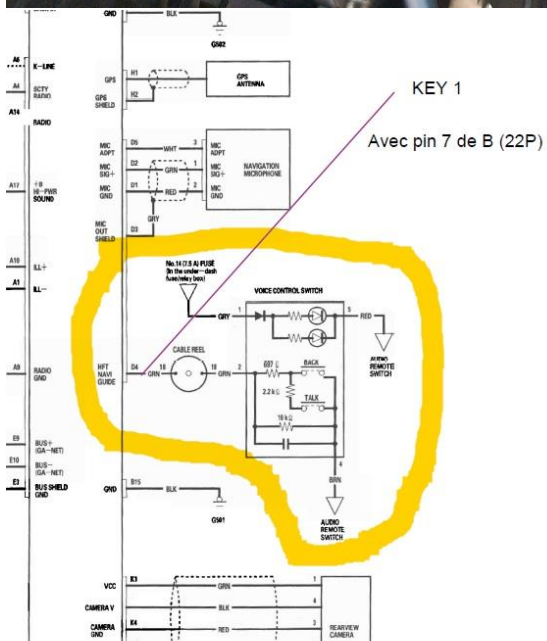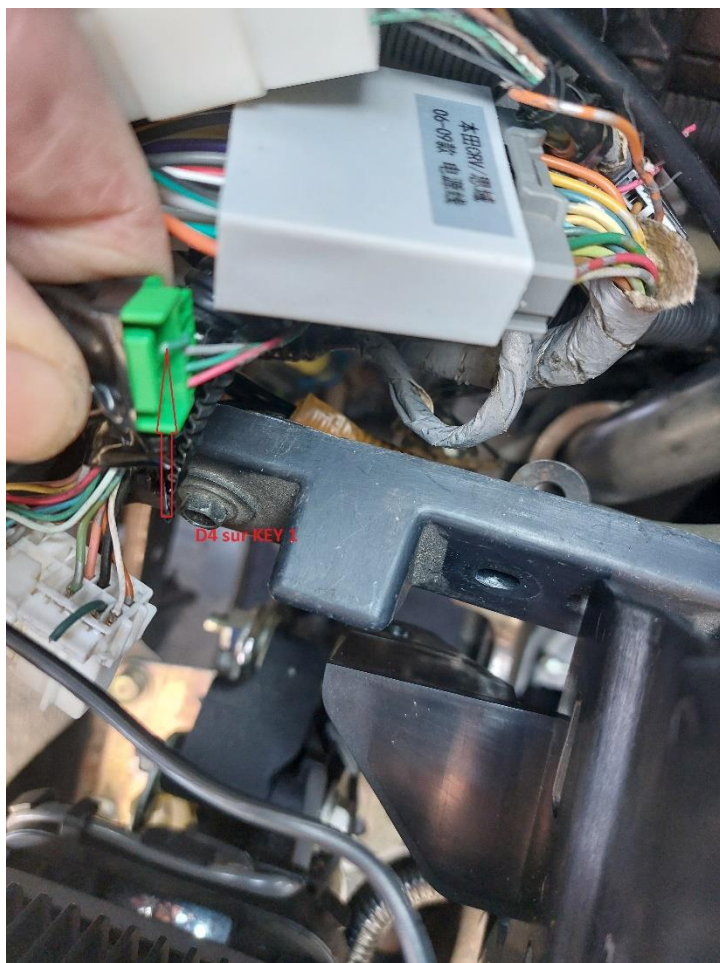


## Connector Location

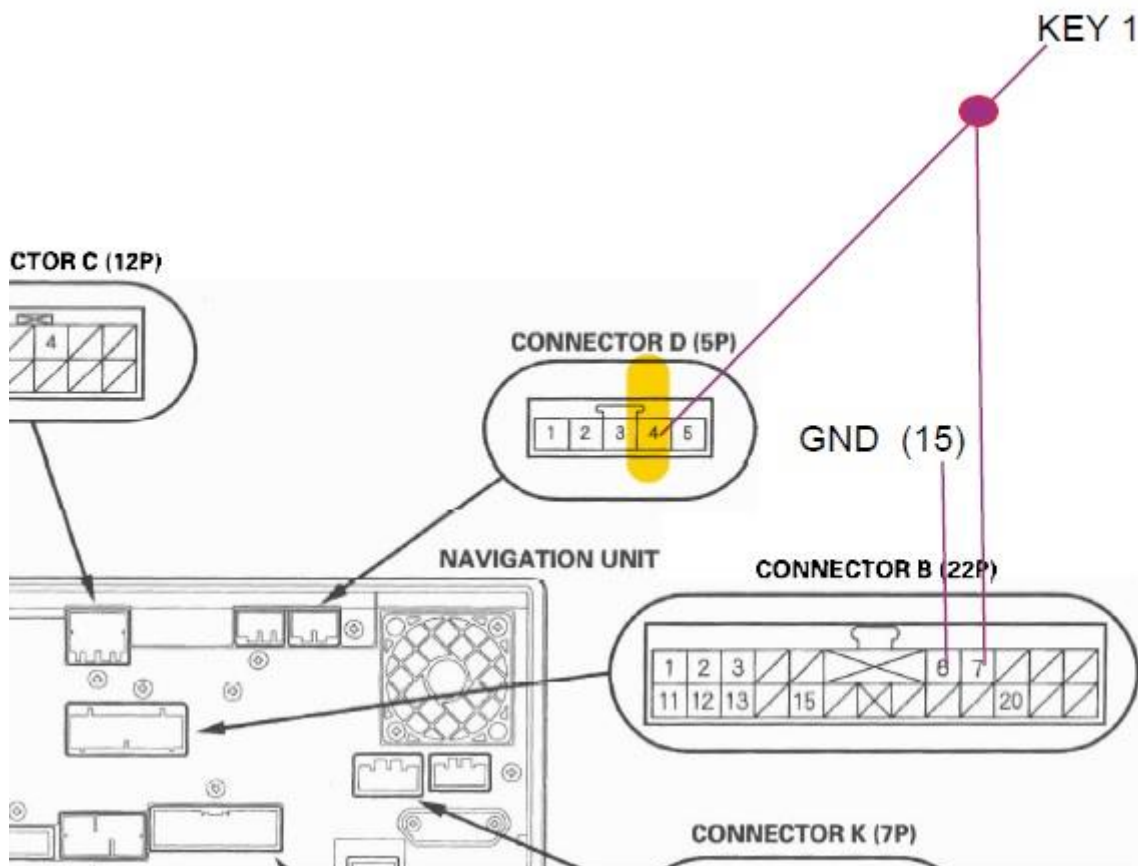

**Avec D4 vous avez deux boutons qui fonctionne**


**Pour les deux autre maintenant**

Il faut se connecter sur le connecteur du boîtier Bluetooth que vous pouvez enlever, il n'a plus d'utilité

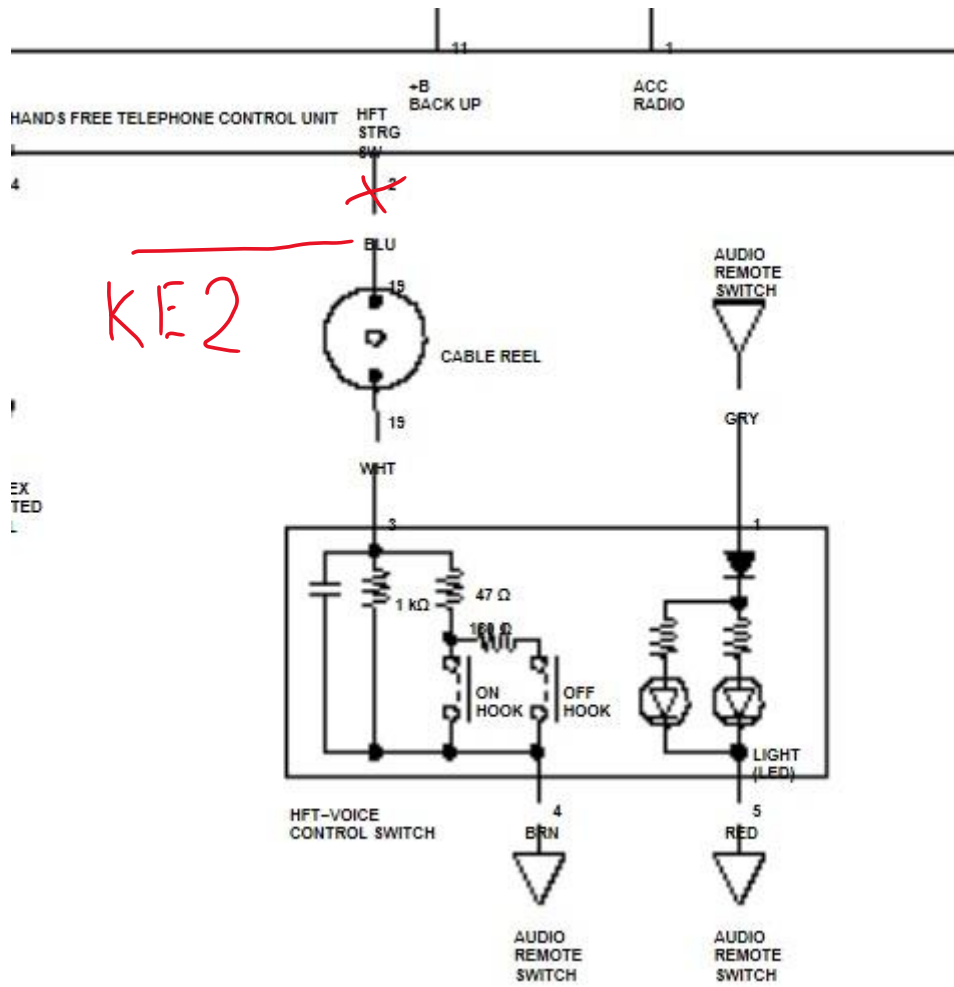




Je l'ai trouvé Là, à droite de la console

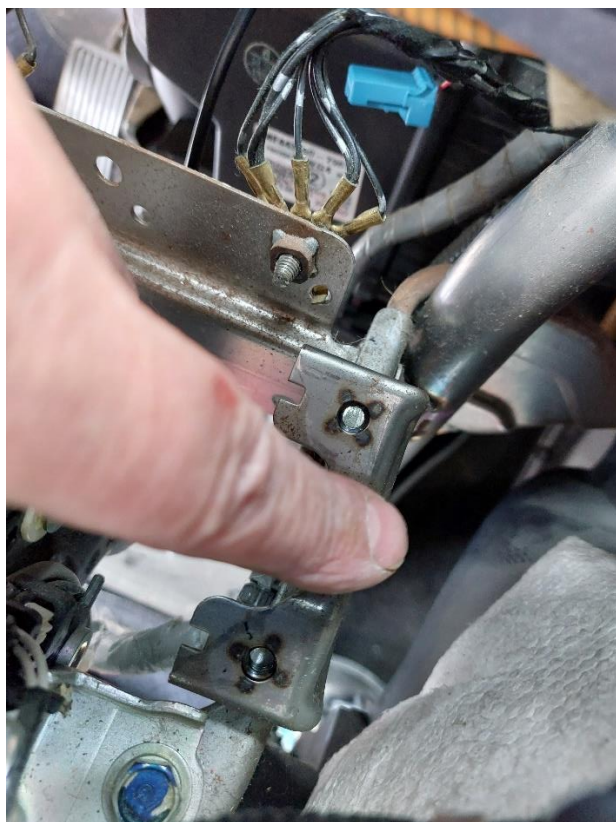

Et branche le fils du faisceau de la CRV sur le fils 14 Key 2

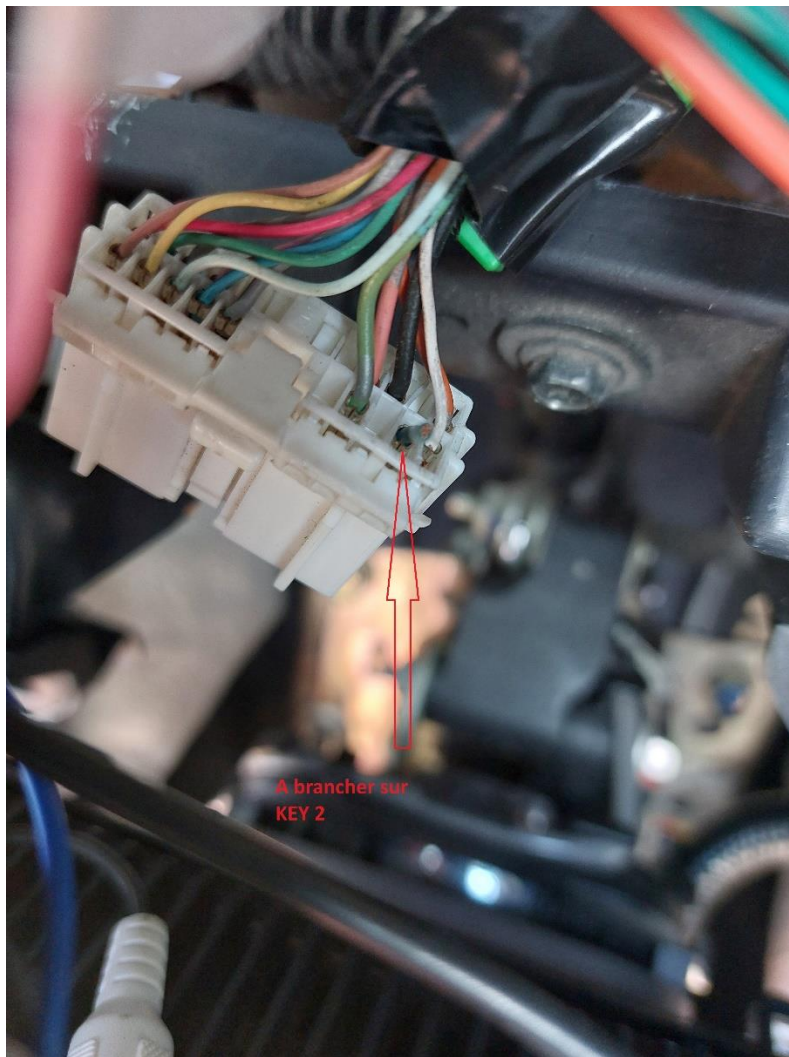

Pour être sûr d'avoir les bons fils, brancher un Ohms mètre entre le fils et sur Pin 6 masse en appuyant sur les boutons de la commande vous devez avoir des valeurs Ohmiques (résistance) différentes

Il vous reste plus qu'à programmer toutes les commandes sur la radio

Chaque valeur ohmique aura une fonction différente à vous de choisir la plus appropriée

[https://fr.aliexpress.com/item/1005004448425017.html?spm=a2g0o.order\\_list.order\\_list\\_main.217.228c5e5bMvu2we&gatewayAdapt=glo2fra](https://fr.aliexpress.com/item/1005004448425017.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.217.228c5e5bMvu2we&gatewayAdapt=glo2fra)



Masse  
Key 1  
Key 2