


このたびはHonda車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この本は **1-4R-V** の取り扱いについて
必要事項を説明しています。
安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、
ご使用前に必ずお読みください。

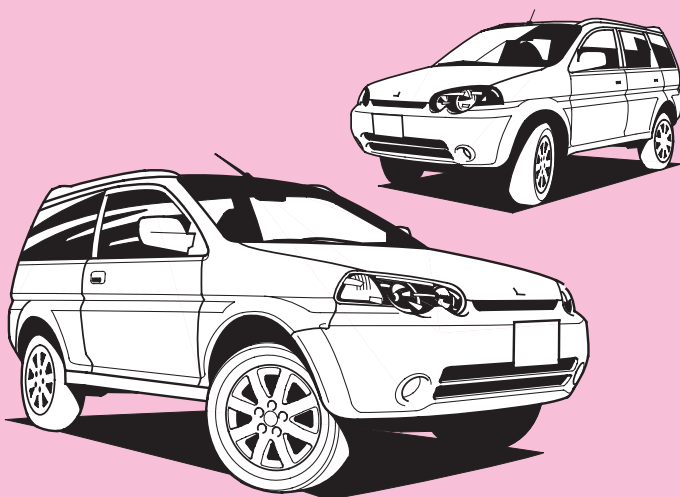

● 運転はルールを守り、マナーよく。 ・ シートベルトを着用しましょう。 ・ 法定速度を守りましょう。 ・ 子供やお年寄りをいたわりましょう。 ・ 駐停車は、ルールに従いましょう。 ・ 迷惑運転はやめましょう。 ・ 自然環境保護に気をくばりましょう。	● 取扱説明書はメンテナンスノートと共に、いつもお車に保管してください。
● 保証や点検整備に関することはメンテナンスノートに記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。	● お車をゆずられるときは、つぎに所有されるかたのためにこの取扱説明書およびメンテナンスノートを車につけておいてください。 ● ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。
また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

「安全ドライブのための必読6ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス

お車のために守っていただきたいこと
(車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています)

知識

知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

タイトル

階層ごとにデザインを変えています

ヘッダー

ページの内容を示しています

ページ

インデックス
(→4ページ)

7. 車との上手なつきあい方

積雪・寒冷時の取り扱い




ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。



レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。



△注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。

ルームミラー

知 識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。



ノブを動かして切り換えます。



角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

●長期間使わないで 屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。

△注意

- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

193

44

説明文

装置／機構について

解説



操作方法

安全に関する表示

に分けて記載しています。

※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。

本書の上手な使いかた

知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。



タイトルから探すとき



目次(P.5)

ページインデックス:

目次と対応しているので、目的のページが辞書を引くように探せます。



スイッチ類などの名称が
わからないとき



ビジュアル目次
(P.6～12)



名称から探すとき



さくいん
(P.276～285)

目 次

◆安全ドライブのための必読 6 ポイント

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. お出かけまえに 14 | 2. お子さまに思いやりを 16 |
| 3. 正しい知識で最適運転 20 | 4. オートマチック車の注意ポイント 22 |
| 5. 駐車や停車はしっかりと 26 | 6. こんなことにも注意をしよう 28 |

13

1. 車を運転する前に

- | | | | |
|------------|------------------|--------------------|----|
| ・各部の開閉 34 | ・シートの調節 52 | ・ハンドル・バックミラーの調節 60 | 33 |
| ・シートベルト 64 | ・チャイルドシート固定装置 74 | | |



2. 車を運転するときに

- | | | | |
|---------------|-------------|---------|----|
| ・メーター 78 | ・表示灯 82 | ・警告灯 86 | 77 |
| ・スイッチの使いかた 92 | ・運転のしかた 100 | | |



3. 安全装備

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-----|
| ・SRSエアバッグシステム 120 | ・シートベルトプリテンショナー 128 | 119 |
| ・アンチロックブレーキシステム(ABS) 130 | ・四輪駆動機構(4WD) 132 | |
| ・その他の安全装備 133 | | |



4. ドライブを快適にする装備

- | | | | |
|-----------|------------|------------|-----|
| ・エアコン 136 | ・オーディオ 152 | ・室内装備品 196 | 135 |
|-----------|------------|------------|-----|



5. 万一のとき

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-----|
| ・工具・スペアタイヤ・発炎筒 206 | ・故障したとき 208 | ・事故が起きたとき 210 | 205 |
| ・けん引 212 | ・パンクしたとき 216 | ・オーバーヒートしたとき 226 | |
| ・電気系統が異常のとき 228 | | | |



6. 車の手入れ

- | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|-----|
| ・点検・整備について 242 | ・日常の手入れ 244 | ・車にあった部品の使用 252 | 241 |
|----------------|-------------|-----------------|-----|



7. 車との上手なつきあいかた

- | | | |
|------------------|-------------|-----|
| ・積雪・寒冷時の取り扱い 254 | ・こんなときは 264 | 253 |
|------------------|-------------|-----|



・サービスデータ	270
----------	-----

・さくいん	276
-------	-----

・こんなことでお困りのとき	巻末
---------------	----

ビジュアル目次

2 ドアステーションワゴン車

ライト／方向指示器(ウィンカー)スイッチ 94、95

ホーンスイッチ 99

メーター 78


表示灯 82

警告灯 86

ワイパー／ウォッシャースイッチ 96

非常点滅表示灯(ハザード)スイッチ 99

リヤデフロスタースイッチ 98

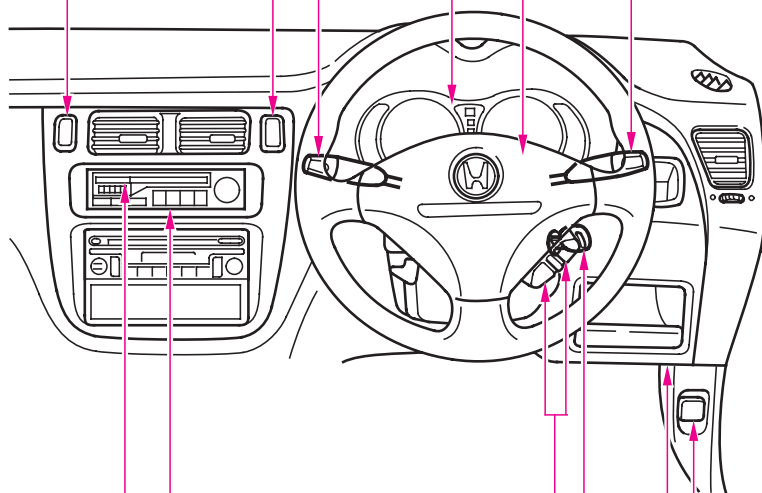

時計 タイプ別装備 196


ヒーター・エアコン 136

モードスイッチ タイプ別装備 108、109

エンジンスイッチ 92

ヒューズボックス 230

ボンネット解錠ノブ 38

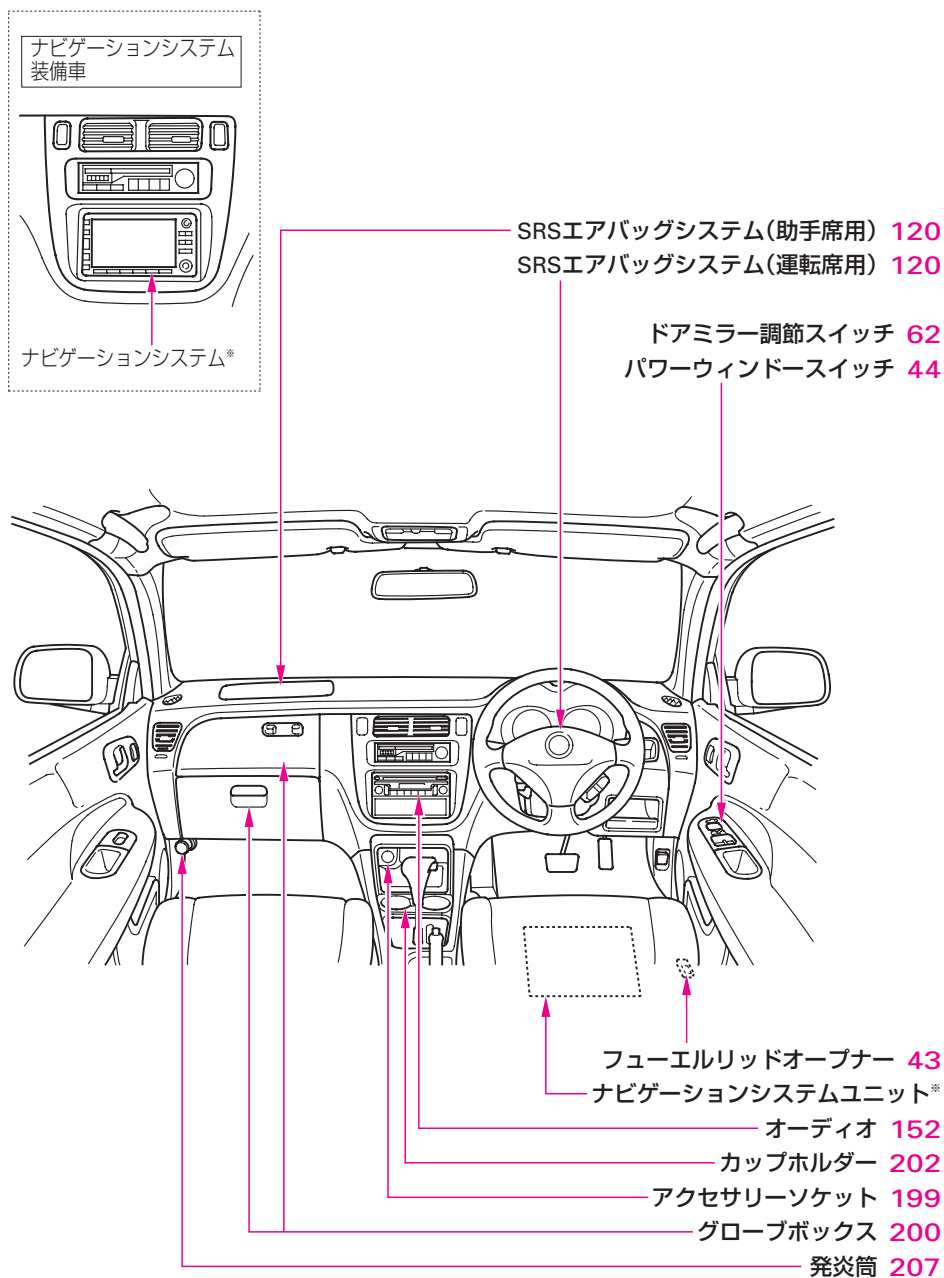

※ナビゲーションシステム装備車については、
別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。

ビジュアル目次

4 ドアステーションワゴン車

ドアミラー調節スイッチ 62

ライト／方向指示器(ウィンカー)スイッチ 94、95

ホーンスイッチ 99

メーター 78


表示灯 82

警告灯 86

ワイパー／ウォッシャースイッチ 96

非常点滅表示灯(ハザード)スイッチ 99

リヤデフロスタースイッチ 98

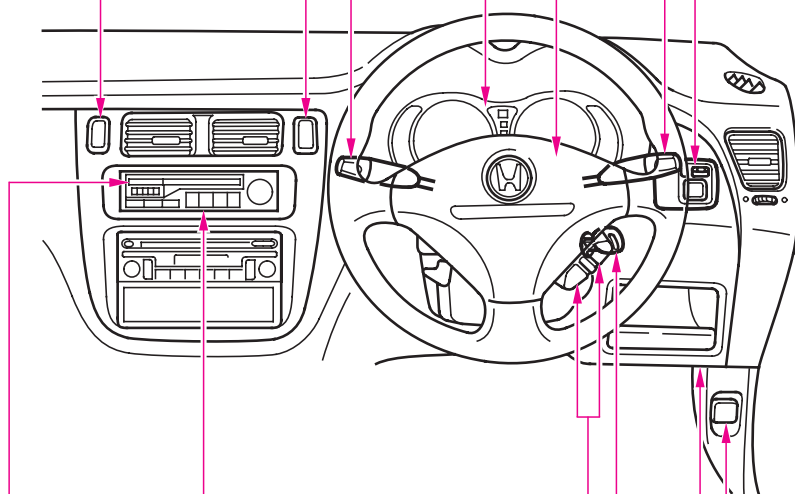

時計 タイプ別装備 196


ヒーター・エアコン 136

モードスイッチ タイプ別装備 108、109

エンジンスイッチ 92

ヒューズボックス 230

ボンネット解錠ノブ 38

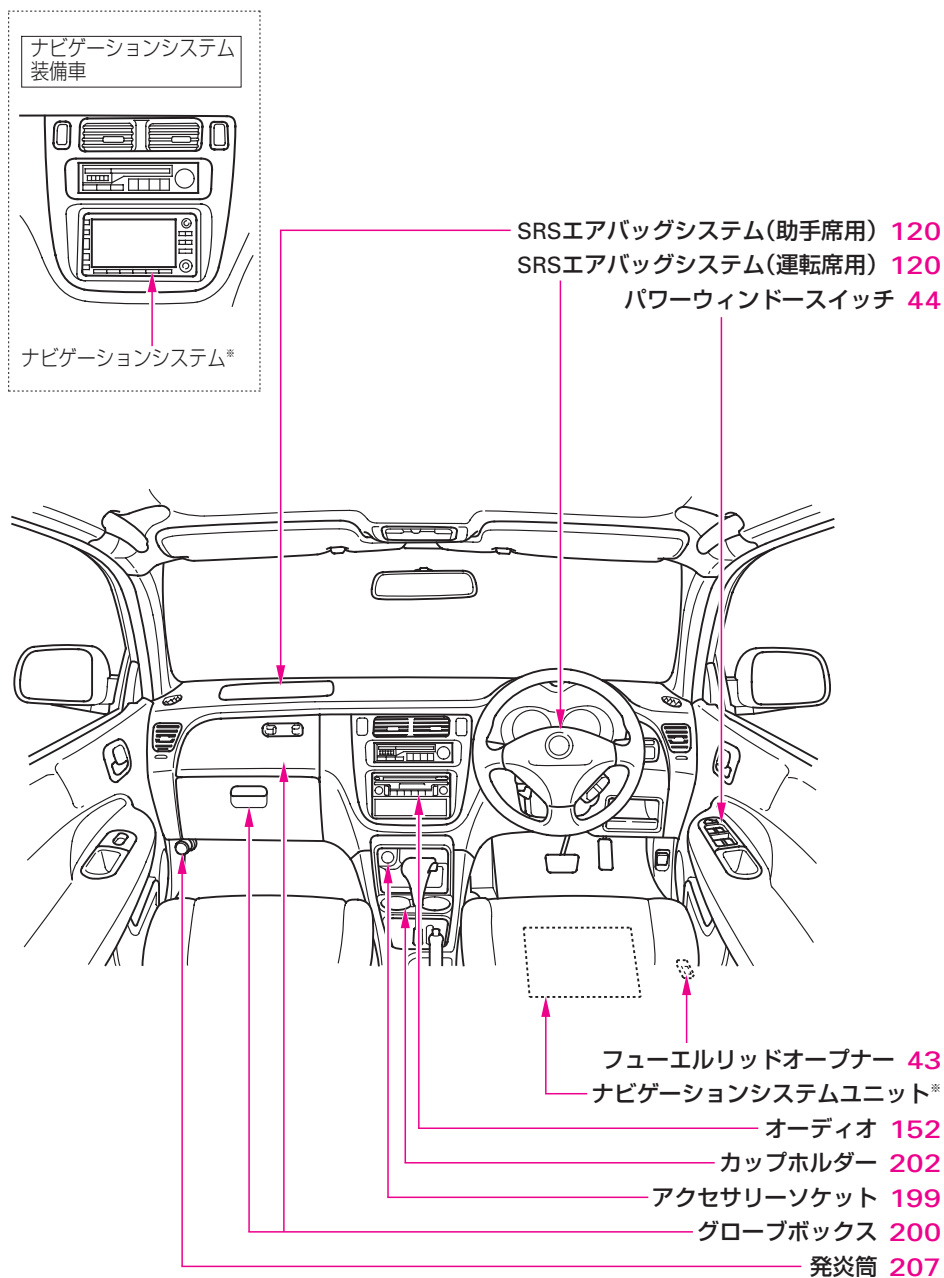


※ナビゲーションシステム装備車については、
別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。

ビジュアル目次


2 ドアステーションワゴン車

室内灯 196
シートベルト(チャイルドシート固定機構付) 74
シートベルト 64
サンルーフ 注文装備 48
室内灯/スポットランプ 196、198
サンバイザー 199
ルームミラー 61

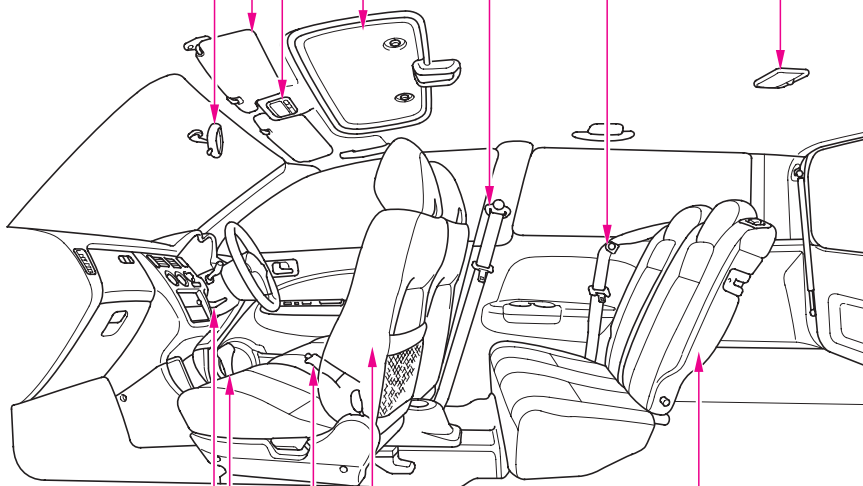


チルトステアリング
レバー 60
チェンジレバー
マニュアル車 104
セレクトレバー
オートマチック車 106
パーキングブレーキ 102
フロントシート 54
リヤシート 56

4 ドアステーションワゴン車

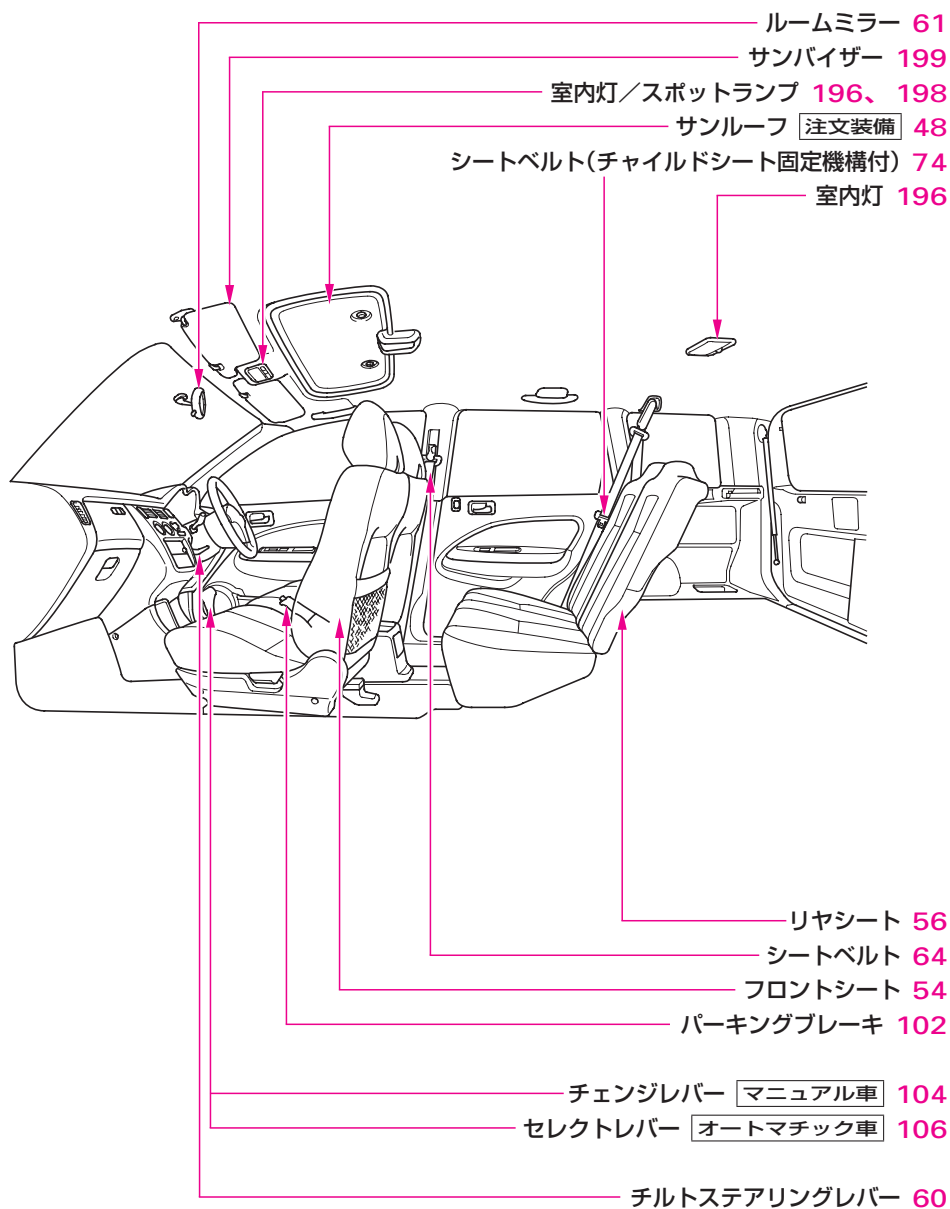


ビジュアル目次

2 ドアステーションワゴン車

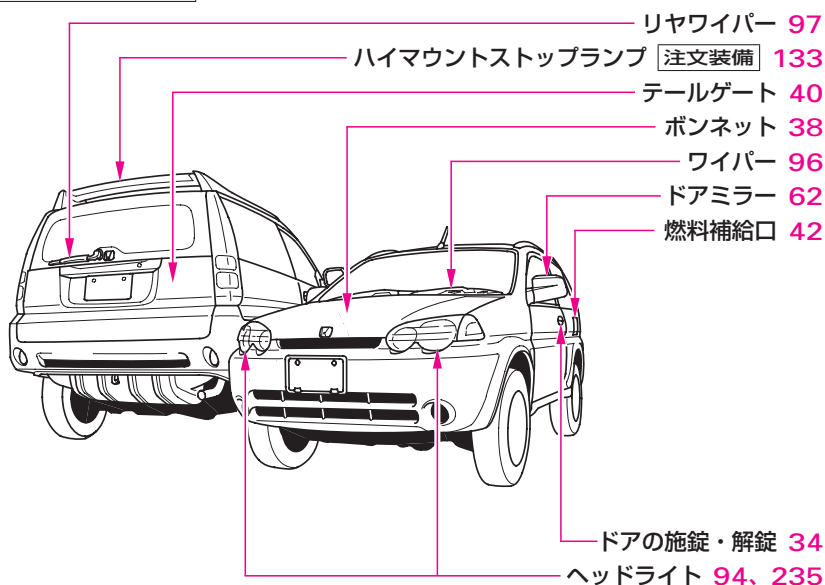

4 ドアステーションワゴン車

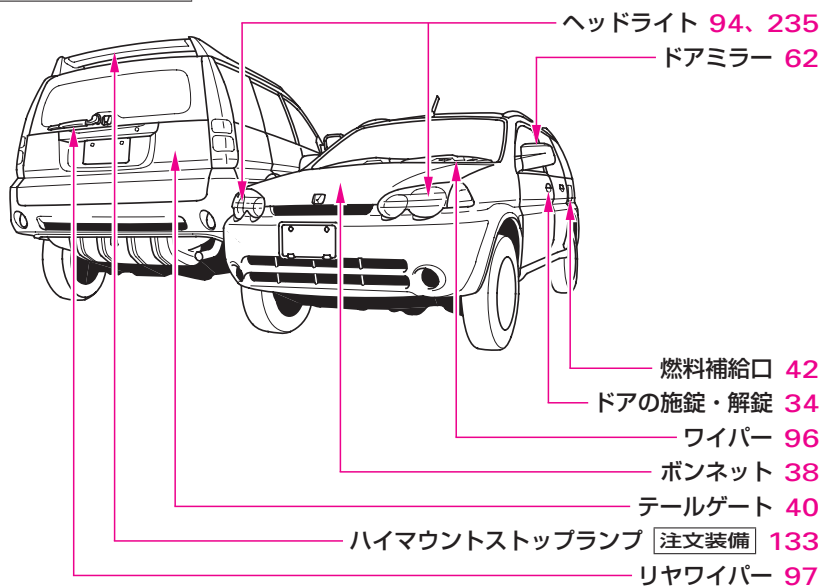

安全ドライブのための 必読6ポイント

ご使用の前に知っておいていただきたいこと、
守っていただきたいことをまとめてあります。

POINTS

6

- お出かけまえに…………… 14
- お子さまに思いやりを…………… 16
- 正しい知識で最適運転…………… 20
- オートマチック車の注意ポイント… 22
- 駐車や停車はしっかりと…………… 26
- こんなことにも注意をしよう…………… 28

1 お出かけまえに・・・

点検をわすれずに。

<メンテナンスノート参照>

- 道路運送車両法により、法定定期点検と日常点検が義務づけられています。

安全・快適にお使いいただくために、Hondaの点検要領に従って必ず点検してください。

日常点検は車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。

- 普段と違う点に気づいたら、ホンダベルノ店で点検を受けてください。（音、におい、ブレーキ液の不足、地面に油のあとが残っている時・・・）
- 走行中も車の状態に気を配り、いつもと違う音やにおい、運転感覚などを感じたら早めに点検しましょう。

シートベルトを正しく着用。

<64ページ参照>

- 運転する人はもちろん、同乗する人にも必ず着用させてください。
- シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。
- 腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。



- ベルトにねじれがないか確かめてください。



- ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。



- 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。




燃料の入った容器やスプレー缶などはのせないで。

引火、爆発のおそれがあります。




運転のさまたげになるものには注意を。

- 運転者の足もとに、物を置かないでください。
- フロアマットが、ペダルに引っかからないように注意してください。
ブレーキやアクセルのペダル操作が、確実にできないおそれがあります。



- 手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。


後方視界をさまたげたり、急ブレーキのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。

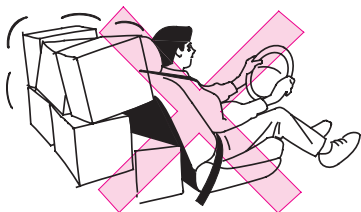

排気ガスには十分に気をつけて。

- 排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- 排気管に穴や亀裂があったり、排気音の異常に気づいたらホンダベルノ店で点検を受けてください。
車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

お子さまに思いやりを

お子さまは、うしろの席に。

●助手席にのせるのは避けましょう。

- ・不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。
- ・インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。
- ・お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。


● 4 ドアステーションワゴン車

チャイルドブーフをお使いください。＜37ページ参照＞

お子さまにもシートベルトを。

- お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシート※をお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず危険です。



※：乳児用シート、幼児用シート、学童用シートをまとめた総称として「チャイルドシート」と呼んでいます。

●お子さまのくびやあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかからない場合は、**幼児用シートや学童用シート**を使用してください。

- ・シートベルトをそのまま使うと衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。
また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。
- ・チャイルドシートは安全装備です。国土交通大臣が型式を指定または認定したマークが付いているもの、もしくはアメリカやヨーロッパなどの安全基準に合格しているものを必ず選んでください。
- ・シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。
- ・Honda純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダベルノ店にご相談ください。

《選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用 (ベビー) シート	～10	～75	～12か月
幼児用 (チャイルド) シート	7～18	65～100	4か月～4才
学童用 (ジュニア) シート	15～32	100～135	4才～10才

安全ドライブのための必読6ポイント

●チャイルドシートは確実に取り付けてください。


お子さまを乗せるときは、チャイルドシートが車に確実に取り付けられていることを確認してください。

また、お子さまの体をチャイルドシートにきちんと固定してください。シートベルトの種類やチャイルドシートの種類と取り付けの向きによっては、固定金具(ロッキングクリップ)が必要になることがあります。

シートベルトの種類 →66ページ
詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

●助手席には乳児用シートを取り付け ないでください。また、幼児用シート を後ろ向きに取り付けないでくだ さい。

- ・SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け危険です。
- ・やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。



●チャイルドシートを取り外したまま 車内に放置しないでください。

ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

お子さまを乗せないときでも確実に取り付けるか、家などに保管してください。

ドア、ウィンドー、サンルーフ、シートの操作は必ず大人が。

- 手、足、くびなどをはさまないように、気をつけてください。
- パワーウィンドーのメインスイッチは、“OFF”にしておきましょう。
＜44ページ参照＞
- 走行中、一時停止のときなど、窓やサンルーフから手や頭、物などを出さないよう、注意してください。
思わぬ障害物で事故のおそれがあります。


車から離れるときは、お子さまも一緒に連れて。

- お子さまだけを車内に残さないでください。
 - ・炎天下の車内は、高温になり危険です。
 - ・お子さまのいたずらにより車の発進、火災などの思わぬ事故につながるおそれがあります。




正しい知識で最適運転

- 走行中ハンドルの中に手を入れて、スイッチを操作しないでください。ハンドル操作のさまたげになり大変危険です。
- 走行中はエンジンを止めないでください。
 - ・ ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
 - ・ パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなり、ハンドル操作が重くなります。
 - ・ マニュアルトランスミッション車は、エンジンスイッチを“0”にすると、キーが抜けることがあり、ハンドルがロックされ危険です。



長い下り坂ではエンジンブレーキを。


- ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。
- 長い下り坂では、走行速度に合わせ、ギヤを一段ずつ落として、エンジンブレーキを併用してください。マルチマチック車はSモード(JS、JS4タイプは、S1またはS2モード)にするかRを使ってください。

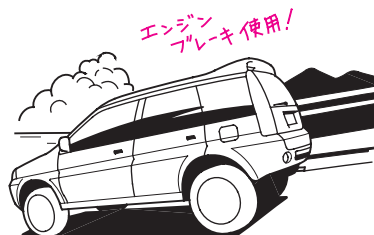

エンジンブレーキ：
走行中アクセルペダルを戻したときにかかるブレーキ力のことで、低速ギヤほどよくききます。

霧が出たときは。

- 霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、速度を落として運転してください。

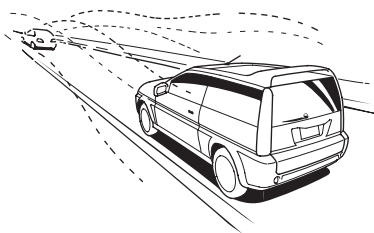

横風の強い日は。

- 横風を受け、車が横に流されるようなときは、ハンドルをしっかり握り、スピードを徐々に下げて進路を立て直してください。

トンネルの出口、橋・土手の上、山を削った切り通し、大型トラックを追い越したり、追い越されたりするときなどには、特に横風の影響を受けやすいので十分注意してください。



雨天時の走行には注意を。

- 雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなっておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。

急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、スピードを落として安全運転に心がけてください。

- わだちなどの水のたまりやすい場所では、ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

ハイドロプレーニング現象とは

→264ページ

- 冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。

エンジンの破損や電装品の故障および車両故障につながるおそれがあります。

水たまりに入ったあとはブレーキのきき具合を確認。

- 水たまり走行後や洗車後は、低速で走行しながらブレーキペダルを軽く踏んできき具合を確認してください。ぬれたブレーキはききが悪かったり、ぬれていない片側だけがきいてハンドルをとられることがあります。
- ブレーキのききが悪いときは、前後の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキのききが回復するまで、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

走行中異常があったら。

- 警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に停車し処置をしてください。
＜86ページ参照＞

点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになったり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。

- 走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）してもあわてずに、ハンドルをしっかり握り、徐々にブレーキをかけてスピードを落とし、安全な場所に停車してください。

急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。

- 床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

オートマチック車の 注意ポイント

オートマチック車は、その特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。

「オートマチック車の運転のしかた」もあわせてお読みください。

<110ページ参照>

オートマチックについて

HR-Vのオートマチックには、ホンダマルチマチックを採用しています。

ホンダマルチマチックは、2つの可変ブリーに金属ベルトを組み合わせ、低速から高速まで無段階に変速するオートマチックトランスミッションです。

オートマチック車の特性を正しく理解。

クリープ現象とは

- エンジンがかかっているとき、セレクタレバーがP/N以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくりと動き出します。

これをクリープ現象といいます。

- ホンダマルチマチック車は、燃費向上や停車時の振動およびブレーキ踏力の低減のため、ブレーキペダルを踏んでいるときのクリープ力を弱く設定しています。また、後退時のクリープ力も弱く設定していますのでアクセルペダル操作は慎重に行ってください。

キックダウンとは

- RまたはLで走行中にアクセルペダルをいっぱい踏み込むと、自動的に変速比が変わり、エンジンの回転数が上がって、力強い加速を得ることができます。

これをキックダウンといいます。


1 ブレーキは右足で。

- ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけましょう。


不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。

2 エンジンをかけるまえに。


- ペダルの踏みまちがいのないよう、右足でペダルの位置を確認しておきましょう。

**3 エンジンをかけるとき。**

- 安全のため、セレクトレバーは駆動輪が固定されるPでエンジンをかけましょう。

**4 スタートするとき。**

- 思いちがいを防ぐため、セレクトレバーの位置を目で確認しましょう。
- 発進時のセレクトレバーの操作は、右足でブレーキペダルをしっかりと踏み、車が動かないようにして行いましょう。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故のもとになります。

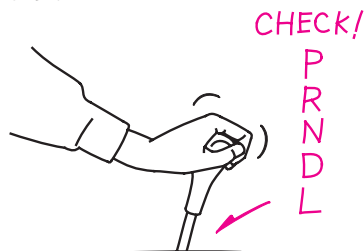


- エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリーブ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでいてください。エアコン作動時も同じです。
- 坂道での発進は車が後退しないように必ずパーキングブレーキを併用し、先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキをもどしてください。

安全ドライブのための必読6ポイント

5 走行しているとき。

- 走行中は、セレクトレバーをNにしないでください。

エンジンブレーキが全くきかず、思わぬ事故のもとになります。

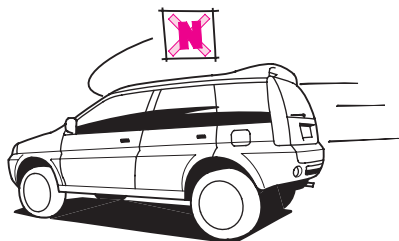

- 上り坂で、速度を保とうとしてアクセルペダルを踏み込んだとき、キックダウンにより、急にエンジン回転が上がり、思ったより速度が出てしまうことがあります。

アクセルペダルは、慎重に操作してください。

また、すべりやすい路面やカーブでは、急激なアクセルペダル操作は避けてください。

- 下り坂では、エンジンブレーキも使いましょう。

フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱して、ブレーキのききが悪くなるおそれがあります。

エンジンブレーキ →20ページ


6 停車しているとき。

- 車が動かないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけましょう。
- 停車中の空ぶかしは、やめましょう。
万一、セレクトレバーがP/N以外になるとき、思わぬ急発進のもとになります。

7 駐車するとき。

- 駐車するときは、パーキングブレーキをかけてセレクトレバーをPに入れ、エンジンを止めましょう。

万一、セレクトレバーがP/N以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、乗り込むときに、誤ってアクセルペダルを踏み込んで急発進したりするおそれがあります。



ほかに気をつけたいこと。

- セレクトレバーは正しい位置で使用してください。

坂道などで、前進(Ⅱ、Ⅲ)の位置にしたまま惰性で後退したり、後退(Ⅰ)の位置にしたまま前進したりすると、エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなり、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

- 後退したあとは、すぐⅡからⅢにもどす習慣をつけましょう。

ちょっと後退したときなど、Ⅲに入れたことを忘れてしまうことがあります。

- 前進から後退、後退から前進するときは車を完全に止め、ブレーキペダルを踏んだままセレクトレバーを操作してください。

車が完全に止まらないうちにレバーを操作すると、トランスミッション破損のおそれがあります。

- 車が完全に止まらないうちに、Ⅲに入れないでください。

急停止して危険であるばかりでなく、トランスミッション破損のもとになります。

シフトロック装置の正しい理解を。

- ブレーキペダルを踏んでいないと、Ⅱからのセレクトレバー操作はできません。

- ・エンジンスイッチが、“1”または“0”のときには、ブレーキペダルを踏んでも、レバーは操作できません。
- ・セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。

- Ⅱ以外では、エンジンスイッチからキーは抜けません。


Ⅱ以外では、キーが“1”から“0”に回りません。

- Ⅲに入れるとブザーが鳴ります。

- ・セレクトレバーがⅢのときにブザーが鳴り、Ⅲに入っていることを運転者に知らせます。
- ・車外の人には音が聞こえませんが、ご注意ください。

- 万一、Ⅱからセレクトレバーが操作できないときは：

- ・エンジンスイッチからキーを抜き、
- ・キーをシフトロック解除穴に差し込み、
- ・キーを押しながら、セレクトレバーを操作します。

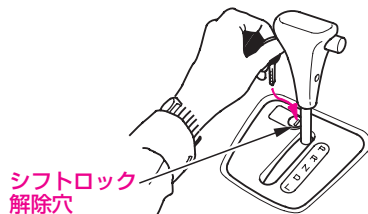


5 駐車や停車は しっかりと

可燃物には注意を。


- 枯草や紙、油、木材など燃えやすいものがあるところには、駐停車しないでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火するおそれがあります。

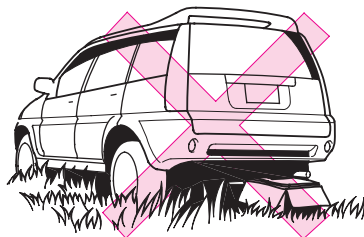

植込みなどにも注意して。

- 植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、車の向きを決めましょう。

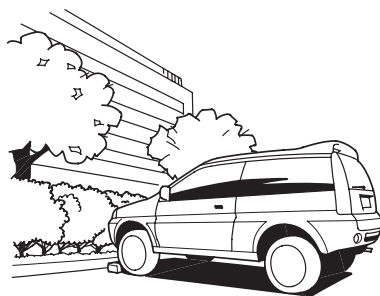


仮眠するときはエンジンを止める。

●エンジンを必ず止めてください。

無意識にチェンジレバーやセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。


また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。

さらに風向や周囲の状況等によっては、車内に排気ガスが侵入し一酸化炭素中毒のおそれもあります。

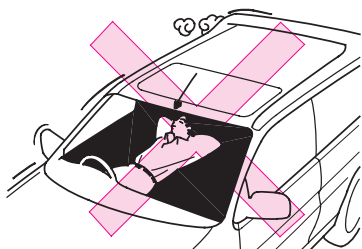

車から離れるときには施錠を。

- 必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。
- 車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- お子さまも連れていきましょう。



車の移動はエンジンをかけて。

- 車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用した移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。

坂道での駐車は。

- パーキングブレーキをかけ、チェンジレバーまたはセレクトレバーを下表の位置に入れてください。


	マニュアル車	オートマチック車
上り坂	1	P
下り坂	R	
平地		

さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。

こんなことにも 注意しよう

タバコの吸いがらは火を消して。

- タバコ、マッチなどは、確実に火を消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず閉めてください。
- 灰皿の中に吸いがらをため過ぎたり、燃えやすいものを入れたりしないでください。



(灰皿は別売です。)


アクセサリーの取り付けには注意を。

- ガラス面にアクセサリーなどを取り付けないでください。
視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、思わぬ事故のもとになります。



車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上昇すると、ライターなどの可燃物は自然発火したり、缶などは破裂したりするおそれがあります。

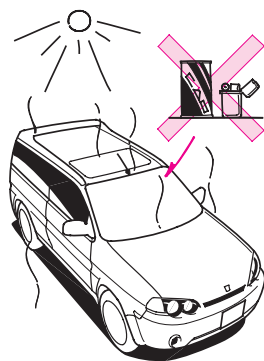

ラジエーターキャップに気をつけて。

- ラジエーターキャップが熱いときは、外さないでください。

蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



ハンドルをいっぱい回した状態をつづけない。

- ハンドルをいっぱい回した状態から、さらに回そうとする力をかけつづけないでください。

パワーステアリングポンプがオイル潤滑不良をおこし、損傷することがあります。

動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

携帯電話の使用は停車中に。

- 運転者は、携帯電話を走行中に使用しないでください。

運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

改造はしない。

- Honda純正部品以外の、車の性能や機能に適さない部品を、使用しないでください。
 - ・適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
 - ・Hondaが国土交通省に届け出をした部品以外のものを装着すると、違反になることがあります。
- ホイールは、HR-V専用品をご使用ください。

専用品以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすことがあります。

ホンダベルノ店にご相談ください。

- 無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずホンダベルノ店にご相談ください。

装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。



安全ドライブのための必読6ポイント



- 運転席および助手席に、SRSエアバッグシステムが装備されています。ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないください。

インストルメントパネル上面には、ステッカー類を貼ったり、アクセサリや芳香剤など物を置かないでください。


また、フロントガラスにアクセサリなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

- ・SRSエアバッグが正常に機能しなくなります。
- ・作動時にこれらの物がとぶことがあります。
- ・次の場合は、必ず、ホンダベルノ店にご相談ください。


- ①ハンドルまわりの修理
- ②センターコンソール付近の修理
- ③カーステレオ等用品の取り付け
- ④ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- ⑤インストルメントパネルまわりの修理



ステッカー

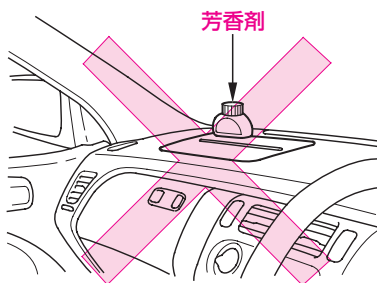

芳香剤

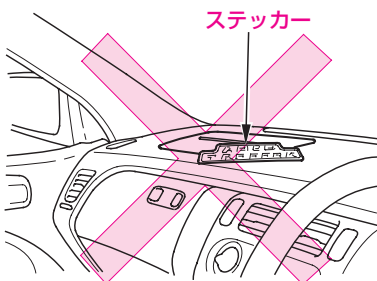

ステッカー

発進するときは、まわりの状況に十分注意して。


車の周りには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。

- 駐車後に発進するときは、車のまわりの安全確認を十分に行ってください。





- 後退するときに十分な視界が得られない場合は、車から降りて後方を確認してください。

バックミラーでは確認しきれない死角(車の直後など)があります。

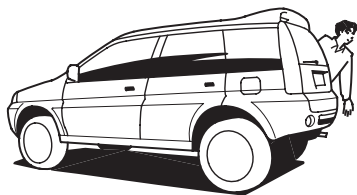

- 信号待ちなどの停車後に発進するときは、つねにまわりの状況に目を配り、安全確認を十分に行ってください。

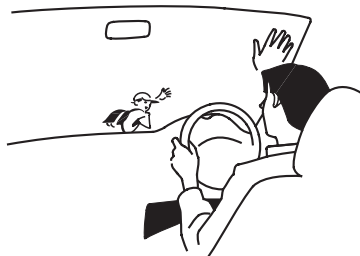

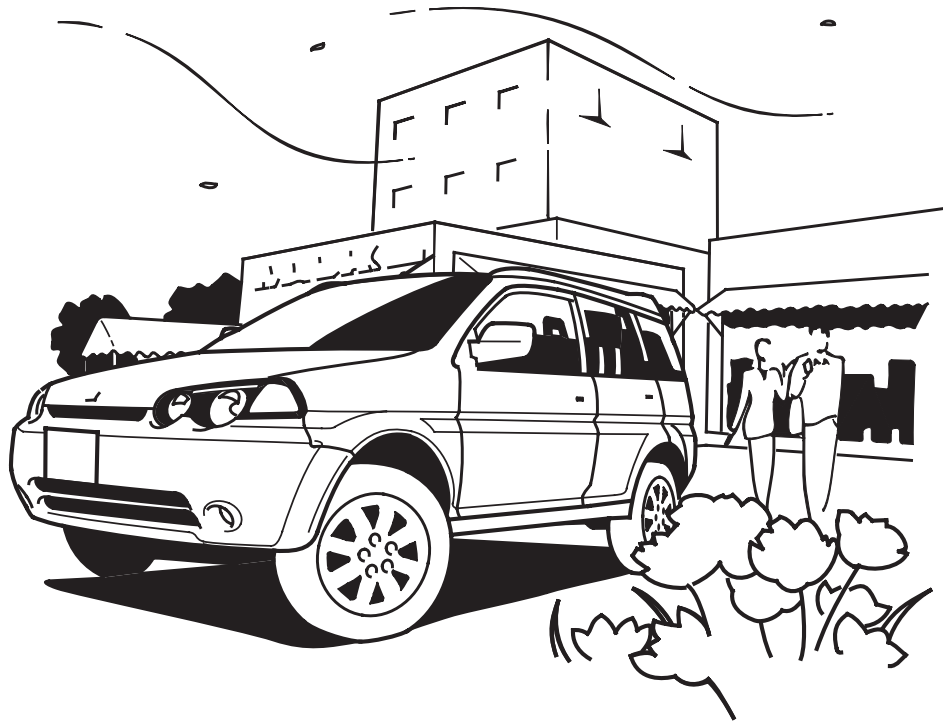

車を運転する前に

●各部の開閉

キー	34
ドアの施錠・解錠	34
ボンネット	38
テールゲート	40
燃料補給口	42
パワーウィンドー	44
サンルーフ	48

●シートの調節

正しい運転姿勢	52
フロントシート	54
リヤシート	56
フルフラットシート	58

●ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング	60
ルームミラー	61
ドアミラー	62

●シートベルト

シートベルト	64
着用のしかた	70


●チャイルドシート固定装置

チャイルドシート固定機構付き シートベルト	74
--------------------------	----

各部の開閉

キー

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、ドア、テールゲートの施錠・解錠に使えます。

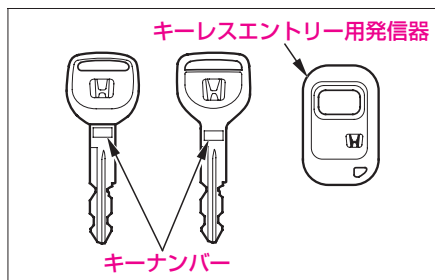

キーレスエントリー用発信器はドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

キーレスエントリー →36ページ
キーレステールゲートオープナー
→40ページ

知 識

- キーナンバーを控えておいてください。キーを紛失したときは、キーナンバーをホンダベルノ店へご連絡いただければ、購入することができます。
- キーレスエントリー用発信器を紛失したときは、ホンダベルノ店へご連絡ください。

ドアの施錠・解錠

⚠ 注意

- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは、走行中にドアが開き思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

知 識

- ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- 強風時にドアを開閉するときは、風にあおられないよう注意してください。
- 車から離れるときは、エンジンを止めドアを必ず施錠してください。また、車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- 運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。

室内灯 →196ページ

パワードアロック

運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のすべてのドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。




●車外から行う場合

キーを確実に差し込んで回します。



●車内から行う場合

ノブを矢印の方向に動かします。

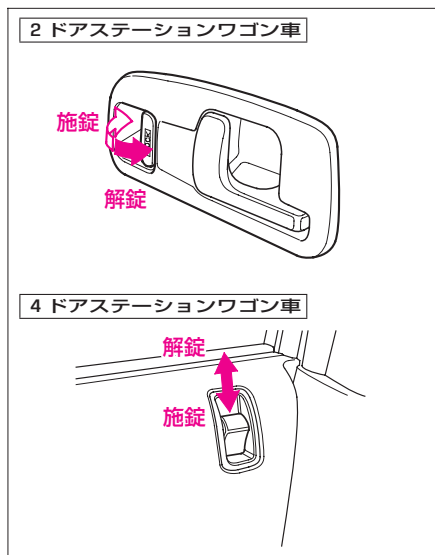


●キーを使わないで施錠する場合

知 識

- キー閉じ込み防止のため、キーを持っていることを確認してから施錠しましょう。

運転席ドア

- ①ドアのハンドルを引いたままノブを施錠の方向に動かします。

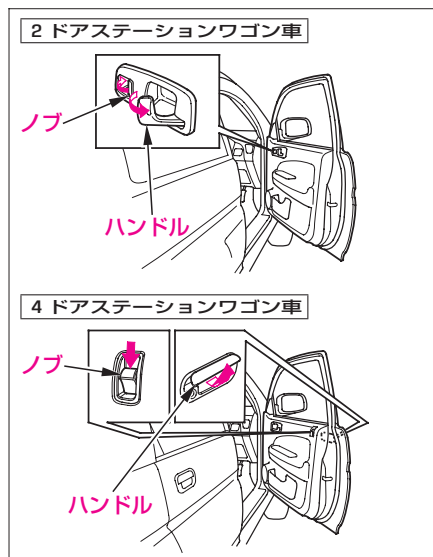

- ②ドアを閉めます。

その他のドア


ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉めます。

●キーレスエントリー

ドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。



発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

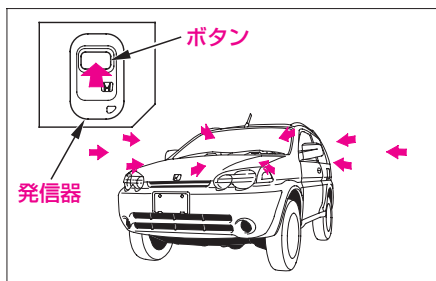

🎓 知識


- 発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・ 直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温になるところに置かないでください。
 - ・ 衝撃を与えないでください。
 - ・ 水にぬらさないでください。
- 微弱電波を使用しているため、周囲の状況により作動範囲が変化することがあります。
- キーレスエントリー用発信器で解錠してから約30秒以内にドアを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーは作動しません。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引いて施錠されていることを確認してください。



発信器のボタンを押しても作動距離が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので早めに電池を交換してください。

使用電池……………ボタン電池CR1616

カバーに傷を付けないようにコイン等に布を巻いてカバーを外し、電池を交換します。

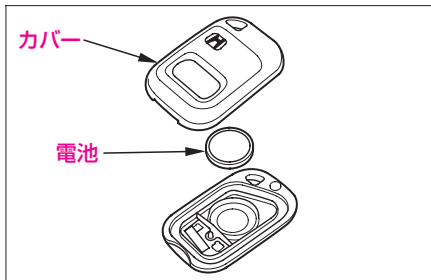

知識

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊖極は正しく取り付けてください。
- 電池はHonda販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。


●チャイルドブーフ

4 ドアステーションワゴン車

ノブの位置に関係なく、後席ドアが車内から開かなくなります。お子さまを乗せるときなどにお使いください。



ツマミを施錠の位置にしてドアを閉めます。

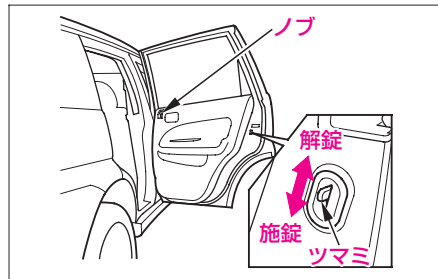

ドアを開く場合は、外側のドアハンドルで開けます。


知識

- 車内から開けたい場合は、ノブを解錠状態にして後席ウィンドーを下げ窓から手を出して外側のドアハンドルを引いてください。


ボンネット

●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

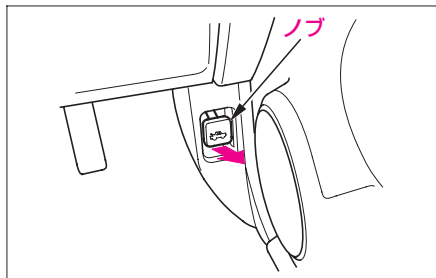


②ボンネット前部が少し浮き上がるので、レバーを左へ押しながら開けます。

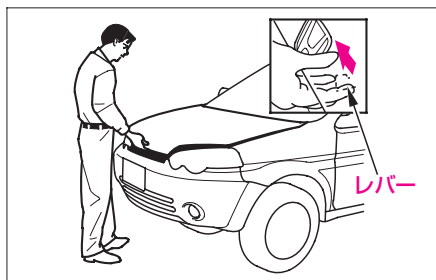

🎓 知識


- ワイパーアームを起こした状態でボンネットを開けないでください。ボンネットがワイパーに当たり、ボンネットやワイパーが損傷します。

③必ずステーを確実にかけ、固定します。

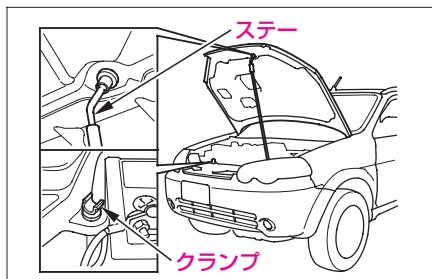

●閉めかた

ステーを外し、クランプに納めます。ボンネットを静かに下げ、手を離します。

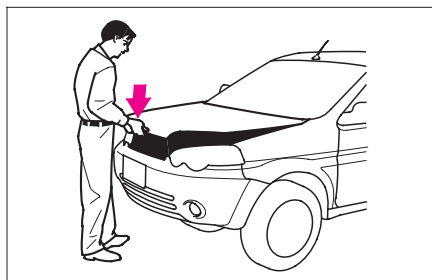

ボンネットが完全に閉まっていることを確認します。



注意

- ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。

知識


- ボンネットを開けているときに、風にあおられてステーが外れることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。
- ボンネットが完全に閉まっていないうままに走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。

テールゲート

●施錠・解錠

車外から行う場合


キーを確実に差し込んで矢印の方向に回します。

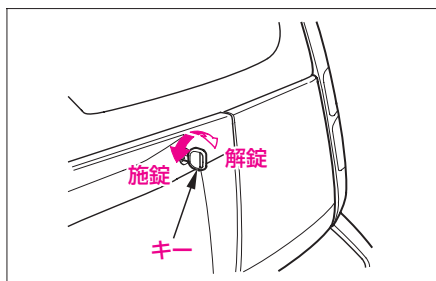


車内から行う場合

運転席ドア部のノブを操作すればすべてのドアとテールゲートの施錠(解錠)ができます。

2 ドアステーションワゴン車



4 ドアステーションワゴン車




キーレステールゲートオープナー

キーレスエントリー用発信器を使ってテールゲートの施錠・解錠ができます。




発信器のボタンを押すとすべてのドアとテールゲートが施錠(解錠)され、もう一度押すと解錠(施錠)されます。

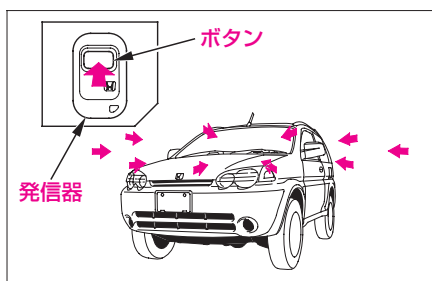


キーレスエントリー →36ページ

**●開閉**

テールゲートを解錠してから、ハンドルを引き静かに引き上げて開けます。

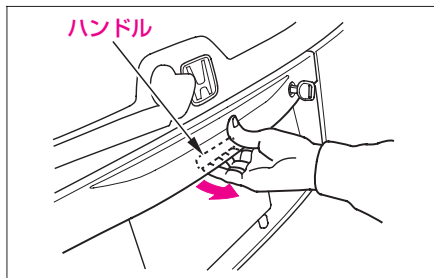

閉めるときはプルハンドルを利用すると便利です。

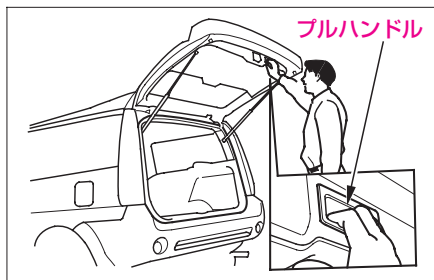**⚠注意**

- テールゲートを閉めるときは手などをはさまないように注意してください。
- エンジンをかけた状態で手荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。
やけどなど思わぬけがをすることがあります。
- カーゴスペース内には人を乗せないでください。
ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをすることがあります。

🎓知識

- テールゲートを開けたまま走行しないでください。車内に排気ガスが侵入するおそれがあります。

燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

指定燃料：無鉛レギュラーガソリン
(無鉛ハイオクも使用可能)

タンク容量：55 ℓ

警告

- 燃料補給時は火気厳禁です。
燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
 - ・ エンジンは必ず止めてください。
 - ・ タバコなどの火気を近づけないでください。
- 燃料補給作業は静電気を除去してから行ってください。
静電気の放電による火花により気化したガソリンに引火し、やけどを負うおそれがあります。

アドバイス

- 必ず無鉛ガソリンを補給してください。補給するときは、無鉛ガソリンであることを確認してください。
- ・ 有鉛ガソリンを補給すると、触媒装置などを損ないます。
- ・ 高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
- ・ 軽油や粗悪ガソリンを補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。




●開けかた

- ①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引き上げてリッドを開けます。



- ②フューエルキャップを開ける前に、身体の静電気除去を行います。
③キャップをゆっくり回して開けます。

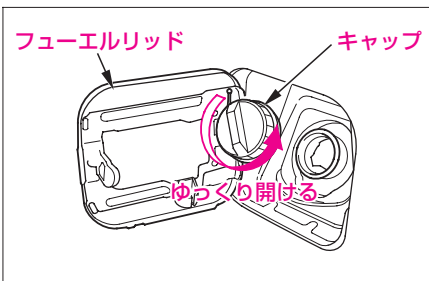

⚠注意

- キャップはゆっくり開けてください。
急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

🎓知識

- 車体や給油機などの金属部分に触れると、静電気を放電することができます。
- 燃料補給作業は、静電気を放電した人のみで行ってください。
- 燃料補給中に車内にもどったりすると再び帯電することがあります。
- 燃料補給は自動停止後に追加補給しないでください。気温の変化によりあふれることがあります。

●閉めかた

キャップを“カチッ”という音が2回以上するまで締め付けます。フューエルリッドは手で押さえつければ閉まります。

⚠注意

- キャップが確実に閉まっていることを確認してください。
確実に閉まっていないと走行中に燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

パワーウィンドー

エンジンスイッチが“II”のとき、ウィンドーの開閉ができます。



開閉は、それぞれのドアにあるスイッチで操作します。

- ・運転席スイッチは、助手席ウィンドーおよび後席ウィンドー（4ドアステーションワゴン車）も操作できます。

●運転席ウィンドーの開閉


スイッチを軽く操作している間、作動します。

強く操作すると、自動で全開（全閉）します。


開けるとき…スイッチを押します。

閉めるとき…スイッチを引き上げます。

2ドアステーションワゴン車



4ドアステーションワゴン車



自動開閉中にウィンドーを停止させるときは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く操作します。

●運転席以外のウィンドーの開閉

メインスイッチを“ON”にしてから、スイッチを操作します。


スイッチを操作している間、作動します。

開けるとき…スイッチを押します。


閉めるとき…スイッチを引き上げます。

・運転席ドアスイッチ

2ドアステーションワゴン車




4ドアステーションワゴン車





・その他のドアスイッチ

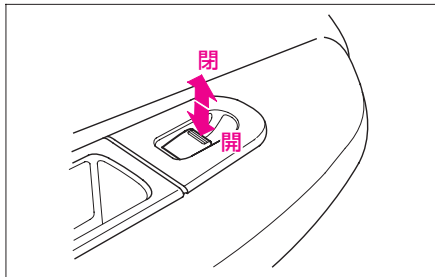運転席以外のウィンドーを動かなくしたいとき(メインスイッチ)

メインスイッチを“OFF”にしておけば、運転席以外のウィンドーは作動しません。

⚠ 警告

- パワーウィンドーを閉めるときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。
特にお子さまには気をつけてください。

⚠ 注意

- 車から離れるときはキーを抜き、お子さまも一緒に連れて行ってください。
いたずらなど誤った操作をして思わぬ事故につながるおそれがあります。

🎓 知 識

- ウィンドーの開閉はお子さまではなく大人が操作するようにしてください。
- 小さなお子さまが同乗しているときは、お子さまが誤って操作しないよう、メインスイッチを“OFF”にしておきましょう。
- **4 ドアステーションワゴン車**
後席(左、右)のウィンドーは、全開しません。

●はさみ込み防止機構(運転席のみ)

運転席ウィンドーを自動で閉じているときに、窓枠とドアガラスの間に異物のはさみ込みを検知するとはさみ込み防止機構が作動し、ドアガラスの上昇が停止して自動で下降します。

⚠ 注意

- ウィンドーを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように注意してください。

🎓 知識

- 故障などではさみ込み防止機構が作動してしまい、ウィンドーを自動で閉めることができなくなったときは、スイッチを軽く引き上げ続けると閉めることができます。
- 環境や走行条件による衝撃などで、はさみ込み防止機構が作動することがあります。
- バッテリーやヒューズを交換した場合は、オート作動ができなくなります。
その場合は、エンジンを始動しドアガラスを一番下まで下げしてから、スイッチを引き上げ続け、ウィンドーを締め切った状態で、約1秒間スイッチを保持すると機能が復帰します。

1.車を運転する前に

各部の開閉




サンルーフ

注文装備


●開閉

チルトアップするとき

①レバーを引き、ロックを解除します。

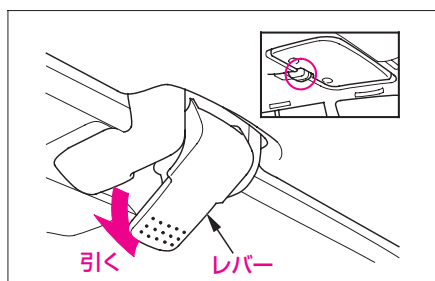

②レバーを押し上げて確実に固定します。

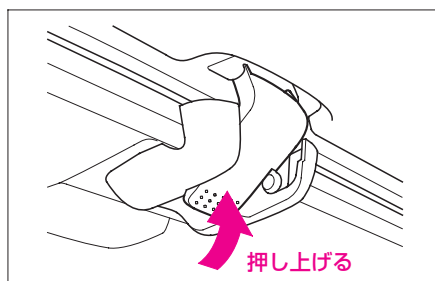

チルトダウンするとき

レバーを引いてロックを外し、元の位置に戻して固定します。



⚠ 警告

- サンルーフを開閉するときは、手やくびなどをはさまないようにしてください。
サンルーフにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。特にお子さまには気をつけてください。

⚠ 注意

- 走行中または一時停止時にルーフ開口部から手、物などを出さないでください。
思わぬ障害物や急ブレーキをかけたときなどに事故につながるおそれがあります。

🚗 アドバイス

- サンルーフの上に荷物を乗せるなどの大きな力を加えないでください。サンルーフが破損するおそれがあります。

🎓 知識


- 車から離れるときや洗車のときは、サンルーフが完全に閉まっていることを確かめてください。
- 降雨後や洗車後はルーフ上の水を除去してから開けてください。また、積雪時にはルーフ上の雪を除去してから開けてください。室内に水や雪が入るおそれがあります。

●サンシェード(遮光板)

サンシェードの取り外し、取り付けは、車を安全な場所に停めてから行ってください。

取り外し


サンシェードをささえながら、左右のノブを回しロックを解除して、サンシェードを後方へずらして取り外します。

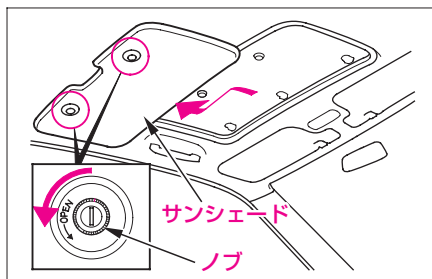




取り付け

- ①サンシェード前部をフックに差し込みます。

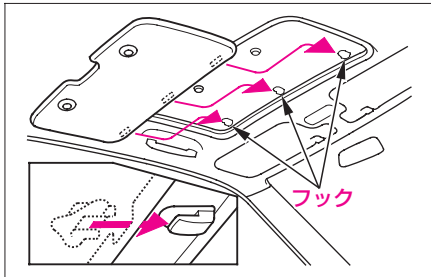

- ②サンシェードを上を押しつけながらノブを回してロックします。

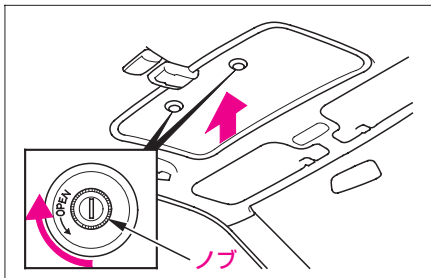

知識


- 取り付け後は、確実に固定されていることを確認してください。

シートの調節

正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。

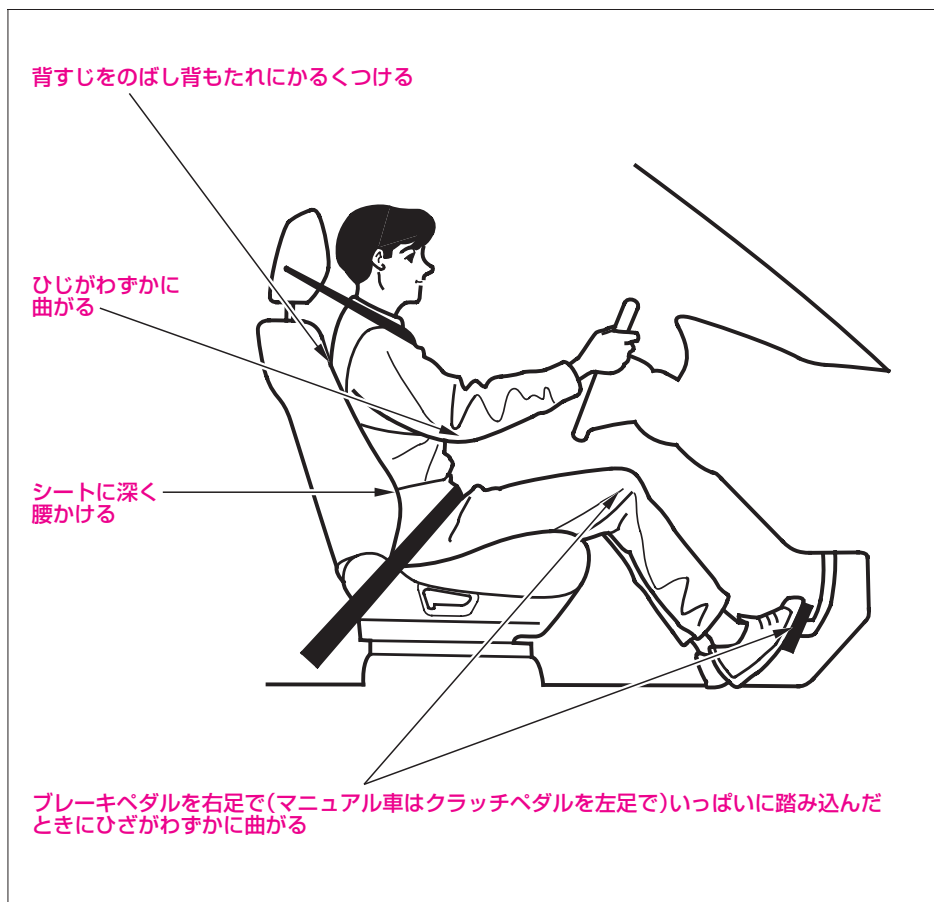

同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。

助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。



⚠ 警告


- シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要以上に倒さないでください。寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRSエアバッグに必要以上に近づくと、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。
 - ・ 運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
 - ・ 助手席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。

⚠ 注意


- 走行中に調節するとシートが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- 背もたれと背中の上にクッションなどをいれないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトなどの効果が十分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- フロントシートの下に物を置かないでください。物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロントシート

●前後位置の調節

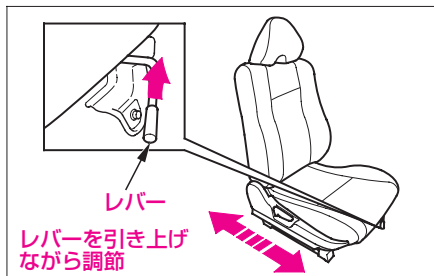

●背もたれの調節

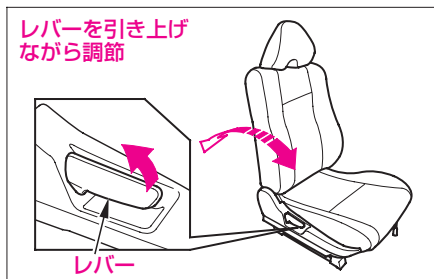

●ヘッドレストの調節


走行する前に耳とヘッドレストの中心が同じ高さになるように調節し、確実に固定します。

背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。



高くするときは、ヘッドレストを持ち上げます。

低くするときはノブを押しながらヘッドレストを下げます。

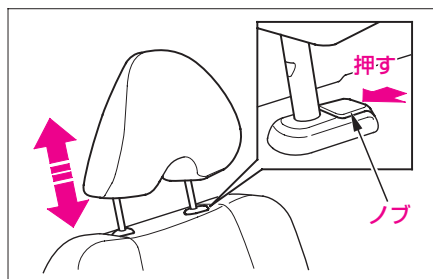

⚠ 警告

- ヘッドレストを外した状態で走行しないでください。また、固定できる高さを越えて使わないでください。

衝突のときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

走行前に必ず正しい位置に調節してください。




●後席への乗り降り

2 ドアステーションワゴン車

乗り降りの際はシートベルトに足を引っかけないようにしてください。

運転席

レバーを引き上げると、背もたれが前へ倒れます。

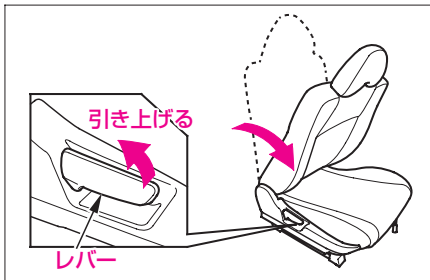


助手席(ウォークイン機構)

背もたれを前に倒すと同時に、助手席全体が前へ移動して乗り降りがしやすくなります。



レバーを引き上げるか、ノブを前へ押します。

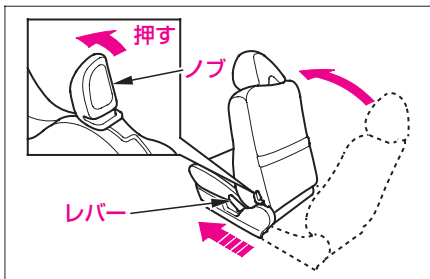

リヤシート

⚠ 注意


- 倒した背もたれの上やカーゴルーム内には人を乗せて走行しないでください。
ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

📖 知識

- 背もたれを起こすときは、シートベルトを背もたれではさみ込まないようにしましょう。はさまれると正しく着用できません。

● 2 ドアステーションワゴン車

背もたれを倒すときは、シートベルトをフックにかけておきます。

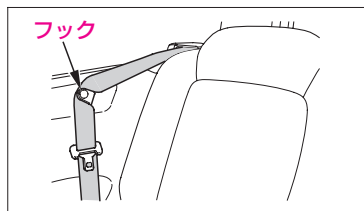


- 背もたれを起こしたときは、背もたれを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。

2 ドアステーションワゴン車

● 背もたれの倒しかた

レバーを引き上げながら、背もたれを前に倒します。

片側ずつ独立して行えます。

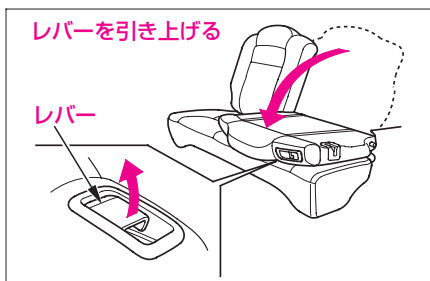

● 起こしかた

後ろへ押しつけて固定します。



4 ドアステーションワゴン車

●背もたれの調節

ノブを引き上げながら、背もたれの角度を調節します。


片側ずつ独立して行えます。



●背もたれの倒しかた

ノブを引き上げながら、背もたれを前に倒します。

片側ずつ独立して行えます。

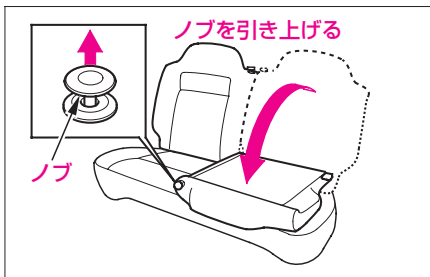

●起こしかた


後ろへ押しつけて固定します。

フルフラットシート


4 ドアステーションワゴン車

フロントシートをフルフラットにできません。


- ①ノブを押して、フロントシートのヘッドレストを外します。

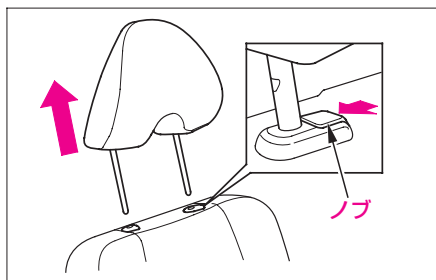

- ②外したヘッドレストを図のように収納します。

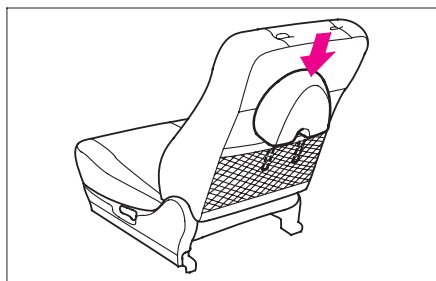

- ③レバーを引き上げながらフロントシートを前方いっぱいに動かします。
背もたれ調節レバーを引き上げながら背もたれを後ろへ倒して固定します。

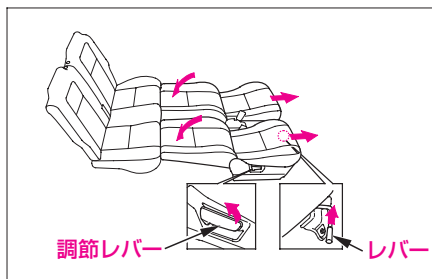

元に戻すときは逆の手順で行います。



⚠ 注意

- フルフラット状態で、人や荷物などを乗せたまま走行しないでください。
ブレーキをかけたときなどに、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フルフラット状態で、シートの上を走り回らないでください。
また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んでゆっくりと移動してください。
シートの端を踏むと足を踏み外すおそれがあります。
- 操作するときは、手や足などをはさまないように十分注意してください。

🎓 知識

- フルフラットにしたときや元に戻したときは、シートを前後にゆすって確実に固定されていることを確認してください。
- フロントシートの背もたれを起こすときは、背もたれが急に戻るので必ず手を添えて操作してください。


ハンドル・バックミラーの調節

チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。



レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

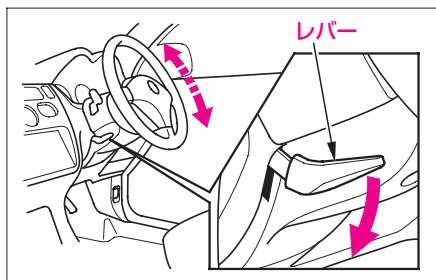

⚠ 注意

- 走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。



ルームミラー

知 識


- 走行中はミラーの調節を行わないでください。

●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしいときにライトの反射を弱くできます。



ノブを動かして切り換えます。

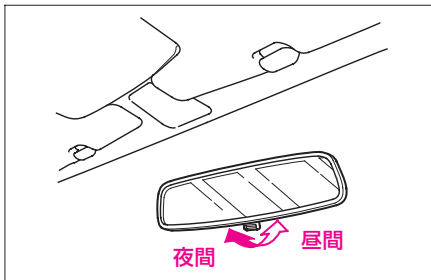

角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

ドアミラー

知 識

- ミラーを格納したまま走行しないでください。また、走行中はミラーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の人の手などをはさまないようにしてください。

●格納のしかた


エンジンスイッチが“II”のとき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。




格納スイッチを押すごとに“ON” ↔ “OFF”が切り換わります。

	格納スイッチの状態	ミラーの状態
ON		
OFF		

2 ドアステーションワゴン車



4 ドアステーションワゴン車



エンジンスイッチが“0”または“I”のときは手で操作ができます。



知識

- 次の場合は手で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。
 - ・ エンジンスイッチが“II”のとき
 - ・ 手で操作したあとにエンジンスイッチを“II”にしたとき


●角度調節のしかた

エンジンスイッチが“II”のときスイッチを操作すると、ミラーの角度調節ができます。




- ① 左右切り換えスイッチを調節したい方に動かします。
- ② 調節スイッチで角度を調節します。

2 ドアステーションワゴン車

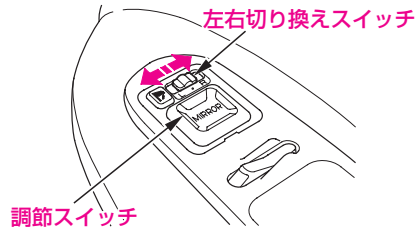

4 ドアステーションワゴン車

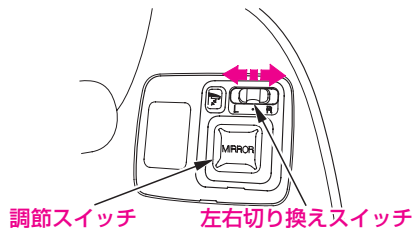


直接手で鏡面を動かして角度を調節することもできます。

シートベルト

シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。

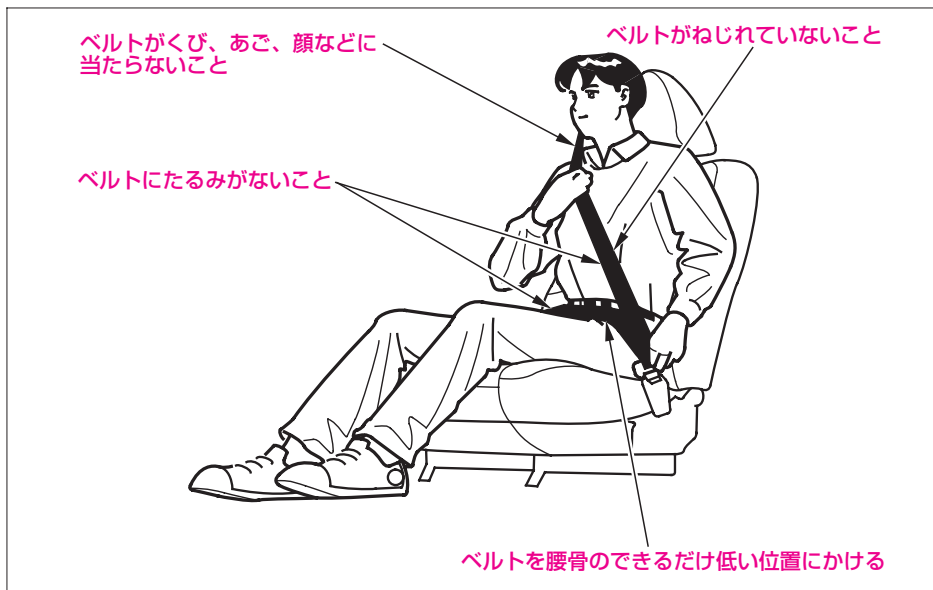


⚠ 警告

- シートベルトは全員が着用してください。
着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死亡することがあります。
- シートに深く腰かけてください。また、背もたれは必要以上に倒さないでください。
寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまにもシートベルトを着用させるか、チャイルドシートをお使いください。
お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けたり死亡するおそれがあります。



⚠ 注意

- シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。
 - ・ ベルトは必ず腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。
ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。
 - ・ ベルトはねじれがないように着用してください。
ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、局部的に強い力がかかります。
 - ・ ベルトがくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。
 - ・ 一本のベルトを二人以上で使用しないでください。
 - ・ 三点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。
ベルトが肩に十分かかっていないと前方に投げ出されるおそれがあります。
 - ・ ベルトにはクリップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。
- 妊娠中のかたや疾患のあるかたもシートベルトを着用してください。
ただし、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることがありますので、医師に確認してください。
 - ・ 妊娠中のかたは、三点式シートベルトを使用してください。
 - ・ 妊娠中のかたは、ベルトを着用するときは、腰部のベルトを腹部からさけて腰骨のできるだけ低い位置にかかるとして身体に密着させてください。
また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるとしてください。

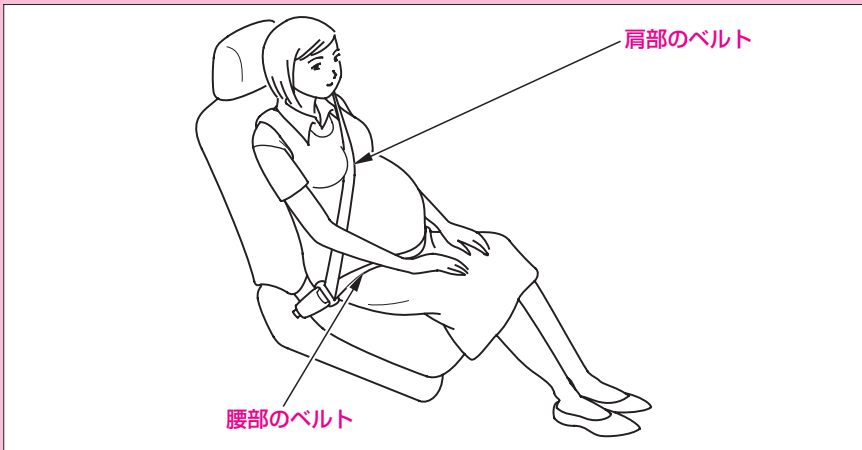

●シートベルトの種類

シート		シートベルトの種類
フロントシート		ELR付三点式シートベルト
リヤシート	左右	ELR・ALR付三点式シートベルト
	中央	マニュアル二点式シートベルト

ELR付三点式シートベルト：

体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

ELR・ALR付三点式シートベルト：

通常はELRシートベルトとして機能します。

ALRはチャイルドシートを固定する機構です。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト →74ページ



●三点式シートベルト

シートベルト警告灯

エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまでメーター内のシートベルト警告灯が点灯し続けます。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト(後席外側2座席)

→74ページ

知識

- 後席シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。このときは、チャイルドシート固定機構を解除してから再度シートベルトを着用してください。

解除のしかた →75ページ


シートベルトプリテンショナー(前席のみ)

→128ページ

シートベルトフック

2 ドアステーションワゴン車

後席の背もたれを倒すときは、シートベルトをフックにかけておきます。

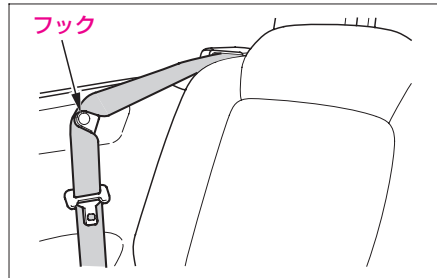

●二点式シートベルト

体にあわせてベルトの長さを調節します。


●お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せシートベルトを着用させてください。

ただし、装備されているシートベルトは大人用ですので、ベルトがくびやあごに当たる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。シートベルトをそのまま使うと、衝突のときに腹部などに強い圧迫を受けるおそれがあります。

また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。


お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

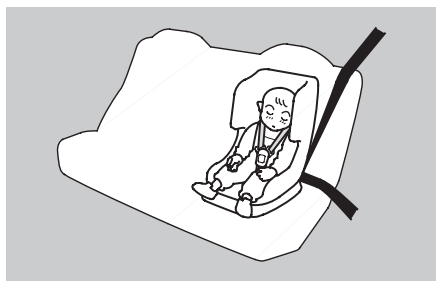

⚠ 警告

- 助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。**SRSエアバッグ**が膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、**SRSエアバッグ**から遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

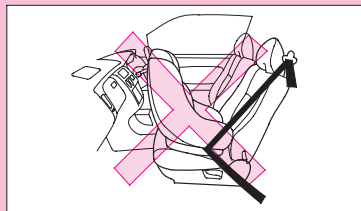



知識

- 乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。また、シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。**Honda純正品**をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダベルノ店にご相談ください。

《選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

	体重(kg)	身長(cm)	参考年令
乳児用 (ベビー) シート	～10	～75	～12か月
幼児用 (チャイルド) シート	7～18	65～100	4か月～4才
学童用 (ジュニア) シート	15～32	100～135	4才～10才

●シートベルトの取り扱い、手入れ

- ・ベルトを着用した状態で万一、事故にあった場合は機能を損なっている可能性があるため、ベルト一式を交換してください。
前席シートベルトは、前席に乗員がいなくても、**SRSエアバッグ**が作動するような事故にあった場合は、プリテンショナーも作動するため、ベルト一式を交換してください。
また、ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどができたときも交換してください。
- ・シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。
- ・ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

着用のしかた

●三点式シートベルト

①正しい運転姿勢でシートにすわります。

(→52ページ)

②タングプレートをつかみ、ゆっくり引き出します。



③ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。



④ベルトがねじれたり、引っかかったりしていないかを確認します。

⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかかるように引き、たるみがないように身体に密着させます。



⑥外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。

ベルトが自動的に収納されますので、引っかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。






ショルダーアンカーの高さ調節 (前席のみ)

4 ドアステーションワゴン車

座高に合わせて、ショルダーアンカーの高さを調節できます。



通常はベルトが肩から外れないように最上段で使いますが、ベルトがくびに当たるときは、一段ずつ下げて調節してください。

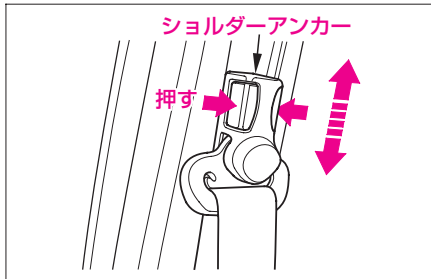


⚠ 注意


- 調節後は、ショルダーアンカーが確実に固定されていることを確認してください。

●二点式シートベルト

タングプレートは差し込む相手を間違えないようにしてください。タングプレートとバックルに“CENTER”(センター)の表示があります。

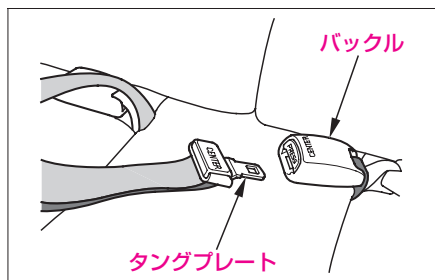

- ①アジャスターを図のようにし、ベルトを引いて必要な長さより少し長めにします。

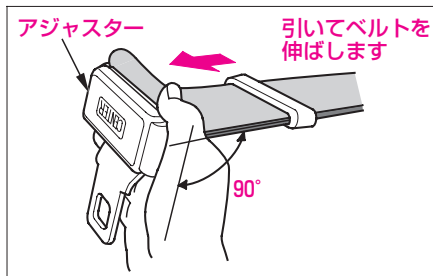


- ②ベルトにねじれがないようにし、タングプレートをバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。





- ③腰骨にかかるようにベルトを図のように引き、腰部に密着させます。

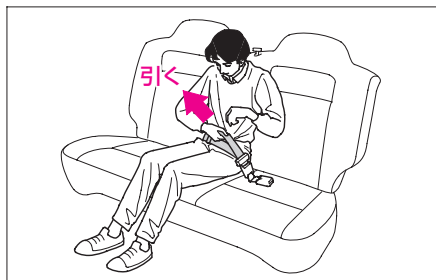


- ④外すときはバックルの“PRESS”ボタンを押します。

外したベルトはタングプレートとバックルを結合しておきます。

知識

● 4ドアステーションワゴン車

シートベルトを使わないときは、シートベルトを図のように収納できます。

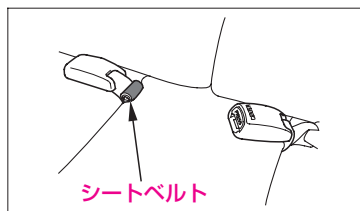

チャイルドシート固定装置

チャイルドシート固定機構 付きシートベルト (後席外側 2 座席)

後席外側の三点式シートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。シートベルトを引き出し方向に動かないようにできるため、チャイルドシートを固定することができます。


取り付けかたは、チャイルドシートの形状、取り付け方法によって異なります。チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り付けてください。

⚠ 警告


- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。
固定機構が作動するとベルトがゆるまなくなり、窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一ベルトをゆるめることができなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。

●チャイルドシートの取り付けについて

- ①チャイルドシートをリヤシートに置きます。
- ②ベルトにねじれないことを確認し、タングプレートバックルの中へ“カチリ”と音がするまで差し込みます。

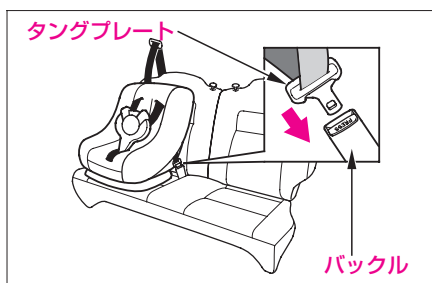

- ③ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。

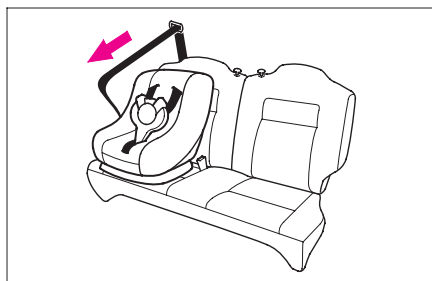



④ベルトを少し巻き取らせませす。“カチカチ”と音がしますが、これはチャイルドシート固定機構の作動音です。このとき、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。

⚠ 注意

- 必ずベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。ベルトが引き出し方向に動く状態では、チャイルドシート固定機構が作動していないので、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

⑤チャイルドシートに体重をかけてリヤシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。




⚠ 注意


- チャイルドシートを前後左右にゆすって確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

●解除のしかた

- ①チャイルドシートからベルトを外します。
- ②ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、チャイルドシート固定機構は解除されます。

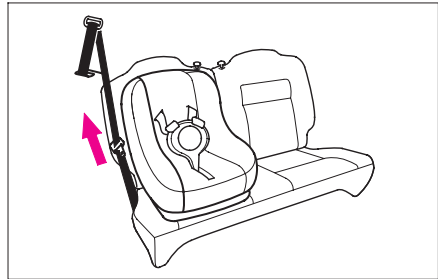



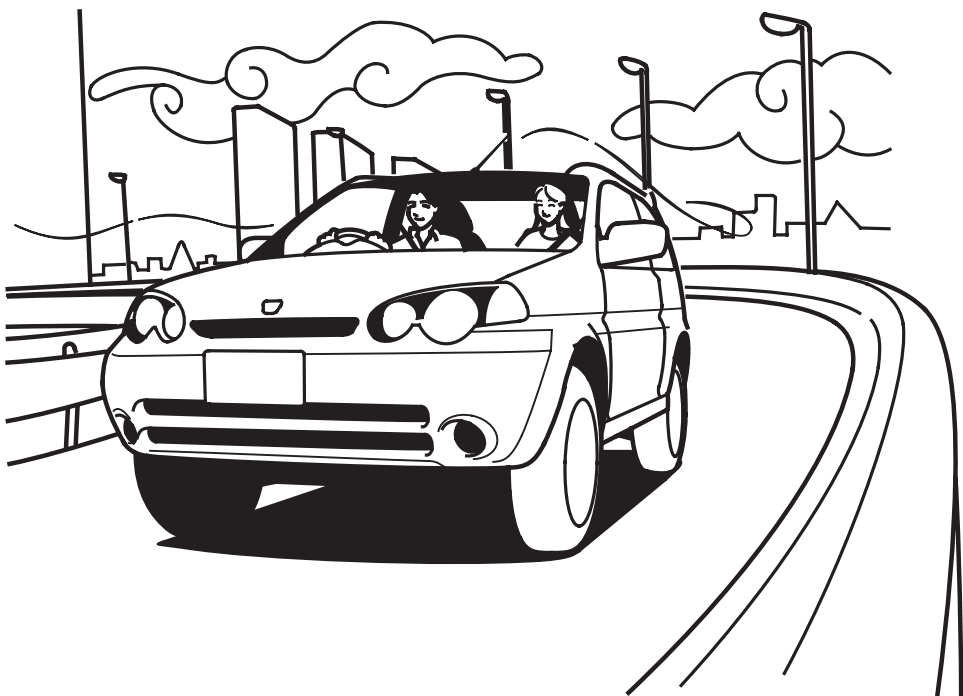


車を運転するときに

●メーター	78	●運転のしかた	
●表示灯	82	エンジンのかけかた	100
●警告灯	86	パーキングブレーキ	102
警告灯の電球切れの点検	91	チェンジレバーの操作	104
		セレクトレバーの操作	106
		オートマチック車の運転の しかた	110
●スイッチの使いかた			
エンジンスイッチ	92		
ライトスイッチ	94		
方向指示器(ウィンカー)			
スイッチ	95		
フォグライトスイッチ	95		
ワイパー/ウォッシャー			
スイッチ	96		
リヤデフロスタースイッチ	98		
非常点滅表示灯(ハザード)			
スイッチ	99		
ホーンスイッチ	99		

メーター

イラストは代表例を掲載しています。

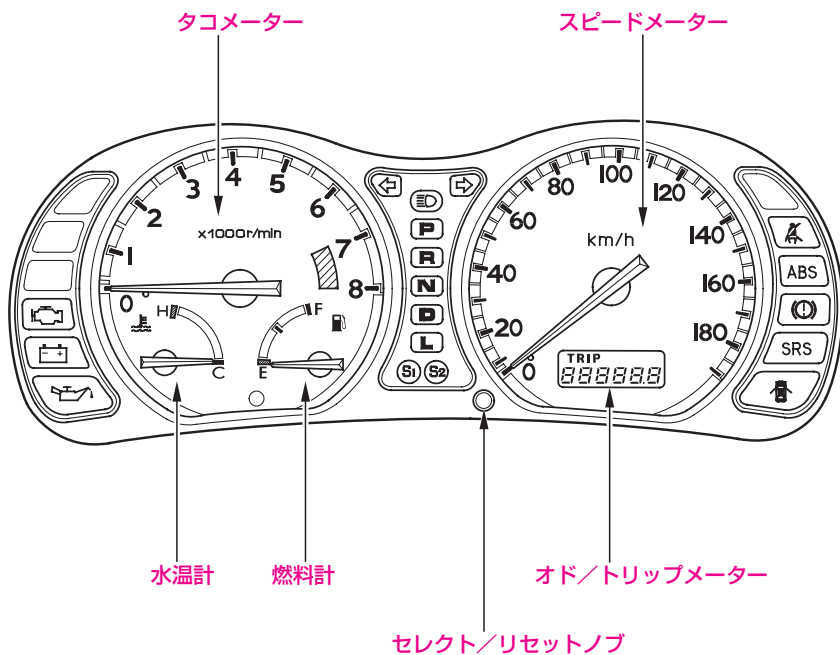



スピードメーター

走行速度をkm/hで示します。

オド／トリップメーター

エンジンスイッチを“II”にするとオドメーターまたはトリップメーターが表示されます。



表示の切り換え

セレクト／リセットノブを短く押すごとに「…オドメーター→トリップメーター→オドメーター…」の順に切り換わります。

オドメーター

走行距離の累計をkmで示します。

トリップメーター

リセットしてからの走行距離をkmで示します。リセットはセレクト／リセットノブを約1秒押します。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を示します。



アドバイス

- エンジン故障の原因となりますので、下表の限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

タイプ	限界回転数 (rpm)
J、J4	6,800
JS、JS4	6,900

燃料計

エンジンスイッチが“II”のとき、燃料の残量を示します。

“E”に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について →42ページ



水温計

エンジン冷却水の温度を示します。
走行中は“H”の目盛より下側をさすのが正常です。



アドバイス


- 針が“H”の目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

オーバーヒートしたとき

→226ページ

表示灯

イラストは代表例を掲載しています。

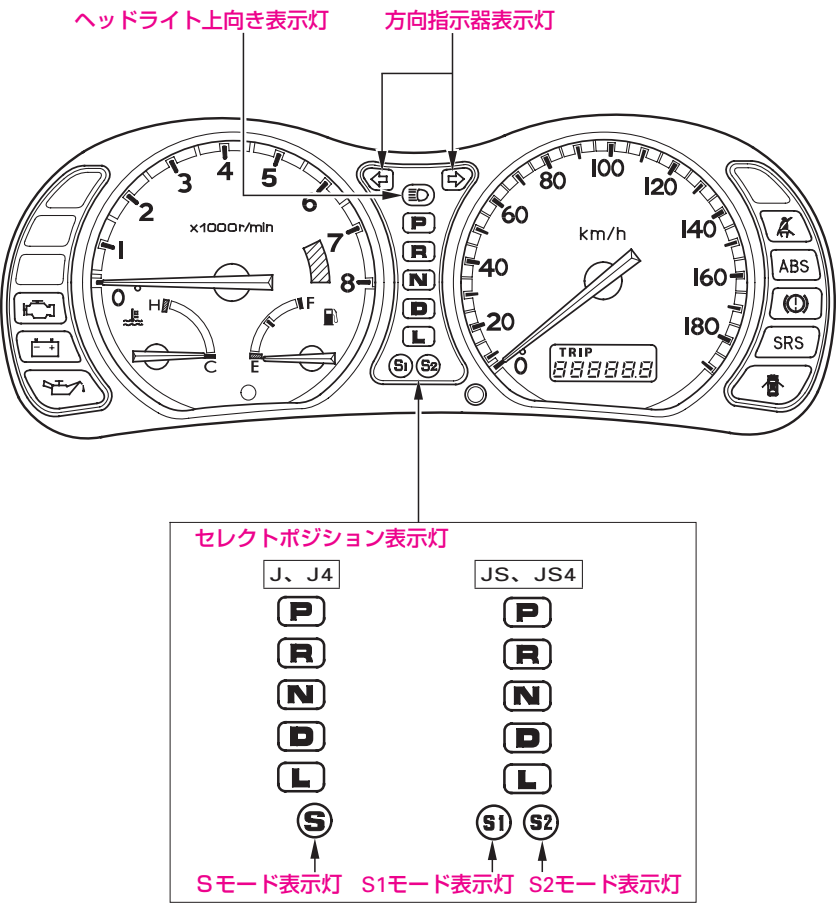



表示灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

表示灯	タイプ					
	J		J4		JS	JS4
	マニユ アル車	オートマ チック車	マニユ アル車	オートマ チック車		
 方向指示器表示灯	○	○	○	○	○	○
 ヘッドライトの上向き (ハイビーム)表示灯	○	○	○	○	○	○
 セレクトポジション表示灯		○		○	○	○
 Sモード表示灯		○		○		
 S1モード／S2モード  表示灯					○	○

○：標準装備



方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

知識

- 電球が切れたときや、ワット(W)数の違ったものを使ったときは、表示灯の点滅周期が異常になります。

電球(バルブ)の交換 →232ページ

電球(バルブ)のワット数
→272ページ



ヘッドライトの上向き(ハイビーム)表示灯

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。



セレクトポジション表示灯 (トランスミッション警告灯兼用)

オートマチック車

使用中のセレクトレバー位置が表示されます。

トランスミッションが異常のときには、が点滅します。

トランスミッション警告灯 →89ページ

**Sモード表示灯****オートマチック車：J、J4**

Sモードスイッチを押したときに点灯します。

エンジンスイッチを“II”にしたときに点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。

モードスイッチ →108ページ

**S1／S2モード表示灯****オートマチック車：JS、JS4**


S1／S2モードスイッチを押してモードを切り換えるとそれぞれの表示灯が点灯します。

エンジンスイッチを“II”にしたときに点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。

モードスイッチ →109ページ


警告灯

イラストは代表例を掲載しています。

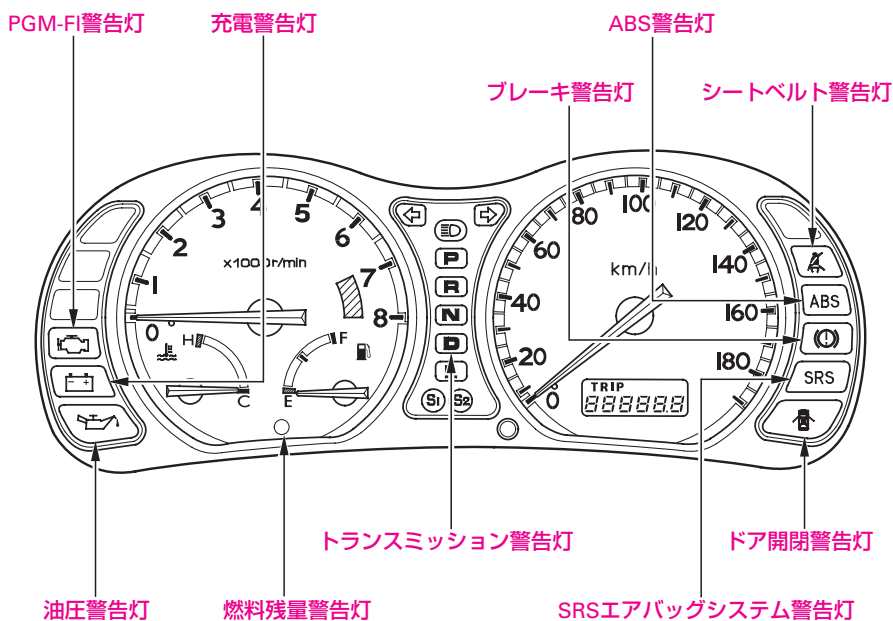



警告灯はタイプ等により、装備の有無があります。下表の装備一覧をご覧ください。

警告灯	タイプ					
	J		J4		JS	JS4
	マニユ アル車	オートマ チック車	マニユ アル車	オートマ チック車		
 油圧警告灯	○	○	○	○	○	○
 ブレーキ警告灯	○	○	○	○	○	○
 充電警告灯	○	○	○	○	○	○
 PGM-FI警告灯	○	○	○	○	○	○
 トランスミッション警告灯 (セレクトポジション表示灯兼用)		○		○	○	○
 シートベルト警告灯	○	○	○	○	○	○
 燃料残量警告灯	○	○	○	○	○	○
 ドア開閉警告灯	○	○	○	○	○	○
 SRSエアバッグシステム 警告灯	○	○	○	○	○	○
 アンチロックブレーキ システム(ABS)警告灯	○	○	○	○	○	○

○：標準装備



油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。



点灯したときは

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにホンダベルノ店へご連絡ください。



アドバイス

- 点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。



ブレーキ警告灯

パーキングブレーキが完全に戻っていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。また、ABSが異常のときにもABS警告灯と同時に点灯します。



点灯したときは

走行中点灯したときやパーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、


- ①ブレーキ液量を点検します。
- ②下限より下がっていたらただちにホンダベルノ店へご連絡ください。

ブレーキ液量が下限以下になっていないのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、お早めにホンダベルノ店で点検を受けてください。

ABS警告灯と同時に点灯したときは

ブレーキ液量が正常で、同時に点灯したときは、ABSの異常が考えられます。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにホンダベルノ店で点検を受けてください。


ABS警告灯 →91、131ページ

**充電警告灯**

充電系統が異常のときに点灯します。

**点灯したときは**

運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、ヒーター・エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを“OFF”にして、ただちにホンダベルノ店で点検を受けてください。

**PGM-FI警告灯**

エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

**点灯したときは**

運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにホンダベルノ店で点検を受けてください。

**トランスミッション警告灯
(セレクトポジション表示灯兼用)**

オートマチック車

トランスミッションが異常のときに点滅します。


**点滅したときは**

運転中に点滅した場合は、急発進、急加速を避けて、ただちにホンダベルノ店で点検を受けてください。



シートベルト警告灯

エンジンスイッチを“II”にすると、運転席シートベルトを着用するまで点灯し続けます。



警告灯

燃料残量警告灯

燃料タンク内のガソリン残量が6 ℓ 前後になったときに点灯します。

燃料の補給 →42ページ



ドア開閉警告灯

ドアが完全に閉まっていないときに点灯します。



ドアを完全に閉めてください。



SRS

SRSエアバッグシステム警告灯 (シートベルトプリテンショナー 警告灯兼用)

SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

SRSエアバッグシステム警告灯

→127ページ

シートベルトプリテンショナー警告灯

→129ページ

ABS

アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

ABSが異常のときに点灯します。

→131ページ

警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを“II”にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。点灯しないときは、ホンダベルノ店へご連絡ください。

●油圧警告灯

(エンジン始動後消灯)

●ブレーキ警告灯

(パーキングブレーキレバーを完全に戻すと消灯)

(パーキングブレーキレバーが戻っているときは数秒後消灯)

●充電警告灯

(エンジン始動後消灯)

●トランスミッション警告灯

(数秒後消灯)

●PGM-FI警告灯

(数秒後消灯)

●SRSエアバッグシステム警告灯

(約 6 秒後消灯)


●アンチロックブレーキシステム

(ABS)警告灯

(数秒後消灯)

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

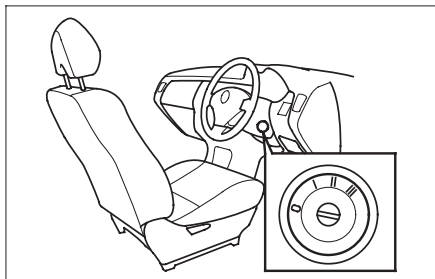

0

キーを抜き差しする位置です。

I

エンジンをかけずにラジオなどのアクセサリを使用するときの位置です。

II


運転するときの位置です。

III

エンジン始動位置です。始動したら、キーから手を離してください。自動的に“II”に戻ります。

キーを抜くとき

- ・オートマチック車は、セレクトレバーをⅡに入れます。
- ・“I”でキーを押し込んで“0”まで回してキーを抜きます。

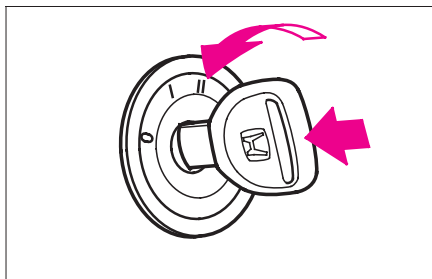

知 識

- キーを抜くとハンドルがロックされます。
- **オートマチック車**
セレクトレバーがⅡ以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。

“0”から“I”にキーが回らないとき

ハンドルを左右に回しながらキーを回せば容易に回ります。



⚠ 警告

- 走行中はエンジンを止めないでください。

マニュアルトランスミッション車は、エンジンスイッチを“0”にするとキーが抜けることがあり、ハンドルがロックされ、思わぬ事故につながります。

🎓 知識

- エンジンを止めた状態で“II”のまま、長時間放置しないでください。バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
- 車から離れるときは、バッテリー保護のため必ず“0”にしてください。


●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“1”または“0”でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。

ライトスイッチ

●ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯、消灯します。

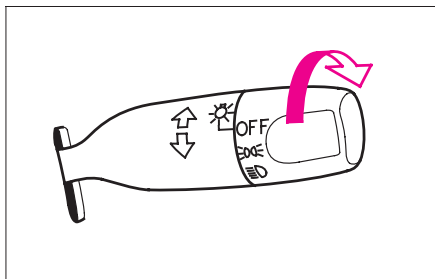

スイッチの位置	ON	OFF
ヘッドライト	—	点灯
計器類照明灯 車幅灯・尾灯 番号灯	点灯	点灯

知識

- エンジンが止まっている状態で、ライト類を点灯したままにしないでください。バッテリーあがりの原因となります。

●ライト消し忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが“1”または“0”で、ライトを消し忘れたまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。


●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え

レバーを前方へ押すと上向きになります。戻すと下向きになります。

上向きのときは、メーター内の表示灯が点灯します。

ヘッドライトの上向き(ハイビーム)
表示灯

→84ページ

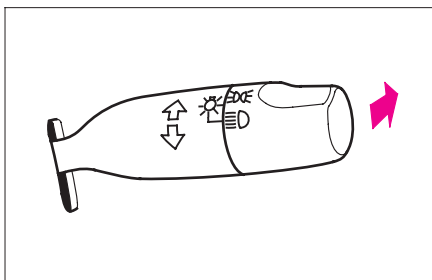


知識

- 対向車のあるときや市街地走行など、上向きが不適切なときは下向きにします。

●追越合図(パッシング)

レバーを手前に引いている間、上向きが点灯します。

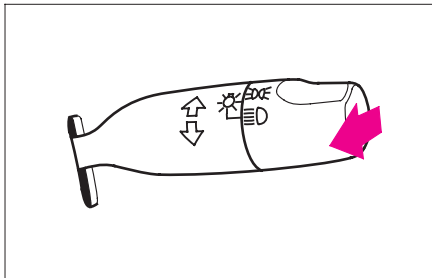




方向指示器(ウィンカー)スイッチ

エンジンスイッチが“II”のとき使えます。ふだんは①の位置で使います。


この位置ではハンドルの切り角が小さいときには戻らない場合もあります。戻らないときは手で戻してください。車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

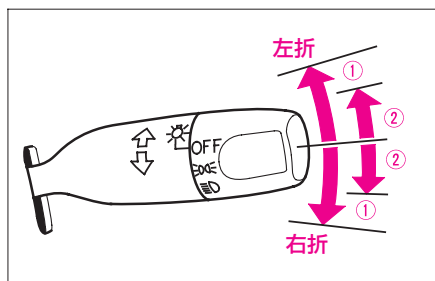

フォグライトスイッチ

タイプ別装備

ライトスイッチが“OFF”以外のときスイッチを“ON”にするとフォグライトが点灯します。

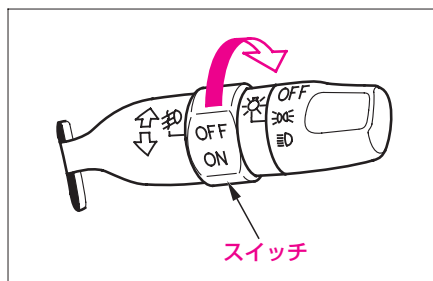

ワイパー／ウォッシャー スイッチ

⚠ 注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。
ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

🎓 知識

- 空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード(ゴム部)を傷めたりします。
- ウォッシャー液が出ないときはウォッシャースイッチを切ってください。
ウォッシャー液がないままで動かすとポンプの故障の原因となります。
- 寒冷時、ブレード(ゴム部)がガラス面に張りつくことがありますのでヒーターでフロントガラスを暖めてください。
凍りついたまま動かすとブレード(ゴム部)を傷めたり、ワイパーモーターの故障の原因となります。
デフロスター →144、149ページ

🎓 知識

- ワイパーを作動中にガラスに雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを“OFF”、エンジンスイッチを“0”または“1”にしてワイパーが作動できるように雪などの障害物を取り除いてください。
- フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。
モーターの負荷が大きい状態が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。
数分ほどすると、ブレーカーが復帰して通常通り使用できるようになります。
- ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてください。また、倒すときは、助手席側を先に倒してください。

ワイパーアームの起こしかた


→265ページ




エンジンスイッチが“II”のとき使えます。

●フロントガラス

ワイパースイッチ

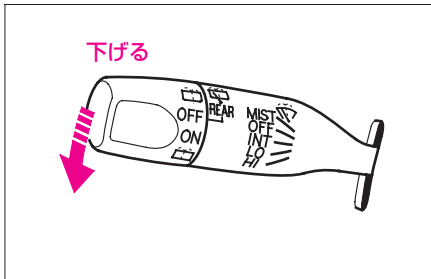


- OFF 停止
- INT(間欠) 雨量の少ないとき
- LO(低速) 普通雨量のとき
- HI(高速) 雨量の多いとき

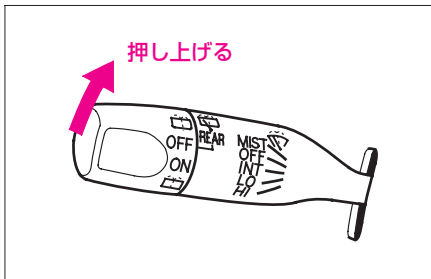


MIST
レバーを押し上げている間、高速で作動します。
霧や小雨のときなどに使うと便利です。

ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が噴射します。

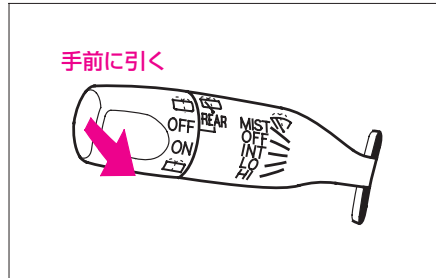

●リヤガラス

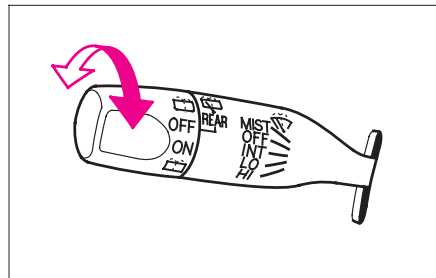


- OFF 停止
- ON ワイパーが作動します。
-  スイッチを回している間、ウォッシャー液が噴射します。

リヤデフロスタースイッチ

リヤガラスを暖め、曇りを取ることができます。



エンジンスイッチが“II”のときスイッチを押すと“ON”になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと“OFF”になり、作動表示灯は消灯します。

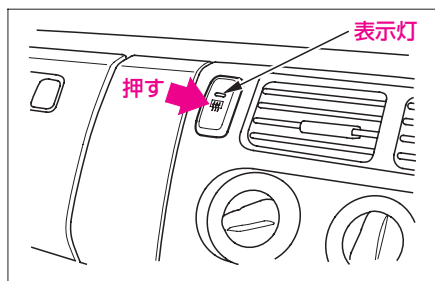

知 識


- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたら“OFF”にしてください。また、エンジンの回転が低いとき長時間使わないでください。バッテリー容量が低下し、エンジン始動に影響することがあります。
- リヤガラスの内側に電熱線が装着されています。電熱線は傷つきやすいので清掃のときは電熱線に沿ってやわらかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。



非常点滅表示灯(ハザード)スイッチ

スイッチを押すとすべての方向指示器のランプが点滅します。

故障でやむをえず路上駐車するとき使います。

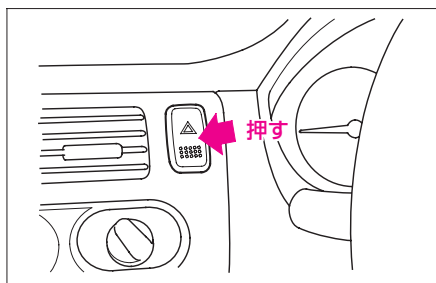


知識

- 非常時にのみお使いください。
完全充電の新しいバッテリーでも約2時間以上使うとバッテリー容量が低下し、エンジンの始動ができなくなります。

ホーンスイッチ

ハンドルのパッドを押すとホーンが鳴ります。

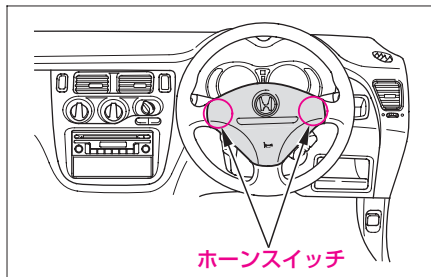

運転のしかた

エンジンのかけかた

⚠ 警告

- バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動をしないでください。
バッテリーが破裂するおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。
車内や屋内などに排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠ 注意


- エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

🚗 アドバイス

- 排気音が変わったり、車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は、排気系や燃料系の異常が考えられますので、必ずホンダベルノ店で点検を受けてください。

- ① パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作 → 102ページ

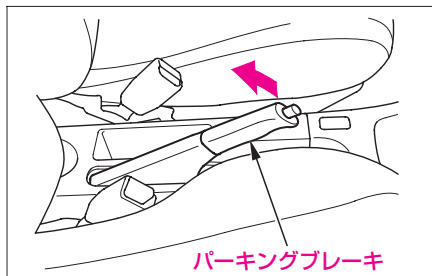

- ② **マニュアル車**

チェンジレバーをN(ニュートラル)にしてください。

チェンジレバーの操作 → 104ページ






オートマチック車

セレクトレバーがPの位置にあることを確認してください。

セレクトレバーの操作 →106ページ

セレクトレバー



- ③ブレーキペダルをしっかりと踏みます。
マニュアル車は、クラッチペダルもいっばいに踏み込んで行います。
- ④アクセルペダルを踏まずに、エンジンが始動するまでスターターを回してください。

オートマチック車



マニュアル車



・クラッチ・スタートシステム

マニュアル車

思わぬ事故を防ぐため、クラッチペダルをいっばいに踏み込まないとスターターが回らないようになっています。


知識

- 消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは“OFF”にした方が始動は容易になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを“1”に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- エンジン始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転が高くなりますが、自動的に適正回転に下がります。

パーキングブレーキ

かけるとき


ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。

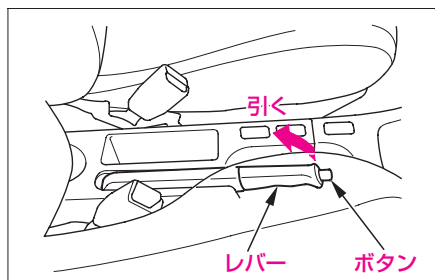


後輪ブレーキがききます。

解除するとき

①レバーを軽く引き上げながら、ボタンを押します。

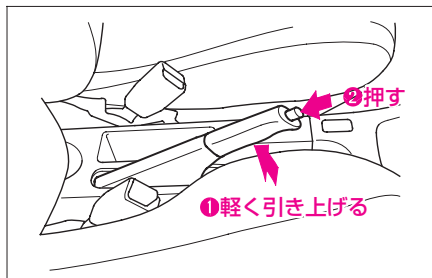

②ボタンを押したまま、レバーを下に完全におろします。

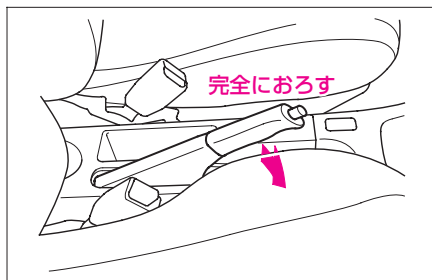



注意

- パーキングブレーキをかけたまま走行しないでください。
ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

知 識

- 駐車するときは、車が動き出さないように必ずパーキングブレーキをかけてください。

寒冷時のパーキングブレーキの取り扱い →260ページ

チェンジレバーの操作

マニュアル車

●チェンジレバー



変速するときは、クラッチペダルをいっぱい踏み込んで、チェンジレバーを確実に操作します。

Rに入れるとき

誤操作を防ぐために、5からRへは直接入れられません。一度Nへ戻してからRに入れてください。



アドバイス

- 車が完全に止まらないうちはRに入れないでください。
トランスミッション破損の原因となります。

●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各チェンジレバー位置での速度範囲を参考に、シフトダウンしてください。

チェンジレバーの位置	速度範囲
1	0～45km/h
2	15～85km/h
3	25～120km/h
4	35km/h～
5	40km/h～



⚠ 注意

- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。シフトダウンする際の車速には十分注意してください。



アドバイス

- エンジン故障の原因となりますので、下表の限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

タイプ	限界回転数 (rpm)
J、J4	6,800
JS、JS4	6,900

🎓 知識

- 法定速度を守って走行してください。
- 1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。
- エンジンの回転をあやまって限界回転数以上(レッドゾーン)で運転した場合、エンジン保護装置により、燃料供給が停止されます。そのとき、軽い衝撃を感じる場合がありますが、異常ではありません。

セレクトレバーの操作

オートマチック車
(ホンダマルチマチック車)

●それぞれの位置のはたらき



パーキング

駐車およびエンジンを始動する位置。
キーを抜く位置。



知 識

- セレクトレバーがP以外のときは、エンジンスイッチが“0”まで回らないので、キーを抜くことができません。



リバース

車を後退(バック)させる位置。
ブザーが鳴り、セレクトレバーがRに入っていることを
運転者に知らせます。



ニュートラル

中立位置。
(エンジン始動できますが、安全のためRで行ってください。)



ドライブ

通常の走行をする位置。





□ー

エンジンブレーキが必要なときに使う位置。



●セレクトレバーの動かし方

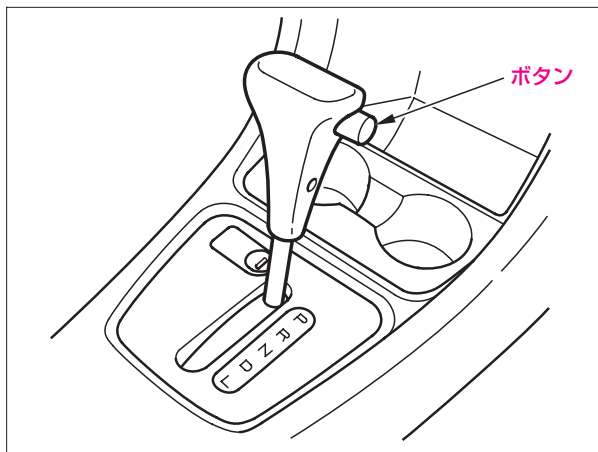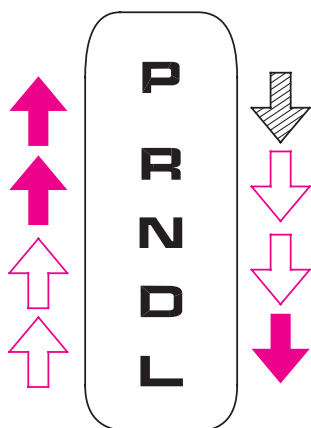

ブレーキペダルを踏んだまま、ボタンを押してレバーを操作します。



ボタンを押さずにレバーを操作します。



ボタンを押してレバーを操作します。

知 識

- セレクトレバーの操作は誤操作防止のため各位置ごとに節度をつけ、確実に行ってください。
- のときは、ボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチが“1”または“0”のときは、ブレーキペダルを踏んでもから他の位置に切り換えられません。
- いつもボタンを押して操作すると意に反してに入れてしまうおそれがあります。

の操作は、ボタンを押さずに動かす習慣をつけてください。

●モードの切り換え


J、J4

セレクトレバーが④のときに、モードスイッチでモードを選択できます。



Sモードスイッチを押すと、Sモードに切り換わります。

戻すときはDモードスイッチを押して、Dモードに切り換えます。

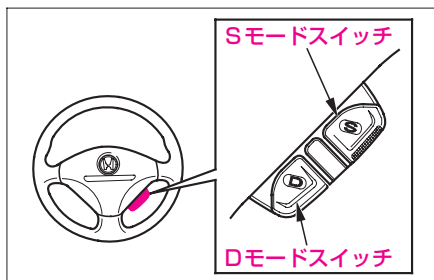

Sモードを選択すると、メーター内の表示灯が点灯します。

Sモード表示灯 →85ページ

各モードは、それぞれ次のようなときに使用します。

・Dモード

(通常の走行をする位置)

・Sモード

(上り坂、下り坂に使う位置)

Sモードにすると高回転領域を有効に使用できます。

⚠注意

- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

🎓知識

- Sモードのときにエンジンスイッチを“1”にすると、自動的にDモードになります。
- 法定速度を守って走行してください。
- 1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。




●モードの切り換え

JS、JS4

セレクトレバーが回るときに、モードスイッチで3つのモードを選択できます。



S1/S2モードスイッチを押すたびに、
S1→S2→S1…と切り換わります。
戻すときはDモードスイッチを押して、
Dモードに切り換えます。

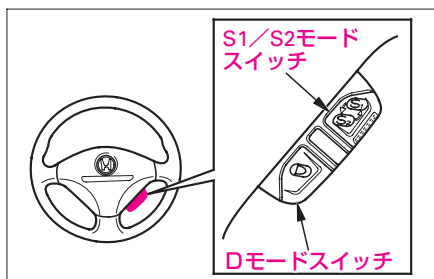

S1モード、S2モードを選択すると、メーター内の表示灯が点灯します。

S1モード表示灯 →85ページ

S2モード表示灯 →85ページ

各モードは、それぞれ次のようなときに使用します。

・Dモード

(通常の走行をする位置)

・S1/S2モード

(上り坂、下り坂に使う位置)

S1モードにすると高回転領域を有効に使用でき、S2モードにするとさらに高回転領域を有効に使用できます。

⚠注意

- 滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。
シフトダウンする際の車速には、十分注意してください。

🎓知識

- S1モードまたはS2モードのときにエンジンスイッチを“I”にすると、自動的にDモードになります。
- 法定速度を守って走行してください。
- 1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。

オートマチック車の 運転のしかた


オートマチック車は、クラッチ操作とギヤの切り換えを自動化したもので、その分、操作の負担が軽くなり、運転が楽になりますが、運転の基本を十分理解し、正しく操作する習慣をつけてください。

知 識

- 法定速度を守って走行してください。
- 1,000km走行するまではエンジンや駆動系の保護のため急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。

エンジンをかける前に

正しい運転姿勢をとり、右足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるか確認します。

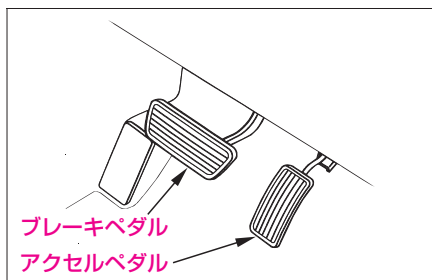

知 識

- ペダルの踏みまちがいを防ぐため、ペダルの位置を実際に踏んでみて足におぼえさせておくことが重要です。
また、不慣れな左足では、適切なブレーキ操作ができません。
- 車を少し移動させるときにもペダルが確実に踏めるように、正しい運転姿勢をとりましょう。




エンジン始動

- ①パーキングブレーキがかかっていることを確認。
- ②セレクトレバーがPに入っていることを確認。

知 識

- でも始動できますが、安全のため駆動輪が固定されるPで行ってください。

- ③ブレーキペダルを右足で踏んで始動。

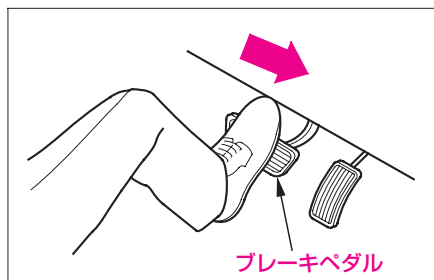


知 識

- 始動時にアクセルペダル操作が必要な場合は、始動後、右足でブレーキペダルを踏んでください。

発進

- ①右足でブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを前進はD、後退はRに入れる。

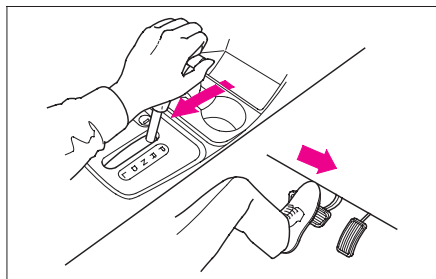

⚠ 注意

- アクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作しないでください。急発進して思わぬ事故の原因になります。

🎓 知識

- セレクトレバーをD/R以外に入れると、クリーブ現象により、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。ブレーキペダルを踏んでください。
- エンジン始動直後は、自動的にエンジンの回転が上がり、クリーブ現象が強くなりますので、ブレーキペダルはしっかり踏んでください。
- セレクトレバーボタンを押したままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。



- ②レバーの位置を目で再確認。
- ③パーキングブレーキをもどす。
- ④ブレーキ警告灯が消灯したことを確認。
(→88ページ)
- ⑤ブレーキペダルを徐々に離して、アクセルペダルをゆっくりと踏む。

知識

- マニュアル車は、発進時の速度を、クラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、オートマチック車は、アクセル操作のみで行うので、アクセル操作は慎重に行ってください。
- 万一、ブレーキペダルを踏んでも回から他の位置に切り換えられないときは、エンジンスイッチからキーを抜き、シフトロック解除穴にキーを差し込み、押しながらレバーを操作してください。



坂道での発進

セレクトレバーの位置を目で確認し、

- ・パーキングブレーキをかけたままブレーキペダルを離し、
- ・アクセルペダルをゆっくり踏んで、
- ・車が動き出す感触を確認しながら、
- ・パーキングブレーキをもどして発進。

知識


- ホンダマルチマチック車は、燃費向上や停車時の振動およびブレーキ踏力の低減のため、ブレーキペダルを踏んでいるときのクリープ力を弱く設定しています。また、後退時のクリープ力も弱く設定しています。
- 坂道での発進は必ずパーキングブレーキを併用し、車が後退しないように先にブレーキペダルを離してアクセルペダルに踏みかえてから、パーキングブレーキをもどしてください。

走行

走行中はセレクトレバーをDにしないでください。

知識

- Dにするとエンジンブレーキが全くきかなくなるため思わぬ事故の原因になります。
またDにしても燃費の差はほとんどありません。

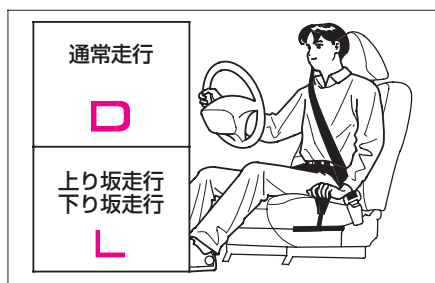

注意

- フットブレーキを使いすぎると、ブレーキが過熱してききが悪くなるおそれがあります。長い下り坂や急な下り坂では、必ずエンジンブレーキを併用してください。

エンジンブレーキ →20ページ

通常走行

セレクトレバーをDにして走行します。アクセルペダルの踏み加減と走行速度により、低速から高速まで自動的に変速されます。

・モード切り換え

Dのときに、Sモード(JS、JS4タイプはS1、S2モード)にすると高回転領域を有効に使用できます。

→108、109ページ

急加速したいとき

アクセルペダルをいっぱい踏み込むと、キックダウンして急加速します。

上り坂走行

坂の勾配に応じ、Sモード(JS、JS4タイプはS1、S2モード)にするか、セレクトレバーをLにしておく、より力強い走行ができます。

下り坂走行

下り坂をDのまま走行すると、エンジンブレーキのききが弱く、速度が出すぎてしまうことがあります。このようなときには、Sモード(JS、JS4タイプはS1、S2モード)にするか、セレクトレバーをLにします。



停車

- ① ④のままブレーキペダルをしっかりと踏んでおく。
必要に応じてパーキングブレーキをかける。



アドバイス

- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、上り坂で④④以外に入れた状態で、アクセルをふかしながら車を停止させたりしないでください。
トランスミッションが過熱し、故障の原因となります。



知識

- 上り坂での停車はクリーブ現象で前へ進もうとする力よりも車が後退しようとする力の方が大きくなり、車が後退することがあります。ブレーキペダルを踏み、パーキングブレーキをかけてください。
- セレクトレバーが④④以外でエアコンスイッチが入っている場合などは、エンジン回転数が断続的に高くなりクリーブ現象が強まります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏み込んでください。

- ② 停車時間が長くなるときはセレクトレバーを④に入れる。

⚠ 注意


- 停車中、空ぶかしをしないでください。
万一、セレクトレバーが④④以外
のとき、思わぬ急発進の原因になります。

🎓 知識

- 停車後、再発進するときは、思い違いのないようセレクトレバーが④にあることを確認してください。
- セレクトレバーが④でもエンジンが冷えているときは、トランスミッションオイルの粘性により車がわずかに動き出すことがありますので、ブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

駐車

- ①車を完全に止める。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかける。
- ③セレクトレバーをPに入れる。

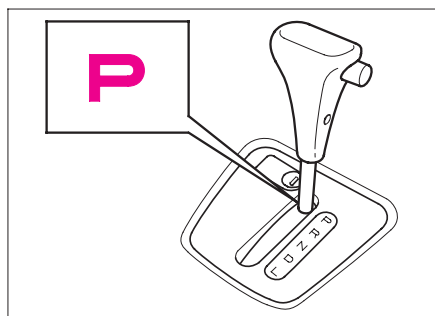

知識

- 駐車の際は、セレクトレバーが必ずPに入っていることを確認してください。セレクトレバーがPのときは、駆動輪が固定されるため、車が動き出す心配がなく安全です。

- ④エンジンを止める。

注意

- エンジンをかけたままにしておくと、万一、セレクトレバーがP/N以外に入っていたとき、クリープ現象で車がひとりでに動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み急発進するおそれがあります。

アドバイス

- 車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。トランスミッション破損の原因となります。

知識

- 環境保護のため駐車時にはエンジンを止めましょう。



ほかに気をつけたいこと

⚠ 注意

- セレクトレバーは正しい位置で使用してください。
坂道などで、前進(回、□)の位置にしたまま惰性で後退したり、後退(回)の位置にしたまま前進したりすると、エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が重くなり、思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

車を少し移動させるとき

このような場合でも、正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。

車を後退させるとき

この場合、体をうしろにひねった姿勢になり、ペダルの操作がしにくくなります。ブレーキペダルは確実に踏めるよう注意してください。



安全装備

●SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムの

しくみ 120

作動するとき 122

作動しないとき 123

SRSエアバッグシステムの

効果を十分に発揮させる

ために 124

お子さまを乗せるときは 125

取り扱いについて 126

●シートベルト

プリテンショナー

シートベルトプリテンショナー

のしくみ 128

取り扱いについて 129

●アンチロックブレーキシステム (ABS)

ABSのしくみ 130

運転のしかた 130

取り扱いについて 131

●四輪駆動機構(4WD)

運転するときは 132

取り扱いについて 132

●その他の安全装備 133

3

SRSエアバッグシステム (運転席／助手席用シートベルト補助乗員保護装置)

SRSエアバッグシステムのしくみ

●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。

**SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。
必ず、シートベルトを着用してください。**

⚠ 警告

- SRSエアバッグシステム装備車であっても、必ずシートベルトを着用してください。
シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときSRSエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

*SRS：サブリメンタルレストレイントシステム(Supplemental Restraint System)の略でシートベルトの補助拘束装置の意味

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃(正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合)を感知するとシステムが作動し、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。

⚠ 注意

- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグ構成部品に触れないでください。
構成部品が熱くなっているため、やけどなど思わぬけがをすることがあります。



知識

- 車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触によりすり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- 膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼみます。視界をさまたげません。
- SRSエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。
皮膚の弱いかなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。
ホンダベルノ店で交換してください。

運転席用SRSエアバッグシステム

作動時




作動後




助手席用SRSエアバッグシステム

助手席用SRSエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。

作動時




作動後




作動するとき

次のような場合に作動します。

20～30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき

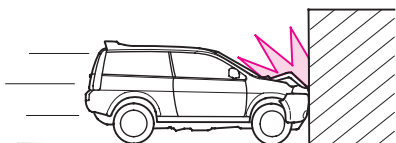

車両の前方左右約30度以内の方向から強い衝撃を受けたとき




知識


- 衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの)に衝突した場合、SRSエアバッグが作動するときの速度(車速)は高くなります。

次のような場合、車両下部に強い衝撃を受けたとき作動することがあります。車両に衝撃を受けないように十分に速度を落とし障害物をさけて走行してください。


縁石などに衝突したとき

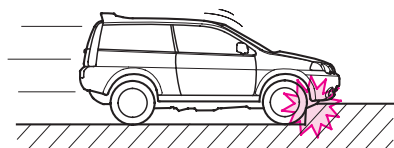


突起物などに衝突したとき

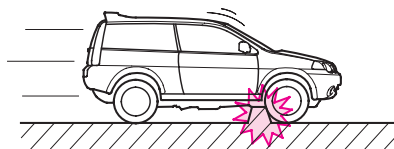

深い穴や溝などに落ちたとき



高いところから落ちたとき

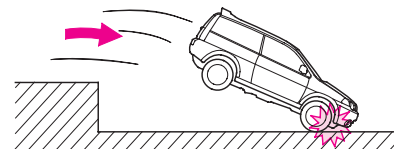





作動しないとき

衝突の位置、衝撃の度合い、角度によって、作動しないことがあります。


電柱、立木などへの衝突



トラックなどへの潜り込み



部分的な衝突や斜め方向からの衝突




知 識


- 車体の部位によって衝撃の吸収度合いが異なりますので、損傷状態の大小とSRSエアバッグの作動は必ずしも一致しません。

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。


横方向からの衝突



後部からの衝突



横転または転覆



知 識


- 事故の状況、形態によっては、SRSエアバッグが作動することがあります。

SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

●正しい乗車姿勢で

運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる状態)がとれる範囲で、シートを後ろに下げます。

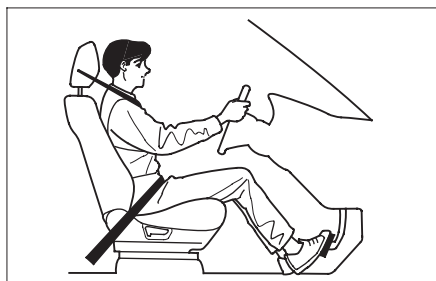

⚠ 警告

- ハンドルに顔や胸などを近づけていると、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。




⚠ 警告

- インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。
- SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。**



●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。必ず、シートベルトを着用してください。

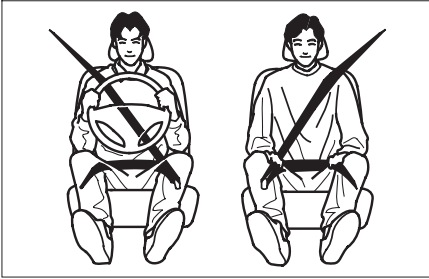

お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。


正しく着用できない小さなお子さまは、体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。

●チャイルドシートの取り付けについて

⚠ 警告

- 助手席には乳児用シートを取り付けしないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けしないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。


また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。

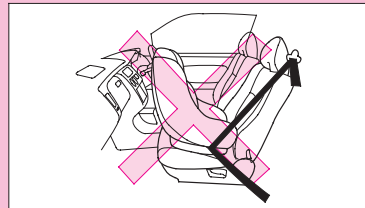

取り扱いについて

⚠ 注意


- SRSエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。
不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりすると正常に機能しなくなります。

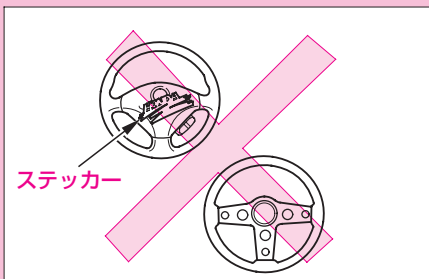

- インstrumentパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリや芳香剤など物を置かないでください。
フロントガラスにアクセサリなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

また、SRSエアバッグと乗員との間にテレビなどの用品を取り付けたり、物を置いたりしないでください。

正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物がとぶことがあります。

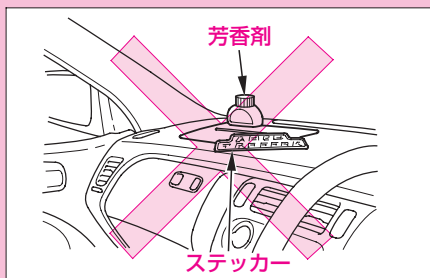




知識

- ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、**SRSエアバッグシステム**に影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダベルノ店にご相談ください。
- **SRSエアバッグシステム**装備車を廃棄するときは必ずホンダベルノ店にご相談ください。正しく取り扱わないと**SRSエアバッグシステム**が思いがけなく作動することがあります。
- サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると**SRSエアバッグ**の誤作動につながります。
(Honda純正品を除く)

●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、**SRS**ユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

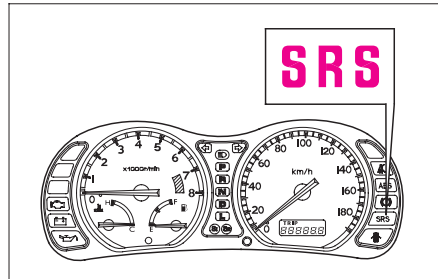

エンジンスイッチを“II”にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダベルノ店で点検を受けてください。
 - ・ 運転中に点灯したとき
 - ・ エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき
 必要なときに**SRSエアバッグ**が膨らまないおそれがあります。

シートベルトプリテンショナー

シートベルトプリテンショナーのしくみ

●シートベルトプリテンショナーとは

前方向からの衝突により、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高める装置です。SRSエアバッグシステムと同じ条件で作動します。

SRSエアバッグシステム →120ページ

●どのように作動するか

エンジンスイッチが“II”のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃を感知するとシステムが作動し、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高めます。



⚠注意

- シートベルトを着用するときは、必ず次のことをお守りください。守らないとプリテンショナーが十分に効果を発揮しません。

- ・シートベルトを正しく着用してください。

シートベルト →64ページ

- ・正しい運転(乗車)姿勢をとってください。

正しい運転姿勢 →52ページ

🎓知識

- シートベルトプリテンショナーは一度作動すると、再使用できません。作動すると、シートベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。ホンダベルノ店で交換してください。

なお、シートベルトを着用していなくても作動しますので、助手席側も同時に交換してください。



取り扱いについて

⚠ 注意


- シートベルト引き込み装置の取り外し、分解などはしないでください。
不適切にあつかうと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。

🎓 知識

- シートベルト引き込み装置やセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよび修理をする場合は、プリテンショナーに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダベルノ店にご相談ください。
- シートベルトプリテンショナー装備車を廃棄するときは、必ずホンダベルノ店にご相談ください。正しく取り扱わないとプリテンショナーとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

● シートベルトプリテンショナー警告灯(SRSエアバッグシステム警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

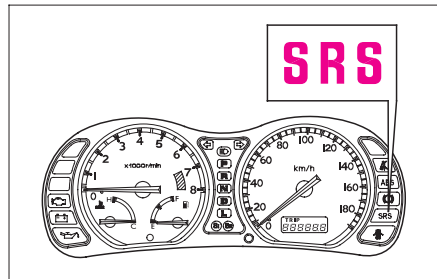

エンジンスイッチを「II」にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

🚗 アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダベルノ店で点検を受けてください。
 - ・ 運転中に点灯したとき
 - ・ エンジンスイッチを「II」にしても点灯しないとき、あるいは約6秒経過しても消灯しないとき
必要なときにシートベルトが引き込まれないおそれがあります。

アンチロックブレーキシステム (ABS)

ABSのしくみ

●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保しようとする装置です。

●作動について

- ・ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。



- ・低速(約10km/h以下)ではABSは作動せず、普通のブレーキと同じ作動になります。

🏠 知識

- エンジン始動時や、エンジンが冷えているときの発進時に、エンジンルームからモーター音等が聞こえることがありますが、これはシステムの動作チェックをしている音で異常ではありません。


運転のしかた

- ・この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。

また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロプレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

- ・悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に比べて制動距離が長くなる場合があります。

このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。

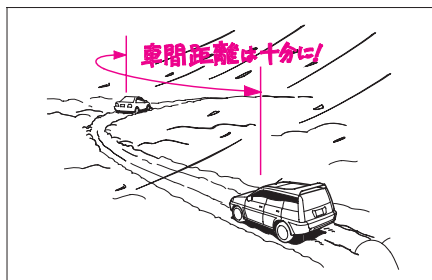




取り扱いについて

知識

- タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

●アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABSが異常のときに点灯します。

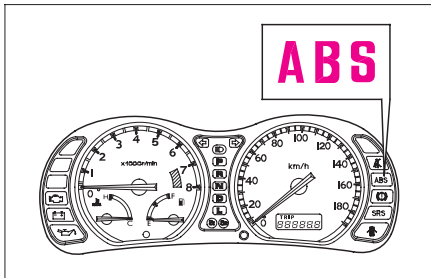

エンジンスイッチを“II”にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

アドバイス

- 警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダベルノ店で点検を受けてください。
 - ・ 運転中に点灯したとき
 - ・ エンジンスイッチを“II”にしても点灯しないとき、あるいは数秒経過しても消灯しないとき
 なお、この場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)
- 警告灯がブレーキ警告灯と同時に点灯したときは、ブレーキ力の配分機能も作動しないため、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能性があります。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにホンダベルノ店で点検を受けてください。

四輪駆動機構(4WD)

タイプ別装備

運転するときは

四輪駆動車(4WD車)は積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において二輪駆動車(2WD車)に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転を心がけてください。

4WD車は、オフロードやラリー走行を目的とした車ではありません。必ず、次のことをお守りください。

- ・砂地、ぬかるみ等、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしないでください。
- ・渡河などの水中走行はしないでください。
- ・ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないので、滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。


知 識

- 4WDの状態で行進中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上昇すると、システム保護のため4WDから2WDに切り換わることがあります。
しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

取り扱いについて

アドバイス

- 四輪とも、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。
- けん引される場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。
けん引 →212ページ

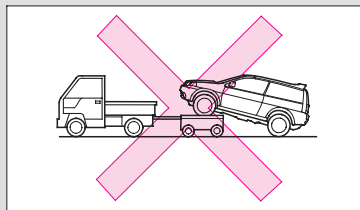



その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

●シフトロック装置

セレクトレバーの誤操作防止を助けます。
(→25ページ)

●ハイマウントストップランプ

注文装備

ストップランプを高い位置にも設置し、後方から見えやすくしています。

●後席三点式シートベルト

上半身も拘束する三点式シートベルトを後席(外側2座席)にも採用しています。
(→67ページ)

●シートベルト警告灯

シートベルトの未着用をランプで知らせ、ベルトの着用を促します。
(→90ページ)

●ドアビーム

側面から外力が加わったときに、ドアの変形を抑える効果があります。

●ロールオーバーバルブ

車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

●難燃性材料使用の内装

フロアカーペットやシートなどには、燃え広がりにくい素材を採用しています。

●リヤワイパー

雨天時の後方視界の確保に効果があります。

(→97ページ)



ドライブを快適にする装備

●エアコン

吹き出し風の調節	138
エアコンインデックス	139
オートエアコン	140
ヒーター・マニュアル式 エアコン	146

●オーディオ


上手な使いかた	152
アンテナ	154
オーディオインデックス	155
CDチェンジャー付AM/FMラジオ 一体式MDステレオ	156
AM/FMラジオ一体式 CDステレオ	182

●室内装備品

時計	196
室内灯	196
スポットランプ	198
カーゴルーム照明灯	198
サンバイザー	199
アクセサリースOCKET	199
小物入れ	200
カーゴフック	201
カップホルダー	202


エアコン

2ドアステーションワゴン車

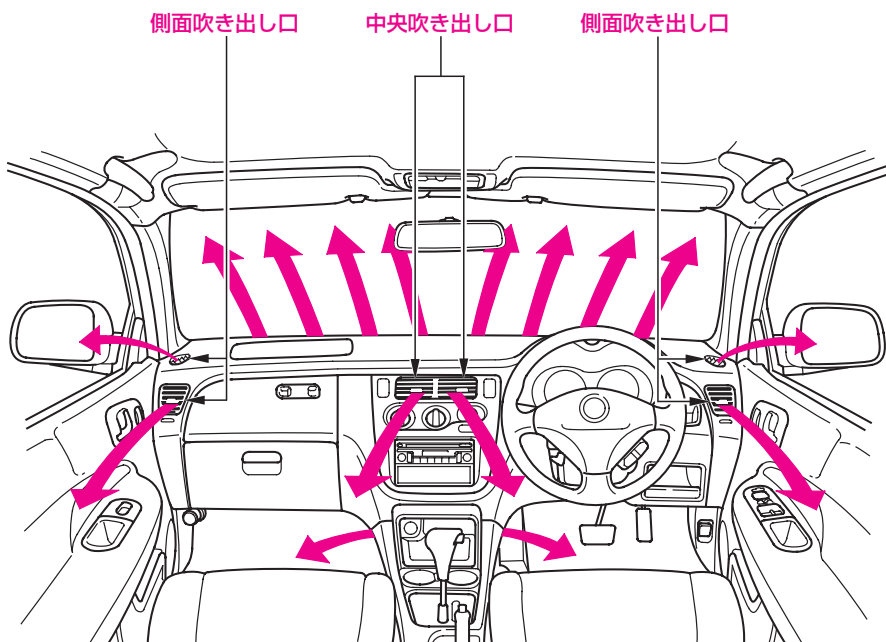




4 ドアステーションワゴン車

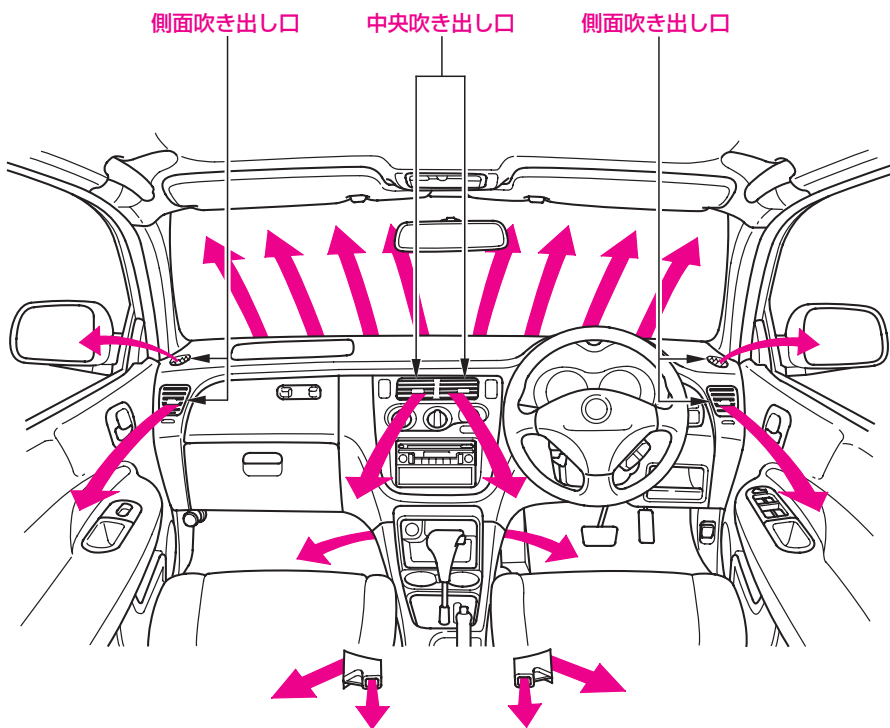

吹き出し風の調節


ノブを上下または左右に動かして、吹き出し風の向きを調節します。

・中央吹き出し口

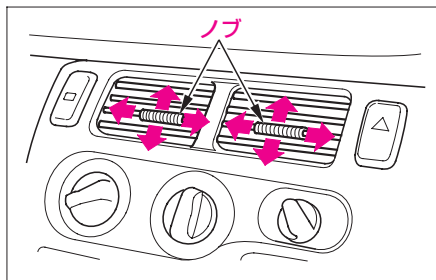

・側面吹き出し口

送風が必要なときは、ダイヤルを“開”のほうに回します。

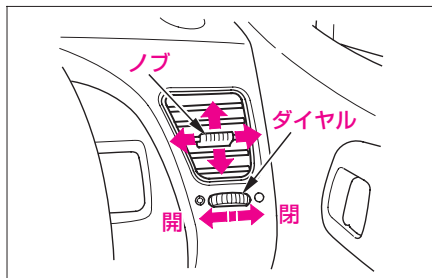

知識


- 側面ガラスが曇ったときは、吹き出し風がガラスに直接当たるよう両側の吹き出し口の向きを調節すれば、より早く曇りを取ることができます。



エアコンインデックス

オートエアコン


タイプ別装備



- オートエアコンを使うとき ……140
- マニュアルで使うとき ……142
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを
取りたいとき(デフロスター) ……144
- 急速に霜を取りたいとき ……144
- エアコンを常用しないとき ……145
- 温度感知装置 ……145

ヒーター・マニュアル式エアコン

タイプ別装備

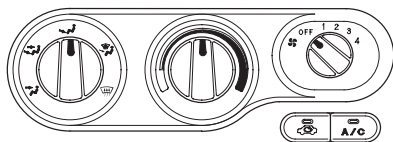

- 暖房するとき ……148
- 急速に車内を暖めたいとき ……148
- 曇り止め暖房をしたいとき ……148
- 前面／側面ガラスの霜や曇りを
取りたいとき(デフロスター) ……149
- 急速に霜を取りたいとき ……149
- 梅雨時など湿度の高いとき ……149
- 冷房するとき ……150
- 急速に車内を冷やしたいとき ……150
- エアコンを常用しないとき ……151


オートエアコン

●オートエアコンを使うとき

エンジンをかけた状態で使います。

温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して温度を設定します。
表示温度は室温設定時のめやすとなります。

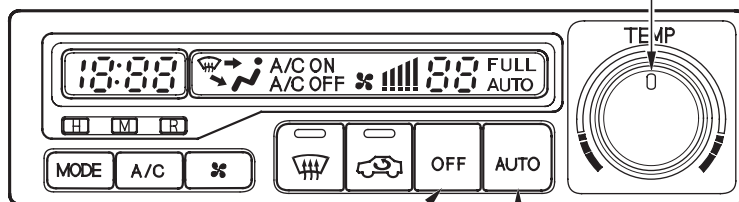

OFFスイッチ

スイッチを押すとエアコン、ファンの作動が停止します。

AUTOスイッチ

スイッチを押すと、オートエアコンが作動します。（表示灯“FULL AUTO”が点灯）
風量、吹き出し口の切り換え、エアコンの“ON/OFF”などが自動制御されます。



通常の使いかた

- ①AUTOスイッチを押します。
- ②温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。

停止するときは“OFF”スイッチを押します。

知 識

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間ファンが回転しないことがあります。
- 希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設定温度への到達時間が長くなることがあります。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。


●マニュアルで使うとき

モードスイッチ

スイッチを押すたびに吹き出し口が切り換わり(右ページ参照)、それぞれの表示灯が点灯します。

エアコンスイッチ

スイッチを押すたびにエアコンの“ON” “OFF”が切り換わります。ディスプレイに、“A/C ON” “A/C OFF”が表示されます。冷房や除湿暖房をするときは“ON”に、不要のときは“OFF”にします。

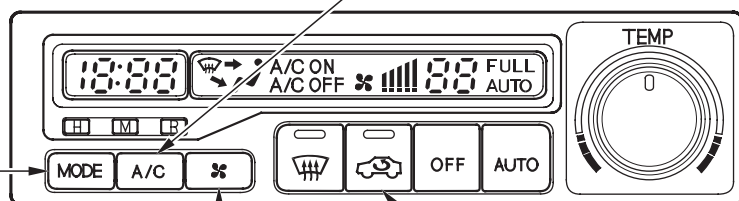

ファンスピード切り換えスイッチ

スイッチを押すたびに切り換わり、それぞれの表示灯が点灯します。

表示灯					
風量	微	弱	中	強	最強

内外気切り換えスイッチ

スイッチを押して外気導入(表示灯消灯)と内気循環(表示灯点灯)を切り換えます。トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、内気循環にします。


各スイッチを組み合わせる使えます。

“FULL AUTO”(自動)で使用中でも押したスイッチの機能が優先されます。このとき“FULL”の作動表示灯は消えますが、押したスイッチの機能以外は自動制御されます。“FULL AUTO”(自動)に戻すときは、AUTOスイッチを押します。




モードスイッチ


上半身に送風したいとき




上半身、足元に送風したいとき



足元に送風したいとき



足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき





●前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

デフロスタースイッチを押します。

デフロスタースイッチ


ガラスの曇り取りなどに使用します。スイッチを押すと自動的にエアコンが作動し、外気導入に切り換わります。また、吹き出し口が前面および側面ガラスに切り換わります。

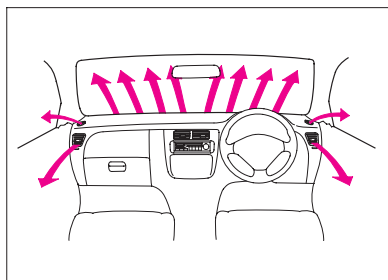

知 識

- デフロスタースイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界のさまたげになります。

急速に霜を取りたいとき

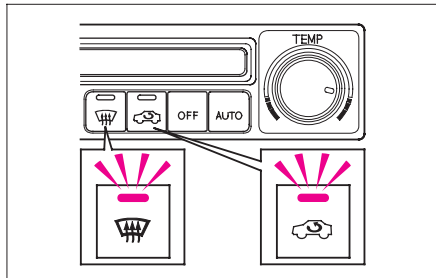

知 識

- 内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。



●エアコンを常用しないとき



装置各部のオイルをさらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。

知識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。

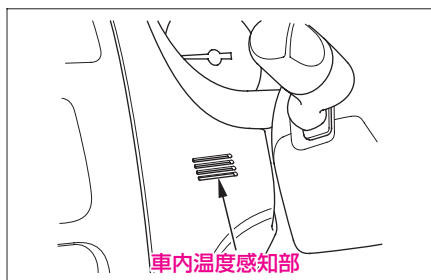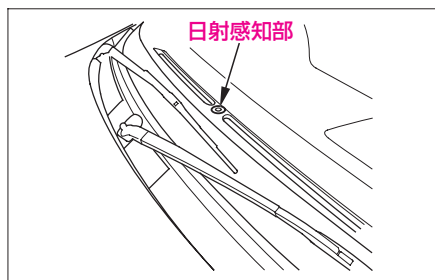

ヒーター・マニュアル式エアコン


エンジンをかけた状態で使います。

温度調節ダイヤル

ダイヤルを回して吹き出し風の温度を調節します。

ファンスピード切り換えダイヤル

OFF	停止
1	弱
2	中
3	強
4	最強

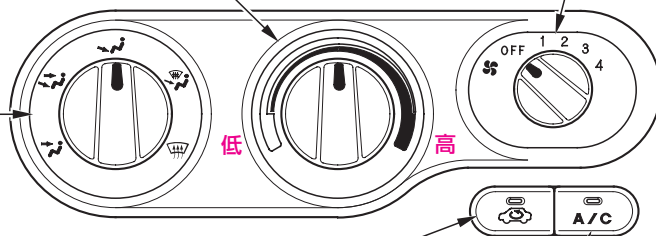

内外気切り換えスイッチ

スイッチを押して外気導入(表示灯消灯)と内気循環(表示灯点灯)を切り換えます。

トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、内気循環にします。

エアコンスイッチ

ファンスピード切り換えダイヤルが“OFF”以外のとき、エアコンが作動します。(表示灯点灯)


冷房や除湿暖房をするときに使います。

吹き出し口切り換えダイヤル




吹き出し口切り換えダイヤル


上半身に送風したいとき




上半身、足元に送風したいとき




足元に送風したいとき




足元への送風と窓ガラスの曇りを取りたいとき




窓ガラスの曇りを取りたいとき



●暖房するとき

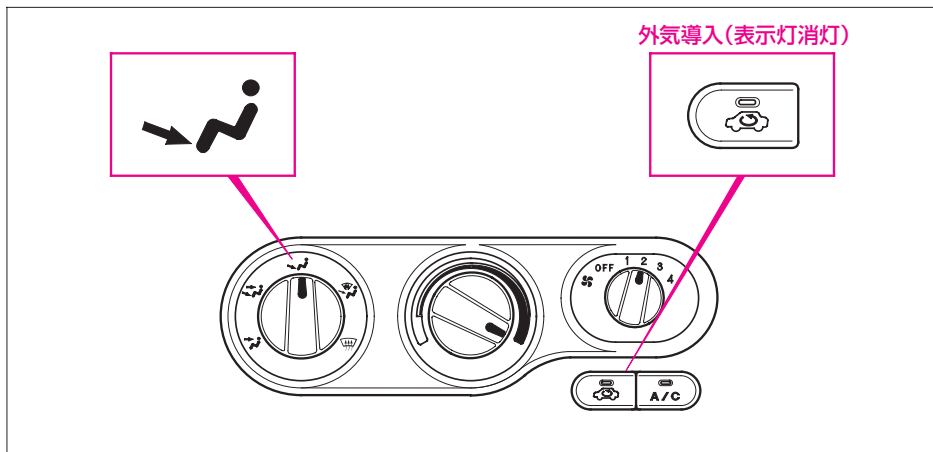


急速に車内を暖めたいとき

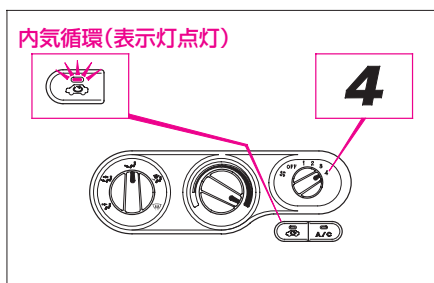

知 識

- 内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度暖めた後は外気導入で使ってください。

曇り止め暖房をしたいとき

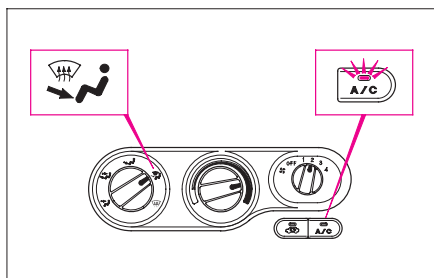


エアコンスイッチを入ると除湿暖房ができます。


春、秋などの雨天でガラスが曇りやすいときに使います。外気が除湿され、乾燥した空気で暖めますので、曇り止めに役立ちます。



● 前面／側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

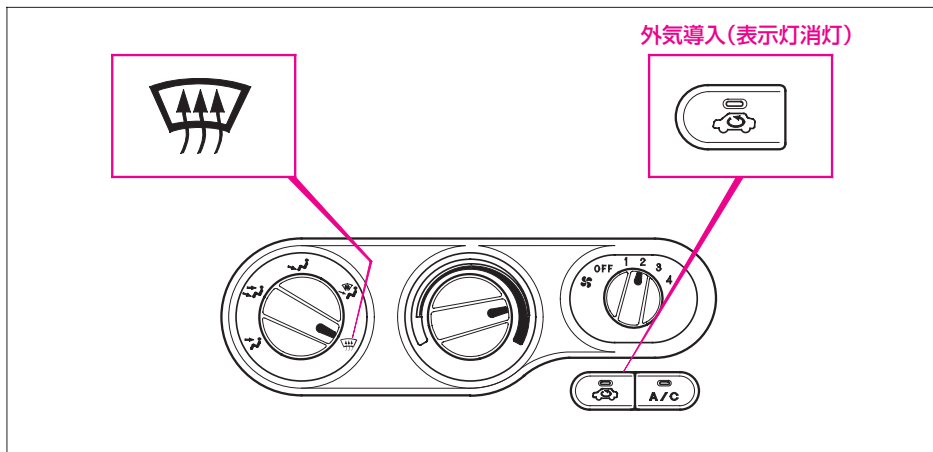


急速に霜を取りたいとき

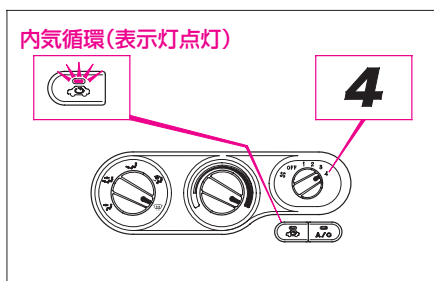

知識

- 内気循環で使い続けると車内の湿気で窓ガラスが曇り、視界のさまたげになります。一度霜を取った後は外気導入で使ってください。


梅雨時など湿度の高いとき

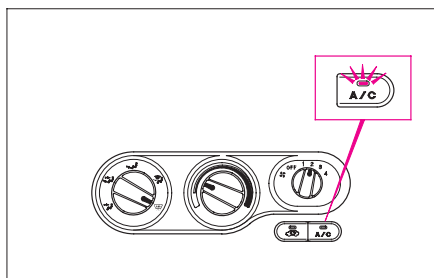


知識

- エアコンスイッチを入れているときは、温度調節ダイヤルを左端(最大冷房)付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇り、視界のさまたげになります。

●冷房するとき

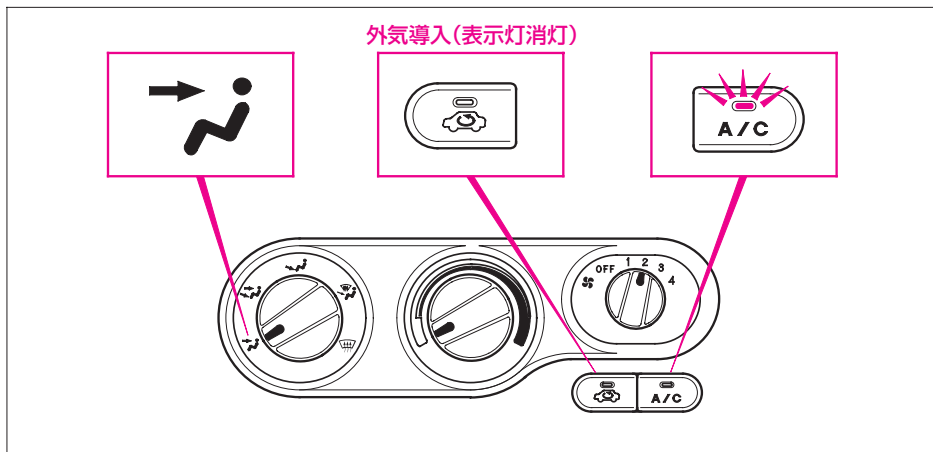

急速に車内を冷やしたいとき

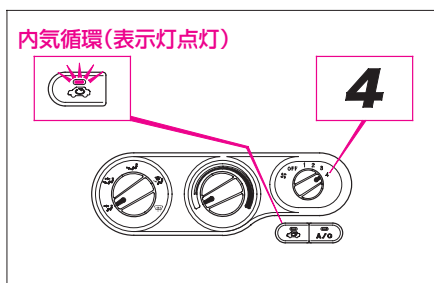

知識

- 急速冷房で車内が冷えたら外気導入にしてください。内気循環のまま長時間使うと車内の空気が汚れます。

知識

- 炎天下に駐車していたときは、熱気を追い出すため窓を開け、冷房を開始してください。
- 長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。



●エアコンを常用しないとき

装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間冷房または除湿暖房をしてください。

知 識

- 室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

オーディオ

上手な使いかた

知識

- 運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- 車内や車の近くで携帯電話や無線機を使うとオーディオに雑音が入ることがあります。

●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にともない受信状態が刻々と変わったり、障害物や電車、信号機などの影響により最良な受信状態を維持することが困難な場合があります。

●CD/MDについて

ディスクの変形を避けるため、直射日光や高温多湿を避けてケースに入れ保管してください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。

寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露(水滴)が生じ、正しく作動しなくなることがあります。その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿してからお使いください。



CD

ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。

下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。




知識

- ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

MD

シャッターを無理にあげないでください。こわれることがあります。


また、ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音とびなどをすることがあります。



アンテナ

●センターアンテナ

自動洗車機を使う場合や屋根の低い場所などでは、アンテナを外してください。

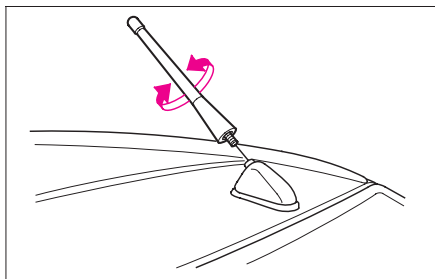


●窓ガラスアンテナ

ナビゲーションシステム装備車


後部ウィンドー内側にテレビ用のアンテナ線があります。

2ドアステーションワゴン車



窓ガラスアンテナ

4ドアステーションワゴン車



窓ガラスアンテナ

🎓 知 識

- アンテナ線は傷つきやすいので、清掃のときはアンテナ線に沿って柔らかい布でふいてください。また、手荷物などで傷つけないようにしてください。




オーディオインデックス

ナビゲーションシステム装備車のオーディオ・テレビの取り扱いについては、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をご覧ください。


CDチェンジャー付AM/FMラジオ体式MDステレオ

注文装備

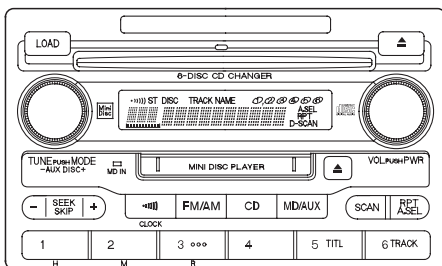

- ・電源の入れかた156
- ・音量調節のしかた156
- ・音質、バランス調節のしかた157
- ・モードの切り換え157
- ・ラジオの使いかた158
- ・MDプレーヤーの使いかた162
- ・CDの挿入のしかた166
- ・CDの取り出しかた170
- ・CDチェンジャーの使いかた174
- ・CDチェンジャーコントローラー等の
使いかた※176
- ・エラーコードについて179
- ・時計180

AM/FMラジオ体式CDステレオ

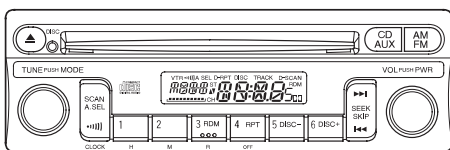


- ・電源の入れかた182
- ・音量調節のしかた182
- ・音質、バランス調節のしかた183
- ・モードの切り換え183
- ・ラジオの使いかた184
- ・CDプレーヤーの使いかた188
- ・CDチェンジャーコントローラー等の
使いかた※190
- ・AUX端子の使いかた193
- ・エラーコードについて194
- ・時計195

※：Honda純正のオーディオを接続し、操作することができます。詳しくはホンダベルノ店にご相談ください。

CDチェンジャー付AM/FMラジオ体式MDステレオ


注文装備

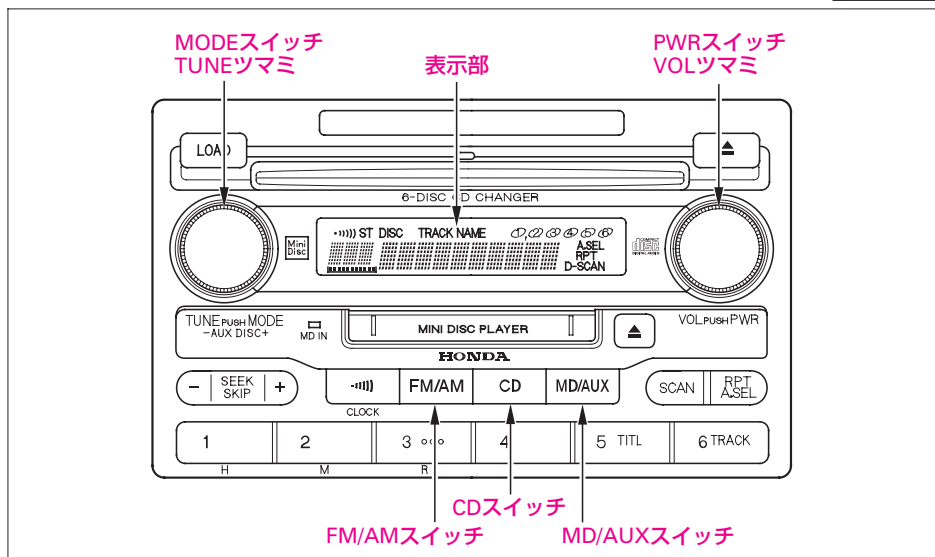

●電源の入れかた

PWRスイッチを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”⇄“OFF”になります。また、FM/AMスイッチ、MD/AUXスイッチを押して、電源を“ON”にすることもできます。

●音量調節のしかた

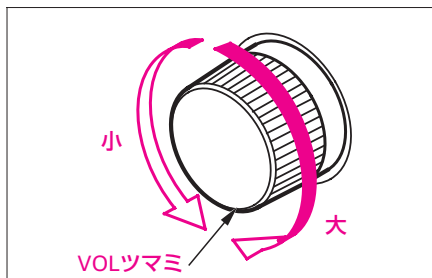




●音質、バランス調節のしかた

MODEスイッチを押して切り換え、TUNEツマミで調節します。

知識

- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“CENTER”(センター)を表示します。



TUNE Push MODE
-AUX DISC+

低音音質(BAS)

BAS CENTER

高音音質(TRE)

TRE CENTER

前後バランス(FAD)

FAD CENTER

左右バランス(BAL)

BAL CENTER

解除

MODEスイッチを押すたびに切り換わります。

●モードの切り換え

・FM/AMスイッチ

FM/AM

ラジオに切り換わります。

・CDスイッチ

CD

本体CDチェンジャーにディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。


・MD/AUXスイッチ

MD/AUX

MD(ミニディスク)が入っているときに押すと、MD演奏に切り換わります。

Honda純正のオーディオを接続しているときに押すと、それらの演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた
ラジオ放送のききかた

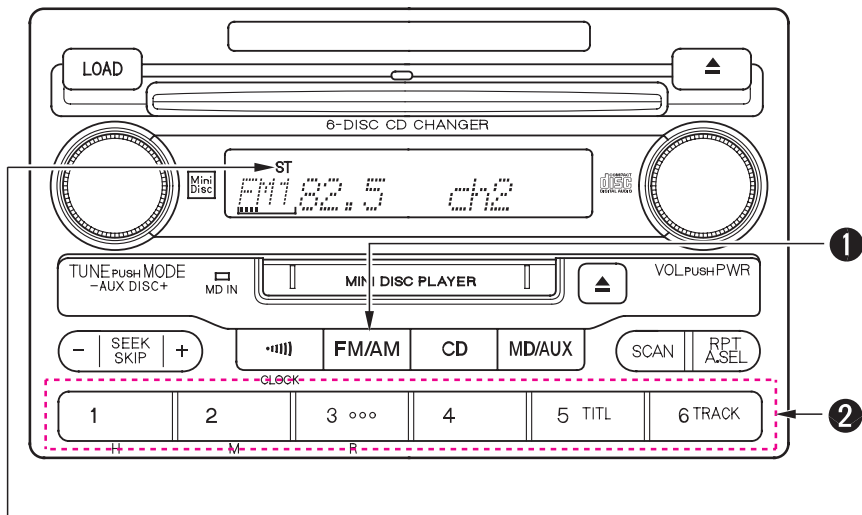

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

①ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(FM/AMスイッチ)

スイッチを押して、FM1/FM2、AMを選びます。

②選局する(ワンタッチ選局スイッチ)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。

FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)、AM6局まで記憶できます。



●ワンタッチ選局のセットのしかた

- ①FM/AMスイッチでFM1/FM2、AMを選びます。
- ②TUNEツマミ、SEEK/SKIPスイッチで選局します。



- TUNEツマミを回すと、受信周波数が少しずつ変わります。
- SEEK/SKIPスイッチを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。



🎓 知識

- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

- ③ワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

🎓 知識

- 一度電源が切れた場合(車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

●自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A. SELスイッチを短く押します。 (“A. SEL” が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局スイッチにAM 6局、FM12局まで自動的に記憶され“A.SEL”が点滅から点灯に変わります。


解除するときは、スイッチをもう一度押します。解除すると、ワンタッチ選局スイッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が6局または12局に満たない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が“0”と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

交通情報をきくとき

● スwitchを押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。 (“ ” が点灯)



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)

…TUNEツマミまたはSEEK/SKIPスイッチで切り換えます。

解除するとき

● スwitchをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

知 識

- スwitchにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。
- スwitchを使って交通情報を聞いているときは、ワンタッチ選局スイッチによる選局はできません。



自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCANスイッチを押します。("SCAN" が点滅)

SCAN

電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約 5 秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、スイッチをもう一度押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。


●MDプレーヤーの使いかた

MD演奏のききかた

MDを差し込む

または

MD/AUXスイッチを押す
(MDが差し込まれているとき)

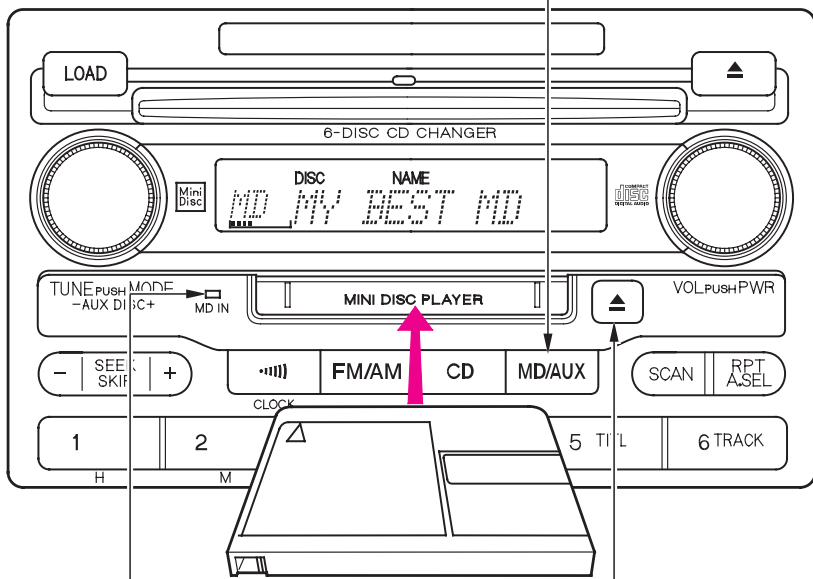

MDインジケーター
(本機にMDがセットされていると点灯)

MDイジェクトスイッチ

MDはレーベル面を上にして矢印の方向に入れます。



MDを取り出すとき

▲ スイッチを押して、MDを取り出します。



MD演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、

▲ スイッチを押せばMDを取り出すことができます。

早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

SEEK/SKIPスイッチを押します。

早戻し
リプレイ



早送り
スキップ

押し続けると、早送り／早戻しになります。

短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPTスイッチを短く押します。(“RPT”が点灯)



リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度短く押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SELスイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。(“A.SEL”が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

SCANスイッチを短く押します。("SCAN" が点灯します)

各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

SCAN

ききたい曲のところでスイッチをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

**演奏中の曲名を表示するとき**

TRACKスイッチを押します。(トラックの名称が約 5 秒間点灯)

トラックの名称は10文字ずつ表示されます。

6 TRACK

**知 識**

- ディスクにトラック名称が入力されていない場合は、“NO TITLE”を表示します。

ディスクの名称を表示するとき

TITLスイッチを押します。(ディスクの名称が約 5 秒間点灯)

ディスクの名称は10文字ずつ表示されます。

5 TITL

**知 識**


- ディスクにディスク名称が入力されていない場合は、“NO TITLE”を表示します。

●CDの挿入のしかた

エンジンスイッチが“I”または“II”のときに挿入できます。

CDを6枚まで収納することができます。

CDを収納すると、表示部のディスクナンバーインジケータ(①～⑥)が点灯します。

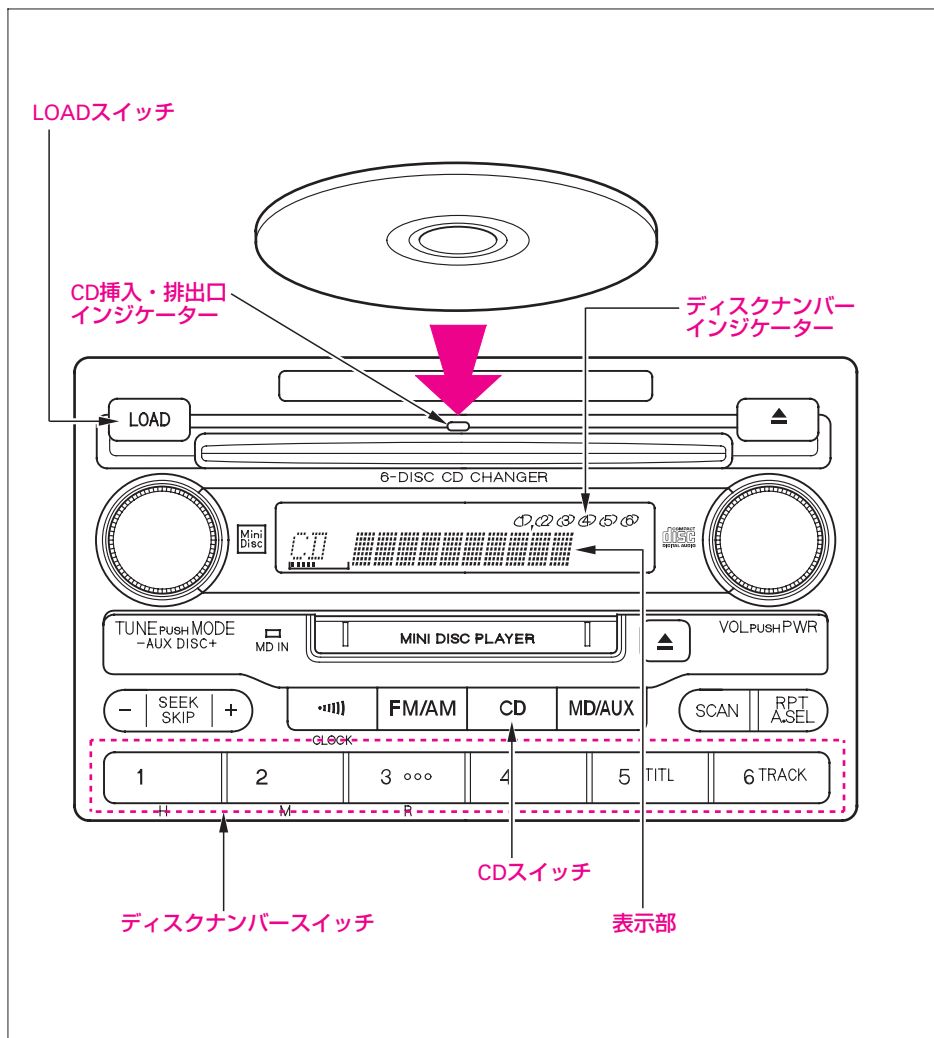



1 枚だけ挿入するとき

収納するディスクナンバーを指定しないとき

- ①LOADスイッチを短く押します。
- ②CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケータが点滅します。（“BUSY”の表示およびCD挿入・排出口インジケータが赤の点滅）
- ③CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケータが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。


収納するディスクナンバーを指定するとき

- ①CDスイッチを押して、CDチェンジャーモードにします。
- ②収納したい空きディスクナンバースイッチを押します。（“BUSY”の表示およびCD挿入・排出口インジケータが赤の点滅）
- ③CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケータが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。

知 識

- CDチェンジャーは12cm CD専用です。8 cm CDは使わないでください。（CDアダプターを付けても使わないでください。）故障の原因になることがあります。
- ディスクナンバーを指定しないときは、モードに関係なくCDを挿入できます。
- CD挿入待機状態でないときに、無理にCDを挿入しないでください。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを挿入すると再生されます。
- CDチェンジャーの使いかた

→174ページ

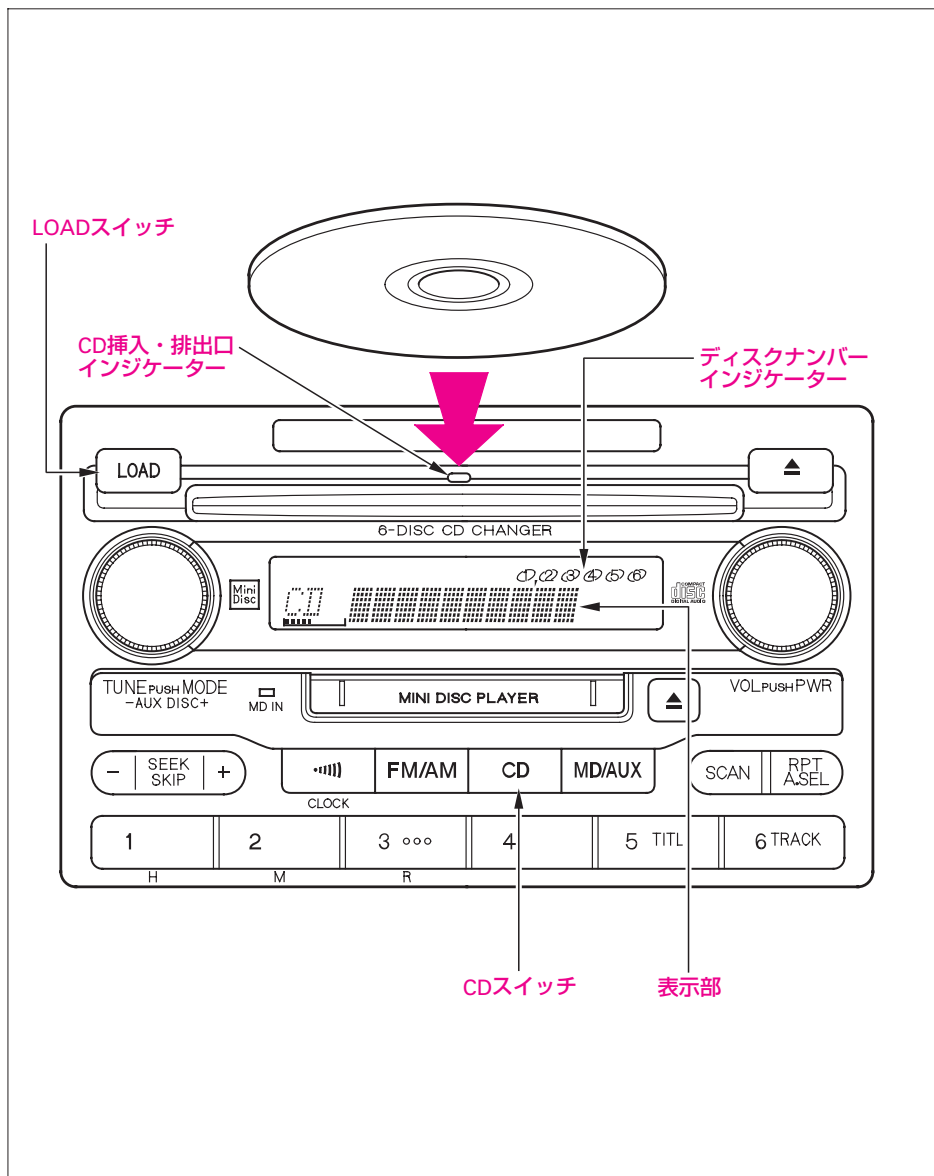



数枚連続して挿入するとき

- ①LOADスイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。
- ②CDチェンジャーの収納部の中で最も小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。（“BUSY”の表示およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅）
- ③CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
- ④CDを挿入します。
収納されたディスクナンバーインジケーターが点灯に変わり、次に小さい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅します。（“BUSY”の表示およびCD挿入・排出口インジケーターが赤の点滅）
- ⑤CD挿入待機状態になると、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。
- ⑥④⑤を繰り返します。
- ⑦6枚ディスクを収納すると、すべてのディスクナンバーインジケーターが点灯し、CD挿入待機状態は解除されます。

知 識

- CDチェンジャーは12cm CD専用です。8cm CDは使わないでください。（CDアダプターを付けても使わないでください。）故障の原因になることがあります。
- CD挿入待機状態になってから約15秒以内にCDを挿入しないと、CD挿入待機状態は解除されます。
- CDを6枚収納するかCD挿入待機状態が解除されると、最後に挿入されたCDが再生されます。
- CDチェンジャーの使いかた


→174ページ

●CDの取り出ししかた

エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに取り出せます。

エンジンスイッチが“0”のときにも取り出せます。

エマージェンシーイジェクト →173ページ

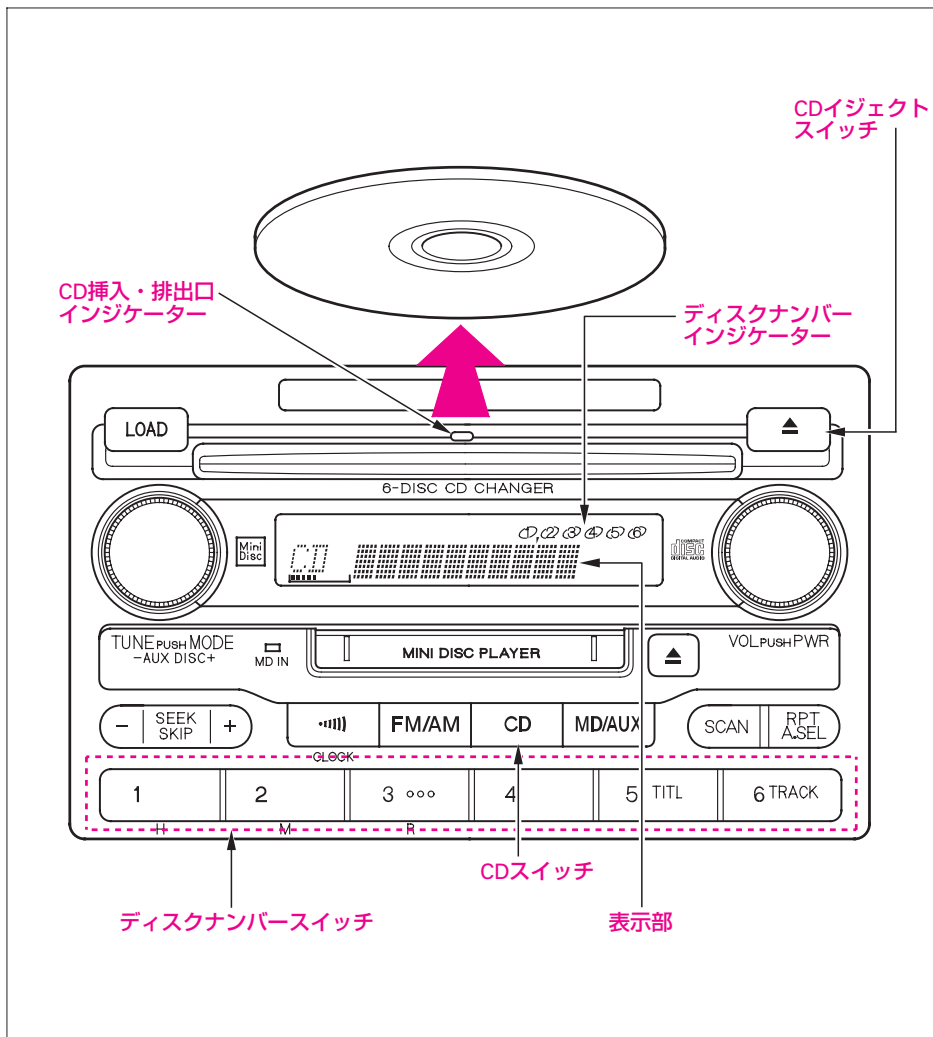



1 枚ずつ取り出すとき

取り出すディスクナンバーを指定しないとき

- ① ▲ スイッチを短く押します。（“EJECT”の表示）
最後に再生されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
- ② CDを取り出します。
- ③ 続けて ▲ スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。

知 識


- モードに関係なくCDを取り出せます。
 - 取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。
- CD挿入のしかた →166ページ
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

取り出すディスクナンバーを指定するとき

- ① CDスイッチを押して、CDチェンジャーモードにします。
- ② 取り出したいCDのディスクナンバースイッチを押します。
- ③ ▲ スイッチを短く押します。（“EJECT”の表示）
選択されたCDのディスクナンバーインジケーターが点滅し、CDが排出されます。
- ④ CDを取り出します。

知 識

- 再生中のCDを取り出すときは③以降の手順だけで取り出せます。
 - 取り出したCDのディスクナンバーはCD挿入待機状態になり、別のCDを挿入することができます。
- CD挿入のしかた →166ページ
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

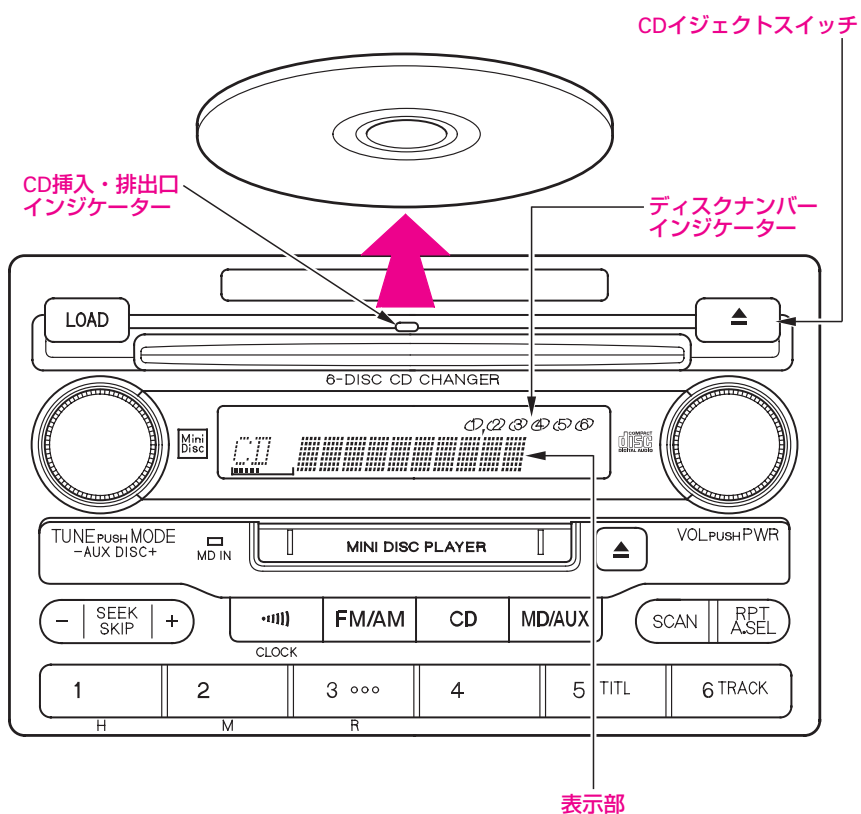



すべて取り出すとき

- ① ▲ スイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。（“EJECT”の表示）
- ② 収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
- ③ CDを取り出します。
- ④ CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
- ⑤ ④を繰り返します。
- ⑥ すべてのCDを取り出すと、ディスクナンバー 1 へのCD挿入待機状態になり、表示部が“LOAD”の表示とCD挿入・排出口インジケーターが緑の点灯に変わります。

CD挿入のしかた →166ページ

エマージェンシーイジェクト

エンジンスイッチが“0”のときにも取り出せますが、表示部にディスクナンバーが表示されないため、希望の1枚だけを取り出すことはできません。

1枚ずつ取り出すとき

- ① ▲ スイッチを短く押します。
最後に再生されたCDが排出されます。
- ② CDを取り出します。
- ③ 続けて ▲ スイッチを押すと、取り出したCDの次に大きい番号のCDが排出されます。
- ④ ③を繰り返します。

すべて取り出すとき


- ① ▲ スイッチを約2秒押します。
- ② 収納されているCDの中で、最後に再生されたCDから順にCDが排出されます。
- ③ CDを取り出します。
- ④ CDを取り出すと、自動的に次のCDが排出されますので、同様に取り出します。
- ⑤ ④を繰り返します。

●CDチェンジャーの使いかた ディスク演奏のききかた

ディスクを差し込む
CD挿入のしかた →166ページ

または

CDスイッチを押す
(ディスクが収納されているとき)

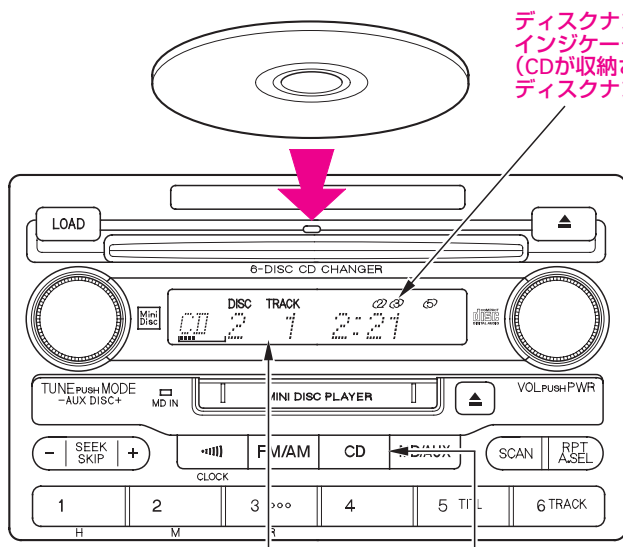

ディスクナンバー
インジケーター
(CDが収納されている
ディスクナンバーが点灯)

演奏中はディスク・トラックナンバーを表示

CDスイッチ

ディスクを選ぶとき

ディスクナンバースイッチを押します。



早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

SEEK/SKIPスイッチを押します。

早戻し
リプレイ



早送り
スキップ

- ・押し続けると、早送り／早戻しになります。
- ・短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。



演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPTスイッチを短く押します。("RPT" が点灯)



リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度押します。

1 枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SELスイッチを"ピッ"という電子音がするまで押します。("A.SEL" が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度"ピッ"という電子音がするまで押します。

ききたい曲を探すとき(トラックスキャン、ディスクスキャン)

SCANスイッチを押して切り換えます。



- 短く押すとトラックスキャンになります。("SCAN" が点灯)
演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
- "ピッ"という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。("D-SCAN" が点灯)
ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

ききたい曲のところでスイッチをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。


知識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

●CDチェンジャーコントローラーの使いかた

Honda純正のCDチェンジャー接続時


ディスク演奏のききかた

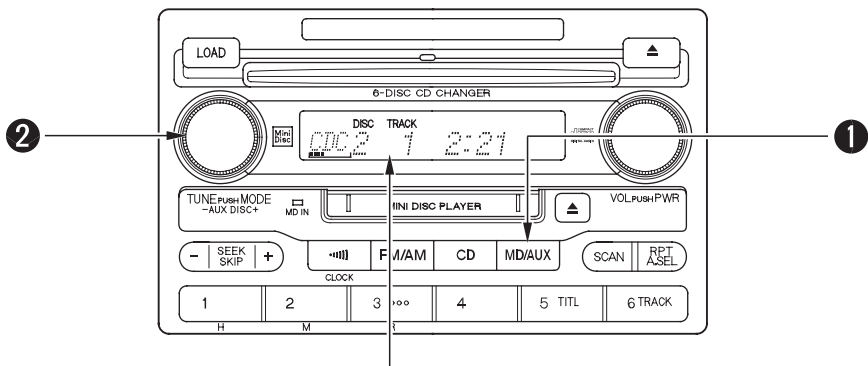

演奏中はディスク、トラックナンバーを表示

①切り換える(MD/AUXスイッチ)

スイッチを押して、切り換えます。
スイッチを押すたびに接続されているチェンジャーに切り換わります。

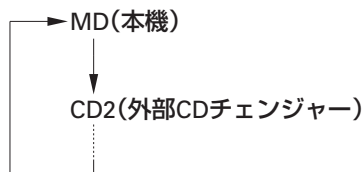

②ディスクを選ぶ(AUX DISCツマミ)

AUX DISCツマミを回すとディスクが切り換わります。
AUX DISCツマミに続けてSEEK/SKIPスイッチを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

**早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき**

SEEK/SKIPスイッチを押します。

早戻し
リプレイ



早送り
スキップ

押し続けると、早送り／早戻しになります。

短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPTスイッチを短く押します。(“RPT”が点灯)



リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度押します。

1枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

A.SELスイッチを“ピツ”という電子音がするまで押します。(“A.SEL”が点灯)



ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピツ”という電子音がするまで押します。

ききたい曲を探すとき(トラックスキャン、ディスクスキャン)

SCANスイッチを押して切り換えます。

SCAN

- 短く押すとトラックスキャンになります。 (“SCAN” が点灯)
演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。
- “ピッ” という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。 (“D-SCAN” が点灯)
ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

ききたい曲のところでスイッチをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。

知 識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。
- 接続されたユニットにより機能が異なる場合があります。



●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのチェンジャーの取扱説明書をご覧ください。



エラーが発生しているプレーヤーを表します。

エラーコードの種類を表します。

CD (本体CDチェンジャー)
 MD (本体MDプレーヤー)
 CD2 (外部CDチェンジャー)

エラーコード	原因
ERROR	ディスクやディスクマガジンの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
HOT	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクの読み込みができない(露つき、傷、汚れなど)
NO DISC	外部CDチェンジャー ディスクマガジンにディスクが入っていない
BLANK	MD ディスクに録音されていない

●時計

時計は、エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに表示されます。それぞれのスイッチを操作すると各動作状態を表示し、動作停止後、時計表示に戻ります。

表示の合わせかた

- ①  スイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。(時計表示が点滅)




- ② 「時」の調整… 1 (H) スイッチを押します。
「分」の調整… 2 (M) スイッチを押します。



- ③  スイッチをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時に 3 (R) スイッチを押します。


(例) 1 : 01 ~ 1 : 29 の場合… 1 : 00
 1 : 30 ~ 1 : 59 の場合… 2 : 00





AM/FMラジオ体式CDステレオ


エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに使えます。

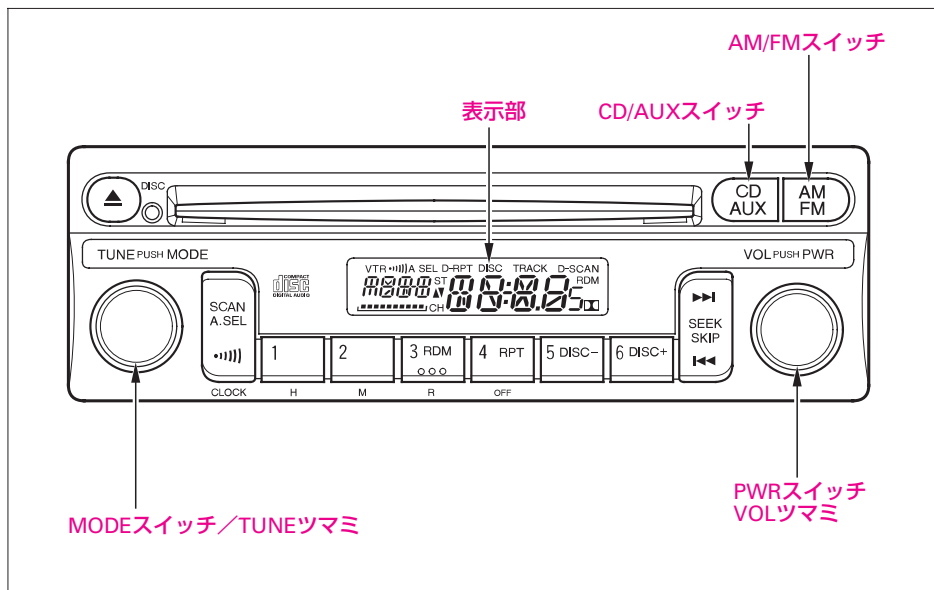

●電源の入れかた

PWRスイッチを押して、電源を入れます。押すたびに“ON”⇔“OFF”になります。また、AM/FMスイッチ、CD/AUXスイッチを押して、電源を“ON”にすることもできます。

●音量調節のしかた

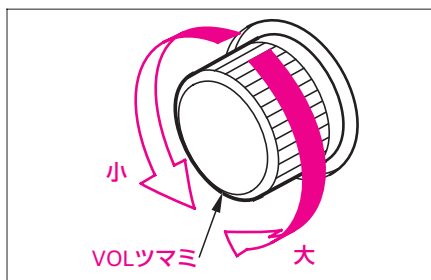




●音質、バランス調節のしかた

MODEスイッチを押して切り換え、TUNEツマミで調節します。

TUNE PUSH MODE



低音音質 (BAS)

[BAS]

高音音質 (TRE)

[TRE]

前後バランス (FAD)

[FAD]

左右バランス (BAL)

[BAL]

解除

MODEスイッチを押すたびに切り換わります。

🎓 知 識

- 調節後約5秒すぎると自動的に解除されます。
- 調節位置が中央のときに表示部に“C”(センター)を表示します。

●モードの切り換え

各モードスイッチで切り換えます。

・AM/FMスイッチ

AM
FM

ラジオに切り換わります。

・CD/AUXスイッチ


CD
AUX

ディスクが入っているときに押すと、CD演奏に切り換わります。

Honda純正のオーディオを接続しているときや、AUX端子に市販のポータブルオーディオなどを接続しているときに押すと、それらの演奏に切り換わります。

●ラジオの使いかた ラジオ放送のききかた

FMステレオ放送が感度よく受信できたときは、“ST”が点灯します。

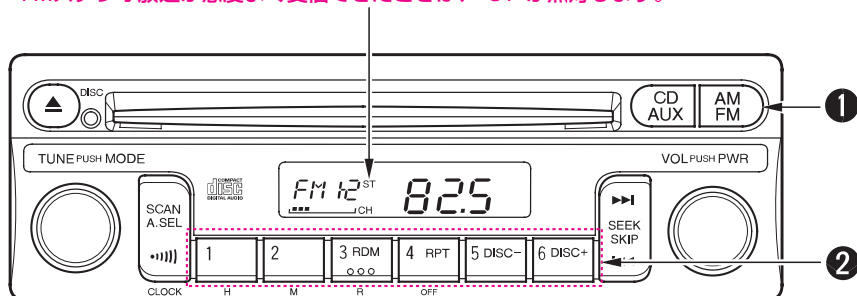

①ラジオに切り換え、バンドを選ぶ(AM/FMスイッチ)

スイッチを押して、AM/FM1/FM2を選びます。

②選局する(ワンタッチ選局スイッチ)

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで選局できます。

AM 6局、FM12局(FM1、FM2それぞれ6局)まで記憶できます。



●ワンタッチ選局のセットのしかた

- ①AM/FMスイッチでAM/FM1/FM2を選びます。
- ②TUNEツマミ、SEEK/SKIPスイッチで選局します。

TUNE PUSH MODE

高
低

- ・TUNEツマミを回すと、受信周波数が少しずつ変わります。
- ・SEEK/SKIPスイッチを押すと、自動選局になり放送を受信すると止まります。

🎓 知 識

- 受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

- ③ワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押し続けます。

🎓 知 識

- 一度電源が切れた場合(車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど)、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは(スキャン)

放送局でどんな番組を放送しているかを知りたいときに、操作します。

SCANスイッチを“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押します。 (“SCAN”が点滅)



電波の強い放送局が周波数の低い順から選局され、約5秒間つぎつぎと受信します。

解除するときは、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで(約2秒間)押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。

自動で放送局を記憶するには(オートセレクト)

放送局の違う地域へ出かけたときなど、セットされた放送局が聞けなくなった場合に操作します。

A. SELスイッチを短く押します。 (“A. SEL” が点滅)



自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンにAM 6局、FM12局まで自動的に記憶され“A.SEL”が点滅から点灯に変わります。

解除するときは、スイッチをもう一度短く押します。解除すると、ワンタッチ選局スイッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- 放送局が6局または12局に満たない場合、残りのボタンには何も記憶されません。記憶されていないボタンを押すと、周波数が“0”と表示されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。



交通情報をきくとき

●  スイッチを短く押すと、ワンタッチで交通情報を受信できます。（“”が点灯）



周波数を切り換えるとき(1620kHz↔1629kHz)

…TUNEツマミまたはSEEK/SKIPスイッチで切り換えます。

解除するとき


●  スイッチをもう一度短く押します。他のモードに切り換えたときも解除されます。



知 識

-  スイッチにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはできません。

●CDプレーヤーの使いかた ディスク演奏のききかた

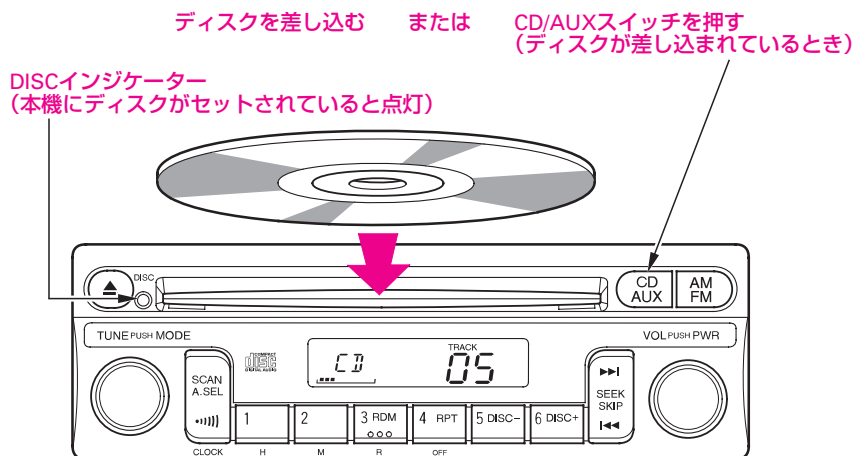

知 識

- 8 cm CDを使用するときはアダプターを使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- ディスクやプレーヤーをゴミやほこりから保護するため、ディスクが押し出されたままで約15秒経過すると、自動的に内部に引き込まれます。

ディスクを取り出すとき

- ▲ スイッチを押して、ディスクを取り出します。



ディスク演奏中にエンジンスイッチを“0”にした場合でも、▲ スイッチを押せばディスクを取り出すことができます。



早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき

SEEK/SKIPスイッチを押します。



早送り
スキップ
早戻し
リプレイ

- ・押し続けると、早送り／早戻しになります。
- ・短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

SCANスイッチを押します。("SCAN" が点灯し、トラックナンバーが点滅します)
各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。



ききたい曲のところでスイッチをもう一度押すと、スキャン演奏の機能は解除されます。



知識

- 全ての曲をスキャン演奏し終ると、スキャン演奏を開始した曲から通常の演奏になります。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPTスイッチを押します。("RPT" が点灯)



リピート機能を解除するときは、スイッチをもう一度押します。

1 枚のディスクの曲順をランダムに演奏するとき

RDMスイッチを押します。("RDM" が点灯)




ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチをもう一度押します。

●CDチェンジャーコントローラー、MDプレーヤーの使いかた

Honda純正のCDチェンジャー、MDプレーヤー接続時

ディスク演奏のききかた

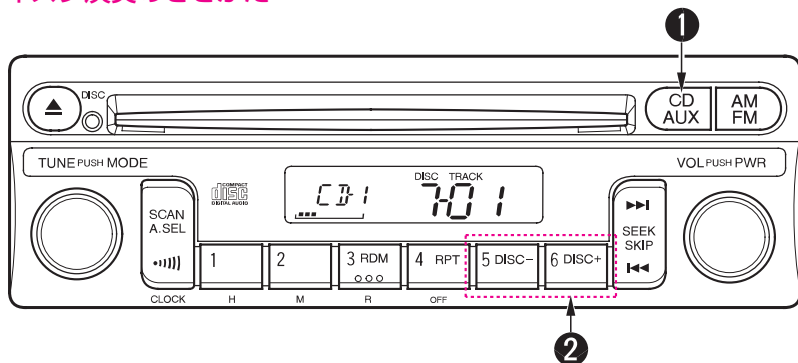

①切り換える(CD/AUXスイッチ)

スイッチを押して、切り換えます。スイッチを押すたびに接続されているチェンジャー、MDプレーヤー、AUX(外部接続プレーヤー)に切り換わります。



②ディスクを選ぶ(DISC-/DISC+スイッチ)

CDチェンジャー接続時

DISC-スイッチまたはDISC+スイッチを押すごとに、ディスクが切り換わります。続けてSEEK/SKIPスイッチを短く押すと、トラックナンバーの指定もできます。

**早送り／早戻し、スキップ／リプレイをするとき**

SEEK/SKIPスイッチを押します。



早送り
スキップ
早戻し
リプレイ

- 押し続けると、早送り／早戻しになります。
- 短く押すと、スキップ(先の曲の頭出し)／リプレイ(演奏中、前の曲の頭出し)になります。

ききたい曲を探すとき(スキャン)

SCANスイッチを押します。



- 短く押すとトラックスキャンになります。(“SCAN” が点灯)演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。

- “ピッ”という電子音がするまで押すとディスクスキャンになります。(“D-SCAN” が点灯)ディスクチェンジャー内の全てのディスクの先頭の曲の始めを約10秒間つぎつぎに演奏します。

機能を解除するには、スイッチをもう一度“ピッ”という電子音がするまで押します。

演奏中の曲を繰り返しきくとき(リピート)

RPTスイッチを押します。

4 RPT

- 短く押すとトラックリピートモードになります。
("RPT" が点灯)
演奏中の曲を繰り返し演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。
- "ピッ"という電子音がするまで押すとディスクリピートモードになります。("D-RPT" が点灯)
演奏中のディスクを繰り返し演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度"ピッ"という電子音がするまで押します。

ディスクの曲順をランダムに演奏するとき

RDMスイッチを押します。

3 RDM

- 短く押すとトラックランダムモードになります。
("RDM" が点灯)
演奏中のディスクをランダムに演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度短く押します。
- "ピッ"という電子音がするまで押すとディスクリンダムモードになります。("D-RDM" が点灯)
チェンジャー内すべてのディスクをランダムに演奏します。
機能を解除するには、スイッチをもう一度"ピッ"という電子音がするまで押します。




●AUX(オーディオ外部入力)端子の使いかた

タイプ別装備

市販のポータブルオーディオなどを、AUX端子に接続して聞くことができます。

接続のしかた




オーディオ端子

ポータブルオーディオなどのヘッドホン端子から、市販の接続コード(抵抗なし)を使ってAUX端子に接続します。

AUX端子側はステレオミニプラグを使用してください。

モードの切り換え

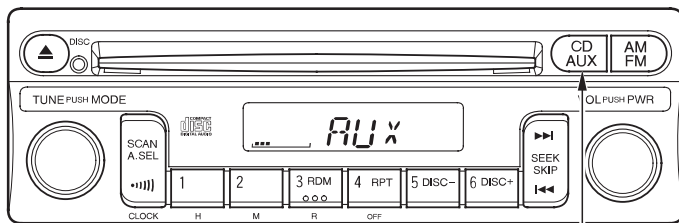

CD/AUXスイッチ

オーディオの電源が“ON”のときに接続コードをAUX端子に差し込むと自動的にAUXに切り換わります。(“AUX”が表示)

他のモードに切り換えるときは、FM/AMスイッチまたはCD/AUXスイッチを押します。

他のモードからCD/AUXスイッチを押すとAUXに切り換わります。

モードの切り換え →190ページ

知 識

- 本機のオーディオを他のものに交換した場合は、AUX端子は使用できません。

●エラーコードについて

表示部にエラーコードが表示されたときは、表示されているディスクのプレーヤーの取扱説明書をご覧になり、点検してください。



エラーが発生しているプレーヤーを表します。

エラーコードの種類を表します。

- CD (本機)
- CD-1 (CDチェンジャー 1)
- CD-2 (CDチェンジャー 2)
- ⋮
- MD (MDプレーヤー)

エラーコード	原 因
ERR	ディスクマガジンやディスクの装着や取り外しができない等、機械的な不具合
Hot	プレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態
DISC	ディスクが汚れている、または裏返しになっている
NO	ディスクマガジンにディスクが入っていない
Ext	外部接続プレーヤーが認識できない





●時計

時計は、エンジンスイッチが“Ⅰ”または“Ⅱ”のときに表示されます。

表示の切り換え

オーディオ作動時の時計の表示が切り換えられます。



・表示を消すとき


- ① スイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。(時計表示が点滅)
- ② RPT(OFF)スイッチを押します。

・表示させるとき

- ① スイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。
(時計表示が点滅)
- ② もう一度 スイッチを押します。


表示の合わせかた

- ① スイッチを“ピッ”という電子音がするまで押します。(時計表示が点滅)
- ② 「時」の調整… 1 (H) スイッチを押します。
「分」の調整… 2 (M) スイッチを押します。



- ③ スイッチをもう一度押します。

時報合わせ…時計表示が点滅しているときに、時報と同時に 3 (R) スイッチを押します。




- (例) 1 : 01 ~ 1 : 29 の場合… 1 : 00
1 : 30 ~ 1 : 59 の場合… 2 : 00

室内装備品

時計

タイプ別装備

エンジンスイッチが“II”で表示されます。

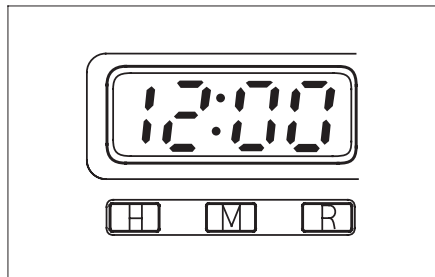

●表示の合わせかた

「時」の調整…Hスイッチを押します。

「分」の調整…Mスイッチを押します。

「時報合わせ」…時報と同時にRスイッチを押します。

(例) 1:01 ~ 1:29の場合… 1:00
1:30 ~ 1:59の場合… 2:00

室内灯

“ON”

ドアの開閉に関係なく点灯します。

(中間)

ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。

また、次の場合にも点灯し、その後消灯します。

- ・運転席ドアを解錠したとき
(ウエルカムランプ機能)
- ・エンジンスイッチからキーを抜いたとき


消灯するときは、徐々に減光してから消えます。

“OFF”


ドアの開閉に関係なく消灯します。



●前席用

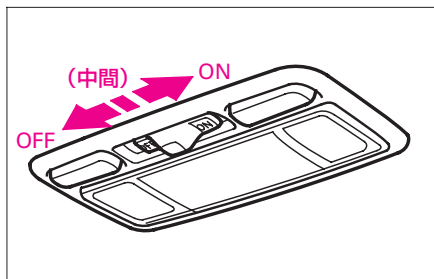

●後席用

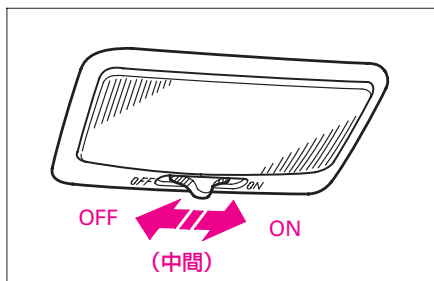


🎓 知 識

- 次の操作を行ったときは、室内灯は減光せずにすぐ消灯します。
 - ・ 運転席ドアを施錠したとき
 - ・ エンジンスイッチにキーが差し込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを解錠しても室内灯は点灯しません。
- “中間”の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のためドアを開けたままにしていると、約3分後に消灯します。

スポットランプ

スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

夜間、車を止めて地図などを見るときに便利です。

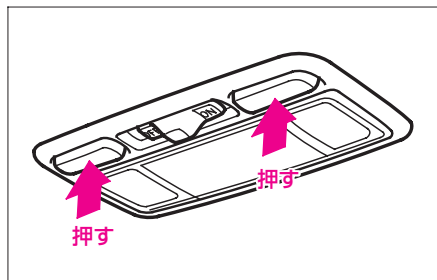


カーゴルーム照明灯

“ON”

テールゲートを開いたときのみ点灯します。

“OFF”


テールゲートの開閉に関係なく消灯します。

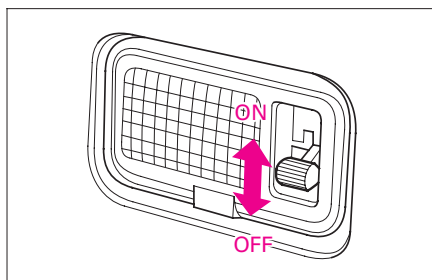




サンバイザー

サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。

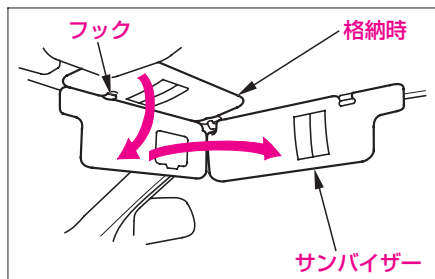

● バニティミラー(化粧鏡)

サンバイザーに鏡があります。お化粧のときなどに便利です。

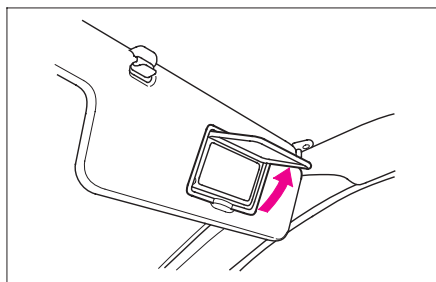


アクセサリースOCKET

カバーを開けて使用します。

Honda純正の電気製品の電源を取り出すのに使用します。

(定格120W [12ボルト、10アンペア]まで使用できます。)

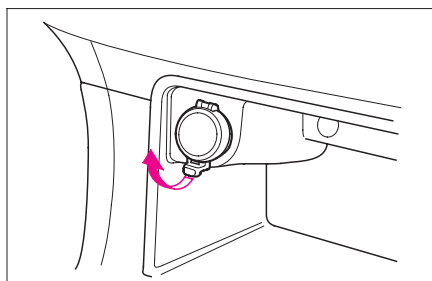

知 識

- Honda純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。バッテリーあがりやアクセサリースOCKETの損傷の原因となります。
- バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でご使用ください。
- シガレットライターは差し込まないでください。発熱するおそれがあります。
- アクセサリースOCKETを使わないときは、異物の侵入を防ぐためカバーを閉めてください。


小物入れ

●グローブボックス

上側のグローブボックスはノブを押すと開きます。

下側のグローブボックスはノブを引くと開きます。

上側のグローブボックスのふたにホルダーバンドがあります。

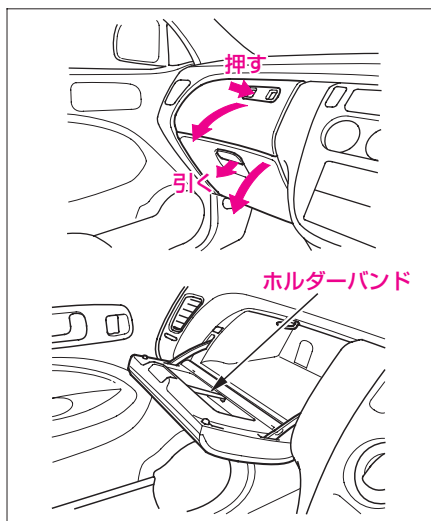




⚠ 警告

- 走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。
グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

カーゴフック

荷物を固定するときに使います。

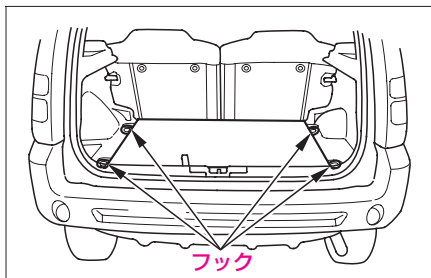

カップホルダー

カップなどを置くときに使います。

知 識

- ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。
熱い飲み物などはやけどのおそれがありますので注意してください。
- 飲み物がオーディオ等にかかる、故障の原因となりますので注意してください。



● 前席用






●後席用

2 ドアステーションワゴン車

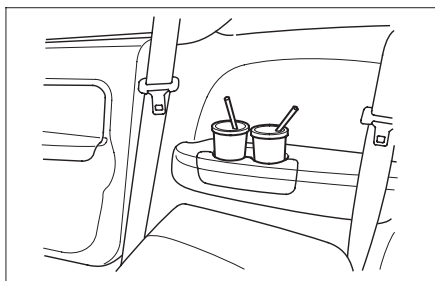
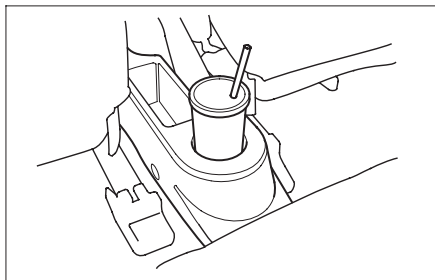


4 ドアステーションワゴン車

①カップホルダーは、押すと手前へ出てきます。

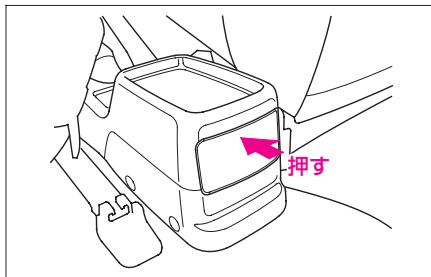

②完全に引き出します。

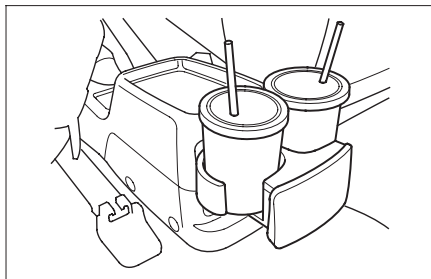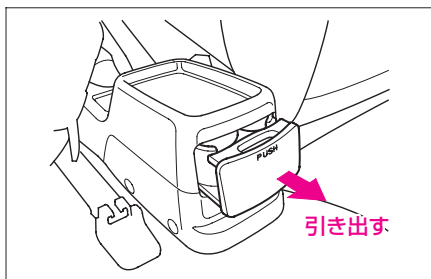

格納するときは、そのまま押し込みます。



万一のとき

●工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所	206
工具の種類	207
発炎筒について	207

●故障したとき

踏切で動けなくなったとき	208
高速道路で故障したとき	208
道路で動けなくなったとき	209
故障の修理について	209

●事故が起きたとき 210

●けん引

けん引されるとき (ロープによるけん引)	212
故障車をけん引するとき	215

●パンクしたとき

ジャッキの取り扱い	216
応急用スペアタイヤ	218
タイヤ交換	220

●オーバーヒートしたとき

.....	226
-------	-----

●電気系統が異常のとき


バッテリーあがりのとき	228
ライト類が点灯しないとき、 電気装置が作動しないとき	230

5


工具・スペアタイヤ・発炎筒

格納場所

●工具・スペアタイヤ

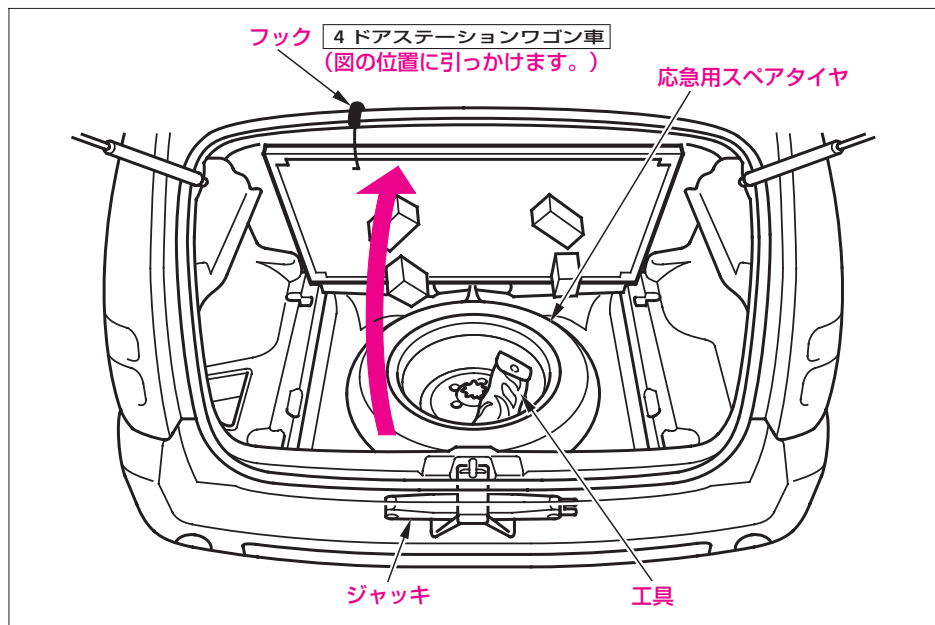


●発炎筒

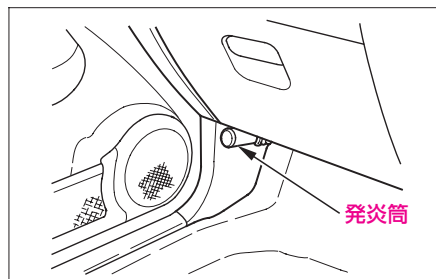

発炎筒は助手席足元にあります。



工具の種類

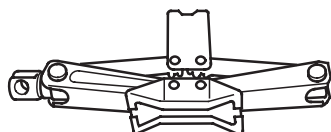

ジャッキ

ホイールナットレンチ
(兼ジャッキハンドル)アイボルト
(けん引用)

ジャッキハンドルバー

知識

- 工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらかじめ確かめておきましょう。
- スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定してください。
- 高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務がありますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障したときに使います。発炎筒に記載されている次のことをよく読んであらかじめ確認しておいてください。

- ・使いかた
- ・使用上の注意
- ・発炎時間
- ・有効期限

警告

- ガソリンなどの燃えやすいもののそばでは使わないでください。火災や爆発のおそれがあります。

注意


- お子さまにいじらせないでください。いたずらなどにより発炎筒が発火して思わぬ事故ややけどの原因になります。
- 発炎筒を使うとき顔やからだに向けてとやけどなどをすることがあるのでおやめください。
- トンネル内では視界を悪くするので使用しないでください。トンネル内では非常点滅表示灯を使ってください。

故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板(または停止表示灯)、発炎筒を使い、後続する車に故障車とわかるようにします。


踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。非常ボタンがわからず、緊急を要するときは、発炎筒で合図をしてください。

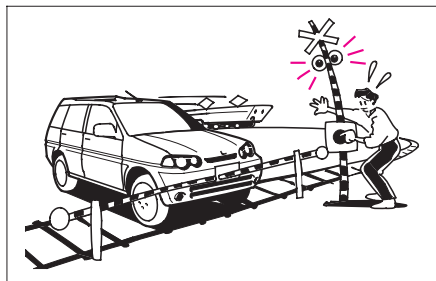

高速道路で故障したとき

車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板(または停止表示灯)を置いて表示してください。法律で義務づけられています。

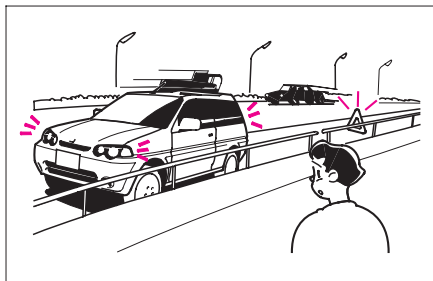


人は車からおりて、安全な場所に避難してください。



道路で動けなくなったとき

一般道路で動けなくなったときは、付近の人に安全な場所まで押してもらってください。

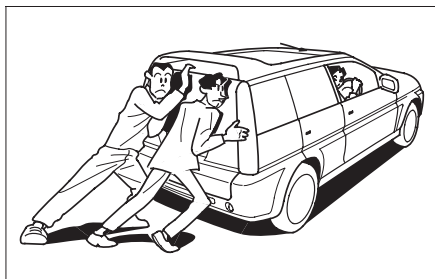

知識

- マニュアル車、オートマチック車ともにスターターを回して車を動かすことはできません。


クラッチ・スタートシステム

マニュアル車

→101ページ

故障の修理について

ホンダベルノ店へお申しつけください。

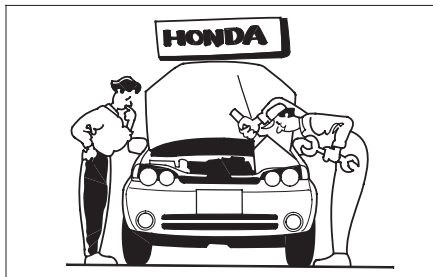

お持ちこみいただければ、簡単なものはその場で修理いたします。長くかかるものは、予定をお知らせします。

お持ちこみのむずかしいときには電話でご連絡ください。

遠出などのときは全国どこでもHonda販売店へご連絡ください。


Honda販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

1 事故の続発を防ぐ。


他の交通のさまたげにならないような安全な場所(路肩、あき地など)に車を移動させ、エンジンを止めます。

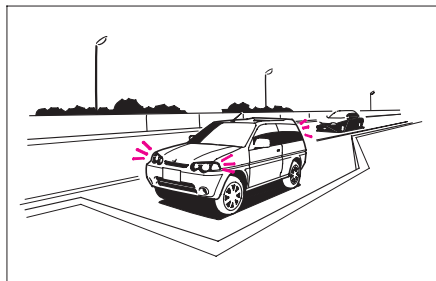

2 負傷者がいる場合は、応急手当を行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがあるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしますが、後続事故の心配があるときは安全な場所に移動させます。

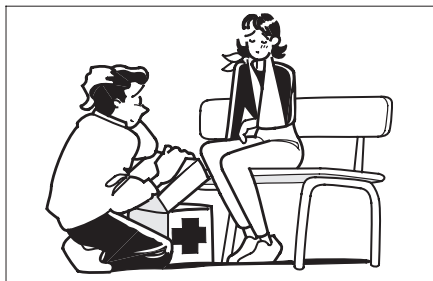

知 識

- 外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。



3 警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。



4 相手方、事故の状況をメモする。


5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡する。

けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ四輪または前輪を持ち上げて行ってください。

アドバイス

- 車輪が動かないときなど動力伝達装置に異常があると思われるときは、必ず四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。
- 4WD車の場合、前輪または後輪を台車に乗せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。
駆動装置が破損したり、車輪が台車からとび出すおそれがあります。

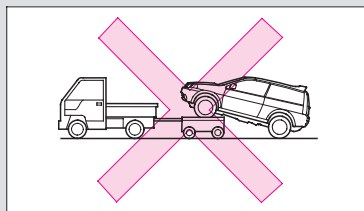


けん引されるとき (ロープによるけん引)

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってください。

① オートマチック車

トランスミッションオイルの量が目盛りの上限と下限の間にあるかを点検します。

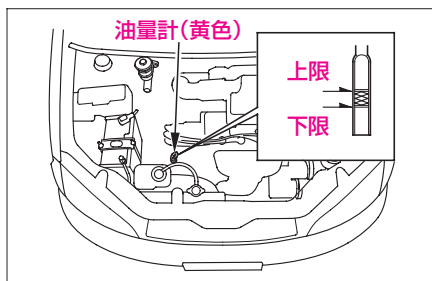

下限より下がっている場合は、四輪または前輪を持ち上げてけん引してください。




- ②カーゴルームのトランクリッドを開け、工具袋を取り出します。


格納場所 →206ページ

- ③工具袋からジャッキハンドルバーとアイボルトを取り出します。


- ④ジャッキハンドルバーの先でリッドを開けます。

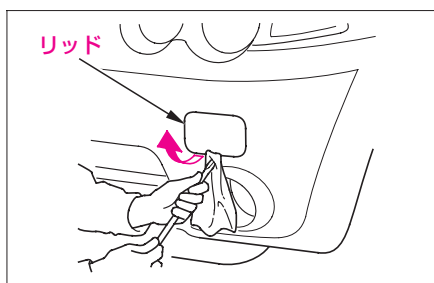

- ⑤アイボルトがガタつかない程度まで手で締めつけてから、ジャッキハンドルバーなどをかけて確実に締めつけます。

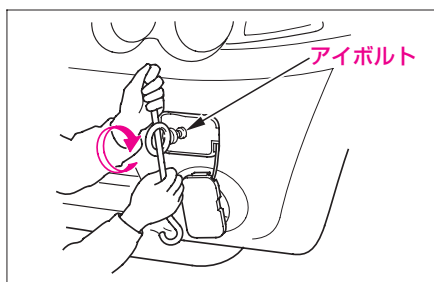

- ⑥ロープをアイボルトにかけ、ロープ中央部に白い布(0.3m平方以上)を付けます。

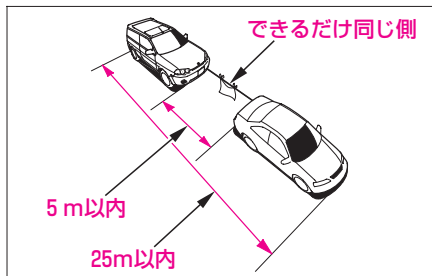

- ⑦チェンジレバーまたはセレクトレバーはN(ニュートラル)に、エンジンスイッチは“Ⅰ”または“Ⅱ”にします。

- ⑧パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

- ⑨ **オートマチック車**

速度30km/h以下、走行距離80km以内でけん引してください。



アドバイス

- アイボルトにロープをかけるときは、車体の破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
 - ・ アイボルトは確実に取り付けてください。
 - ・ アイボルト以外のところにロープをかけないでください。
 - ・ けん引時にアイボルトに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。




知識

- エンジンが停止している状態でのけん引は、次のことに気をつけてください。
 - ・ ブレーキの倍力装置がはたらかなくなるので、ブレーキのききが悪くなります。
 - ・ パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
 - ・ マニュアルトランスミッション車は、エンジンスイッチを“0”にするとキーが抜けることがあり、ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり、事故につながるおそれがあります。
- 長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。



故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、自車より重い車のけん引は避けてください。

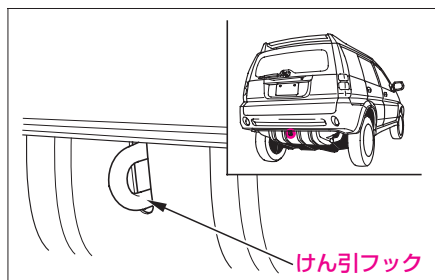

アドバイス


- けん引フックにロープをかけるときは、車体やフックの破損・変形を防ぐために次のことに気をつけてください。
 - ・けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
 - ・けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引するときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。そのままけん引すると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。

パンクしたとき

ジャッキの取り扱い

●ジャッキの取り出しかた

ジャッキをゆるめて外します。

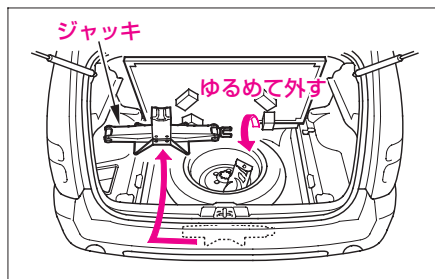


知 識

- ジャッキを格納するときはドライバーなどで無理に締めないでください。
ジャッキ取り付け部が変形するおそれがあります。


●ジャッキをかける位置

2ドアステーションワゴン車



ジャッキポイント

4ドアステーションワゴン車




ジャッキポイント




● ジャッキのかけかた

- ① 地面が固い平らなところに車を停めます。
- ② パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。
- ③ ジャッキを地面に置き、手で回してジャッキの溝がジャッキポイントに入るまで上げます。

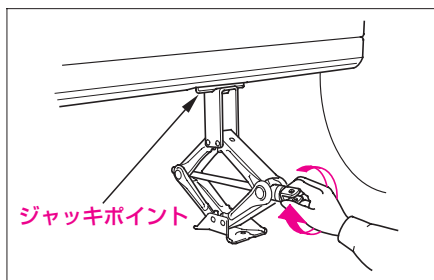

- ④ ジャッキハンドルとジャッキハンドルバーを使って、タイヤと地面が少し離れるまで車体を上げます。

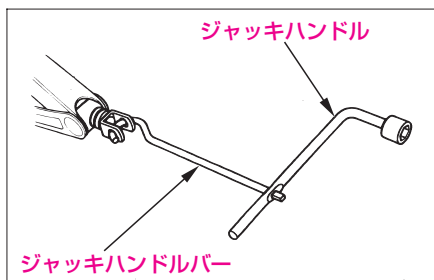

⚠ 警告

- 車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。
万一、ジャッキが外れると、思わぬ事故につながります。

⚠ 注意


- ジャッキを使うときは安全のため、次のことを必ず守ってください。
 - ・ エンジンをつけたままにしない。
 - ・ 地面が固い平らなところ以外では使用しない。
 - ・ 指定された位置以外にかけない。
 - ・ 人や荷物をのせたままにしない。
 - ・ ジャッキの上や下に物をいれたりしない。
 - ・ タイヤ交換やタイヤチェーン着脱以外には使用しない。

🎓 知識


- この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

応急用スペアタイヤ


- ① トランクリッドを後ろにスライドし、前方を持ち上げて左右のロッドをレールから外して取り外します。

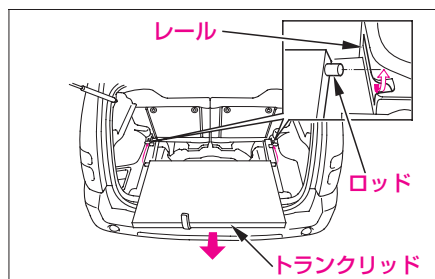

- ② 固定ネジを外して取り出します。

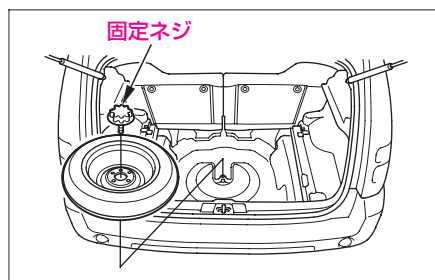

応急用スペアタイヤは、タイヤがパンクしたときの応急用としてのみに使うタイヤです。

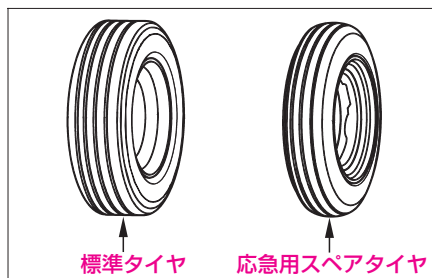



お使いになるときは次のことをお守りください。

知識

- 空気圧はときどき点検し、指定空気圧でお使いください。

指定空気圧：


420 kPa (4.2 kgf/cm²)

- 応急用スペアタイヤを装着したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タイヤに交換してください。
- 応急用スペアタイヤは標準タイヤと比べて直径が小さいため車高が低くなります。突起物など乗り越えるときは、車の下にひっかけないように注意してください。
- この応急用スペアタイヤとホイールはこの車の専用品です。他のタイヤやホイールと組み合わせたり、他の車に使わないでください。
- 応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。
チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。


タイヤ交換

1 はじめに

- ①車を地面が固く平らで安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に石などで輪止めをします。

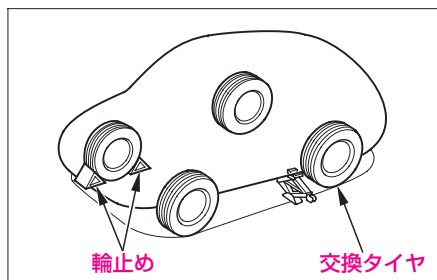

- ③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ近くの車体の下にホイール表面を上にして置きます。

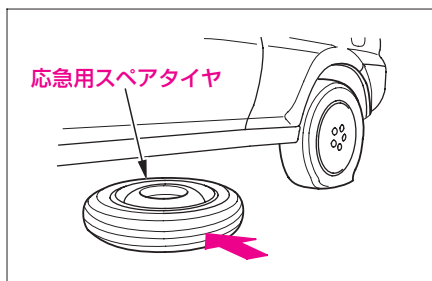




2 ジャッキで車体を上げる


① ジャッキをセットします。

→217ページ

② ホイールナットをホイールナットレンチで少し(約1回転)ゆるめます。

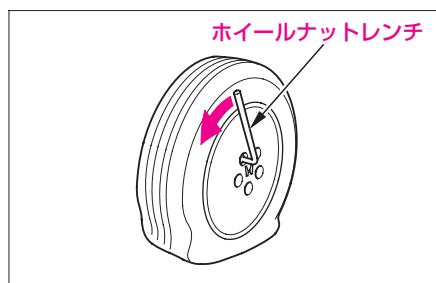


③ タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

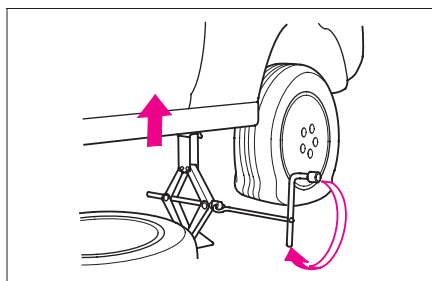

3 タイヤを交換する


- ①ホイールナット、ホイールカバー(タイプ別装備)を外し、タイヤを外します。

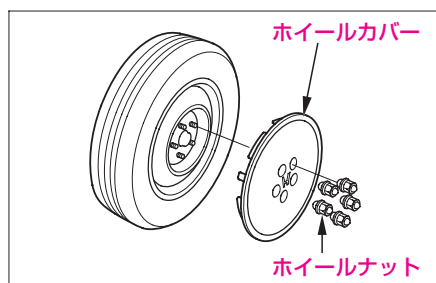


知識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ②応急用スペアタイヤのホイールの接触面のよごれをふき取ります。

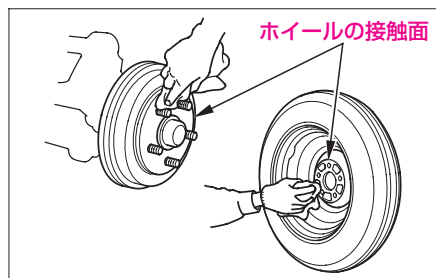


- ③応急用スペアタイヤを取り付けます。
④ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

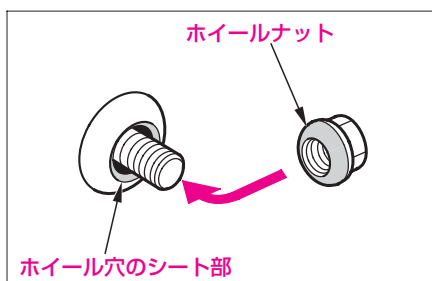

- ⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:

98-118 N・m (10.0-12.0 kgf・m)

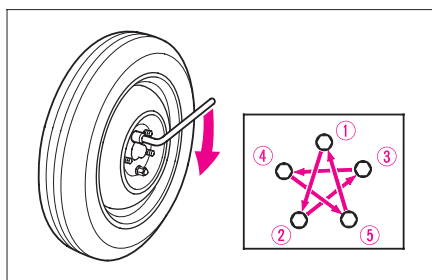





4 標準タイヤを収納する

① アルミホイール装備車

パンクした標準タイヤはセンターキャップを外します。

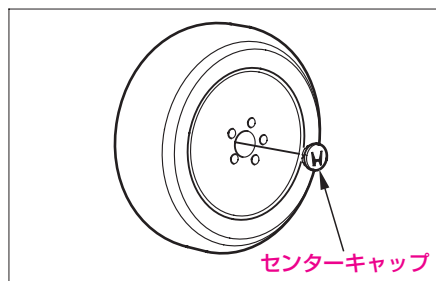

② パンクした標準タイヤをホイール表面を下にしてしまい、固定ネジで固定します。

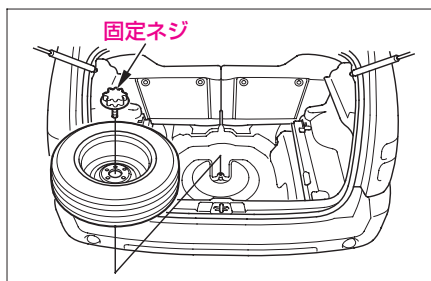


知識

- 標準タイヤを収納しているときは、トランクリッドを元の位置に取り付けできません。標準タイヤの上に置いてください。

5 標準タイヤを取り付けるときは


- ①標準タイヤのホイールの接触面のよこれをふき取ります。

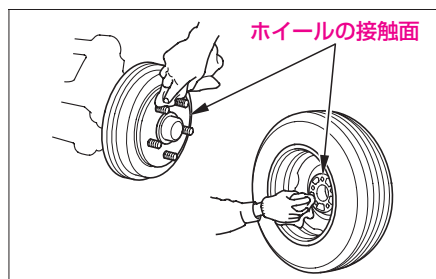


知識

- タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。
下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ②ホイールカバーを取り付けるときは、切り欠き部がバルブの位置にくるようにします。

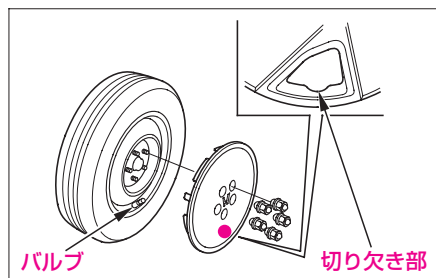


- ③ホイールナットがホイール穴のシート部に軽く当たり、ホイールがガタつかない程度までホイールナットを締めます。

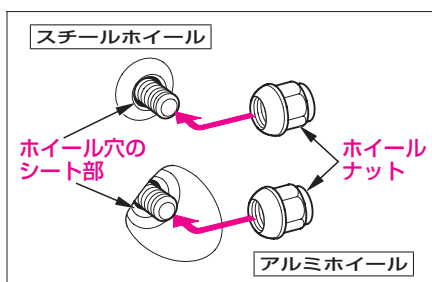

- ④ジャッキをおろし、図の番号順に2～3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク：

98－118 N・m (10.0－12.0 kgf・m)

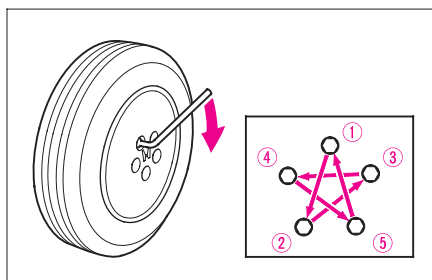

 **アドバイス**

- 4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。
サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響をあたえます。

 知識

- この車専用のホイールをお使いください。
専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダベルノ店にご相談ください。
- レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。
トルクがかかりすぎることがあります。
- パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらホンダベルノ店で点検を受けてください。
- タイヤ交換は安全のため、地面の硬い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。
- 必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤや種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。
やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧 →275ページ

● **ホイールカバー装備車**

ホイールカバーは、ホイールナットを外さないと取り外しができません。
ドライバーなどで無理にこじらないでください。

● **アルミホイール装備車**

パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。

オーバーヒートしたとき

次のようなときは、オーバーヒートです。


- 水温計の針が“H”の目盛に入ったり、エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。

⚠ 警告

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。
蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

● 処置のしかた

- ① 車を安全な場所に停めます。
- ② エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

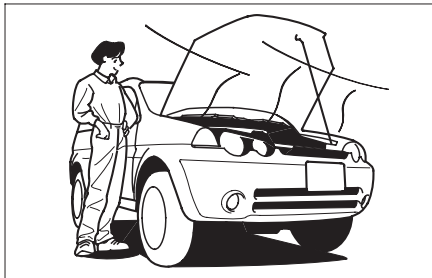


🎓 知識

- エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。
蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。



- ③冷却ファンの作動を確認し、水温計の針が下がってきてからエンジンを止めます。


冷却ファンが作動していないときはすぐにエンジンを止めてください。

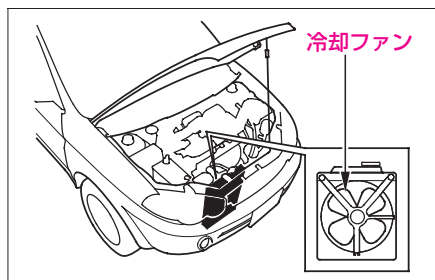

アドバイス

- 冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、ホンダベルノ店へご連絡ください。

- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。

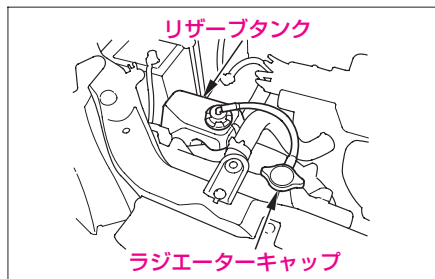

- ⑤冷却水量が不足していたらラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

⚠ 警告

- エンジンが十分に冷え、水温が下がるまでラジエーターキャップを外さないでください。冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。



アドバイス

- エンジンが熱いときに冷却水を入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水はエンジンが冷えてからゆっくりと入れてください。

- ⑥なるべく早くホンダベルノ店で点検を受けてください。

電気系統が異常のとき

バッテリーあがりのとき

次のようなときは、バッテリーあがりです。

- ・スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
- ・ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。

●処置のしかた

安全のため、押しがけはしないでください。

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。

- ①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。


1 本目

- ①自車のバッテリーの⊕端子
- ②救援車のバッテリーの⊕端子

2 本目

- ③救援車のバッテリーの⊖端子
- ④自車のエンジンのアース線端子

⊕極と⊕極を接続する

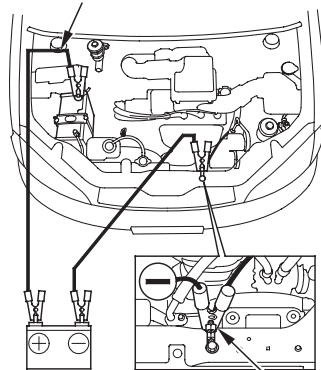

エンジンアース線端子に接続する

- ②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ③自車のエンジンをかけます。
- ④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。
- ⑤Honda販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。



⚠ 警告

- バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。
バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
 - ・ バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないでください。
 - ・ 火気を近づけないでください。
 - ・ 帯電した体でバッテリーに触れないでください。
 - ・ 換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。
 - ・ バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。
- ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
 - ・ 自車のバッテリーの⊖端子に直接ケーブルをつながないでください。
 - ・ ⊕端子と⊖端子を間違えないでください。
 - ・ ケーブルの先端どうしを接触させないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに着くとその部分が侵されますので十分注意してください。
万一、付着したときはすぐに多量の水ですすぐととも5分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

🎓 知識

- バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。
バッテリー内部の劣化の進行が促進するおそれがあります。
- ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。
- 救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。
- バッテリー交換などでバッテリーケーブルを取り外すと、ラジオにセットされた周波数が消去されます。また、バッテリーを取り付けた後は運転席パワーウィンドーのオート作動ができなくなります。その場合は、オート作動の機能を復帰させてください。

はさみ込み防止機構 →46ページ

ライト類が点灯しないとき、 電気装置が作動しないとき


バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。

- ① エンジンスイッチを“0”の位置にします。
- ② ヒューズが切れていないかを点検します。
 - ・故障の状況から点検すべきヒューズをヒューズボックスの表示で確認し、点検します。
- ③ 必要に応じて、ヒューズや電球を交換します。


●ヒューズの点検、交換

ヒューズボックスの位置

・運転席足元

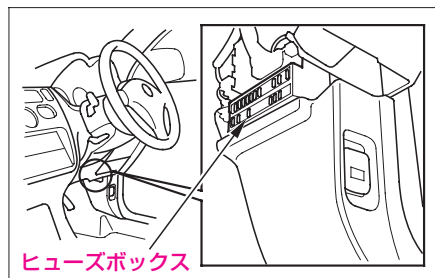


・エンジンルーム内

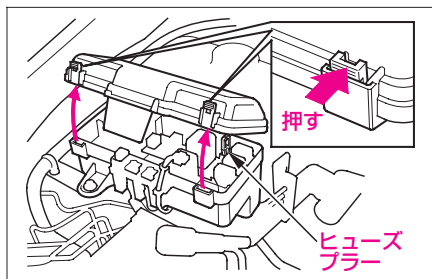


ヒューズの外しかた

備え付けのヒューズプラーでヒューズを外します。

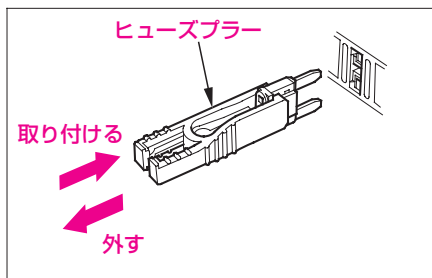



ヒューズが切れているとき

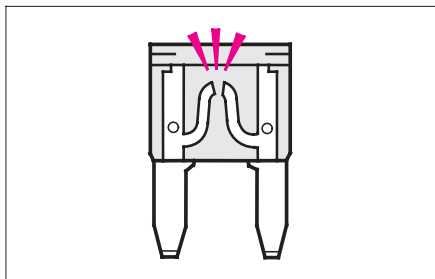

ヒューズボックスの表示に従い規定容量のヒューズに交換します。


アドバイス

- 規定容量のヒューズ以外のものは絶対に使わないでください。配線コードなどを焼損させる原因となります。

知識

- オーディオのヒューズが切れると、ラジオにセットされた周波数が消去されます。
- 運転席パワーウィンドーのヒューズが切れると、ヒューズを交換した後も運転席パワーウィンドーのオート作動ができなくなります。その場合は、オート作動の機能を復帰させてください。
はさみ込み防止機構 → 46ページ
- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダベルノ店で点検を受けてください。

ヒューズが切れていないとき

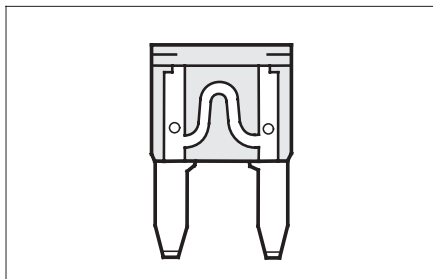

- ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。


知識

- 電球が切れていない場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダベルノ店で点検を受けてください。
- ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、ホンダベルノ店で点検を受けてください。

●電球(バルブ)の交換


ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。

2 ドアステーションワゴン車

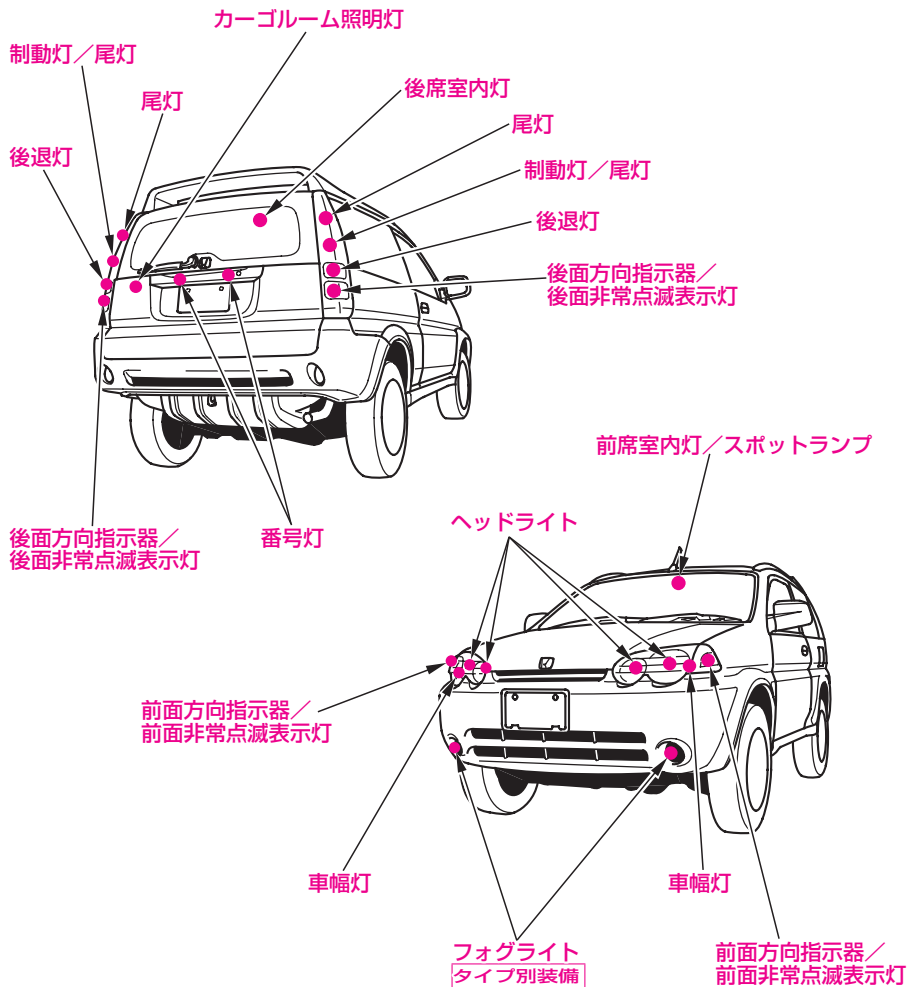



4 ドアステーションワゴン車

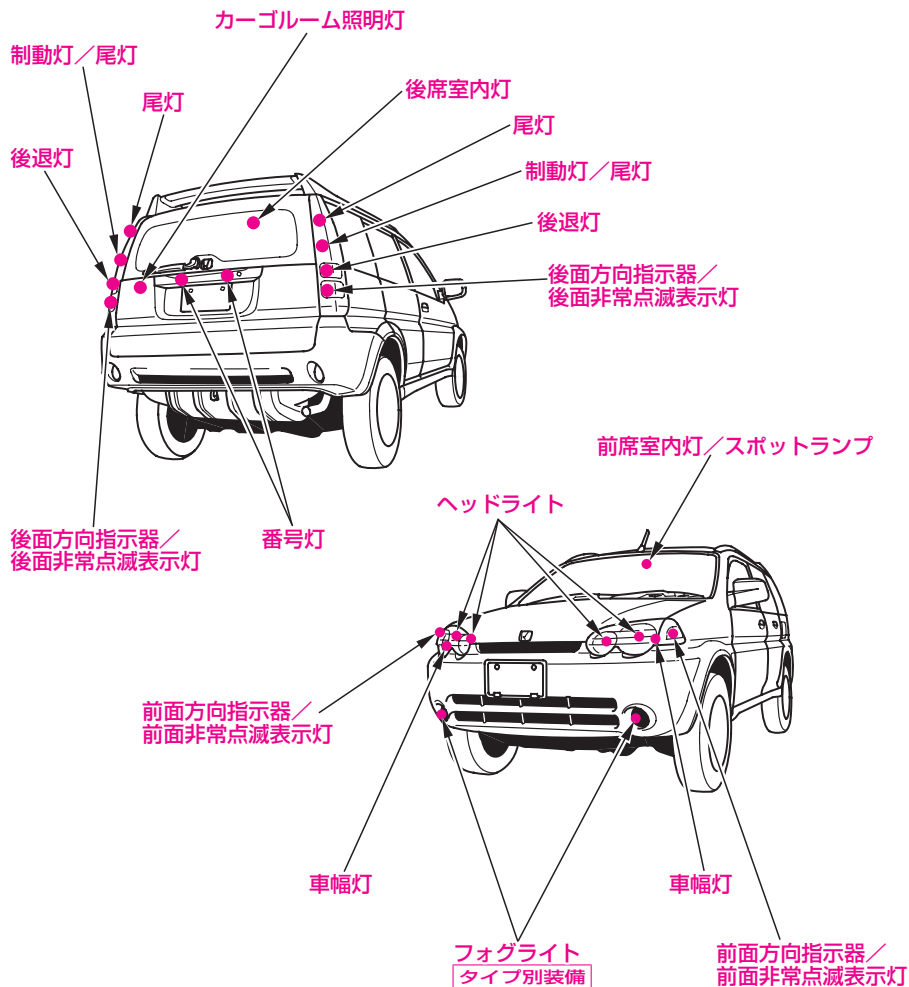

知 識

- ランプ本体やレンズを外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- 電球を交換するときはワット(W)数の違うものを使わないでください。

電球のワット数 →272ページ

- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると破損してガラスがとび散ることがあります。

取り扱いには十分に注意してください。

また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。

- レンズを取り付けるときは、ネジを締めすぎないようにしてください。レンズを破損するおそれがあります。
- ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水 droplet がついているときやランプ内に水がたまっているときは、ホンダベルノ店にご相談ください。




ヘッドライト

ハロゲンバルブを使用していますので、
取り扱いに注意してください。


ハロゲンバルブ →234ページ

・下向き(ロービーム)


- ①カプラーを抜き取ります。
- ②ゴムカバーを外します。

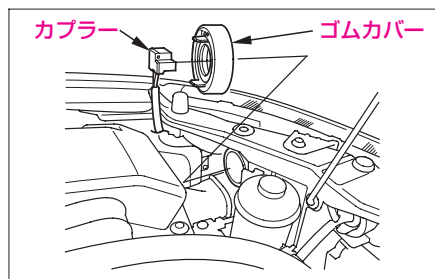

- ③止め金を外し、電球を外します。

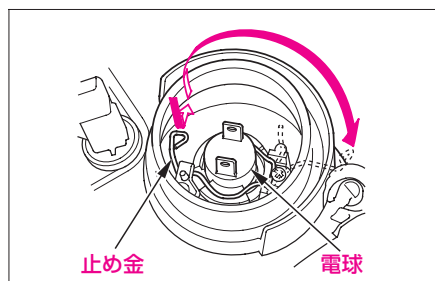


- ④電球本体を抜き取ります。

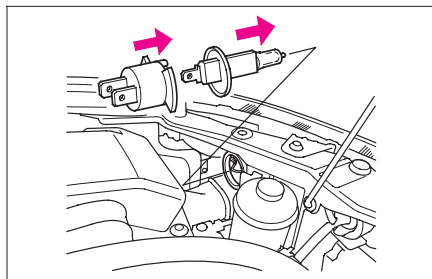


・上向き(ハイビーム)


- ①カプラーを抜き取ります。
- ②ゴムカバーを外します。

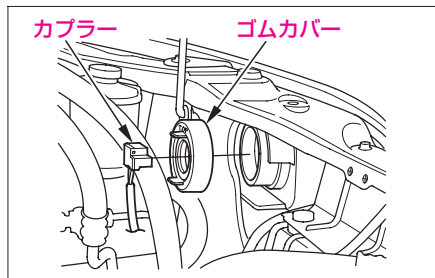

- ③止め金を外し、電球を外します。

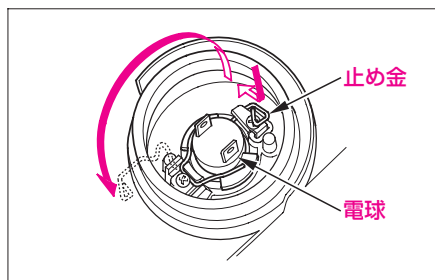


- ④電球本体を抜き取ります。

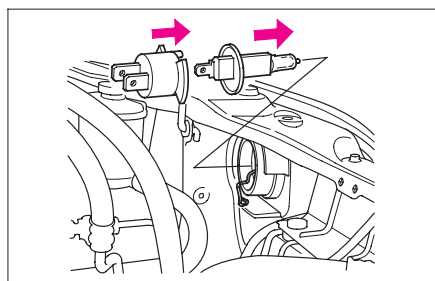


前面方向指示器／前面非常点滅表示灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

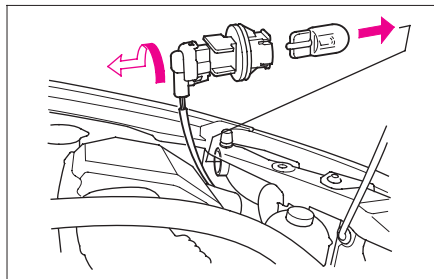

車幅灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。

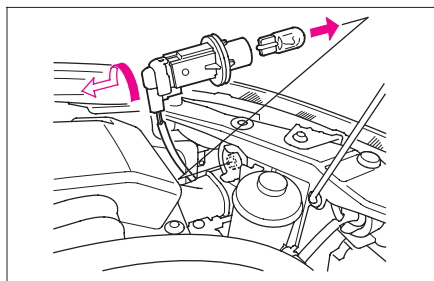




フォグライト


ハロゲンバルブを使用していますので、取り扱いに注意してください。

ハロゲンバルブについて →234ページ


①ネジをゆるめます。

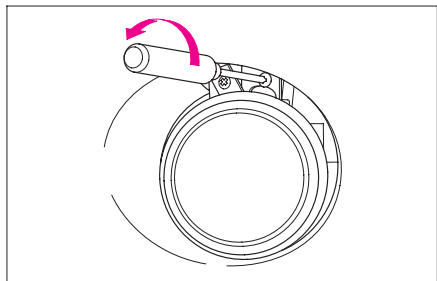

②本体を下から持ち上げるようにして、フォグライトを車体より取り外します。

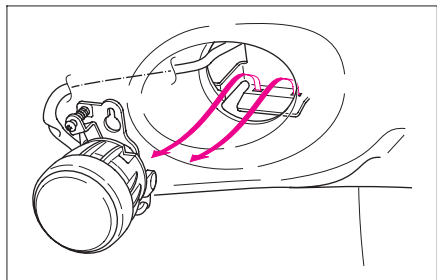


③ネジを外し、ブラケットを外します。

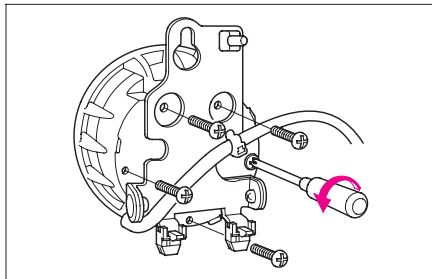


④端子をカプラーから外します。

⑤止め金を外し、電球を外します。

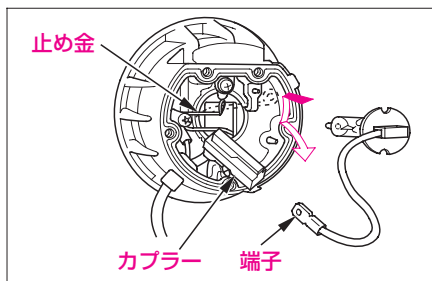


制動灯／尾灯、後面方向指示器／後面非常点滅表示灯、尾灯、後退灯

①ネジを外し、ランプ本体を外します。

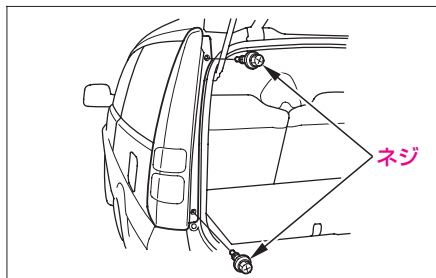


②ソケットを左へ回して外し、尾灯、制動灯／尾灯、後退灯は電球を抜き取ります。後面方向指示器／後面非常点滅表示灯は電球を押しながら左へ回して抜き取ります。

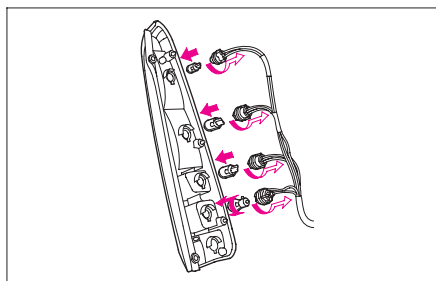


番号灯


①テールゲートを開け、ドライバーの先端に布などを巻き、カバーを外します。

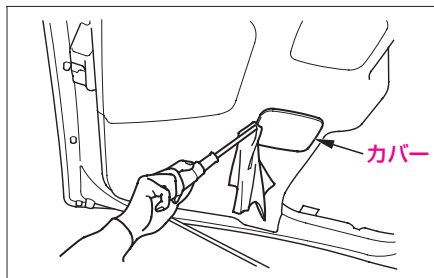

②カブラーのツメを押しながらカブラーを外します。

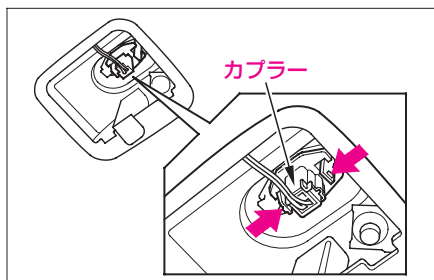


③電球を抜き取ります。

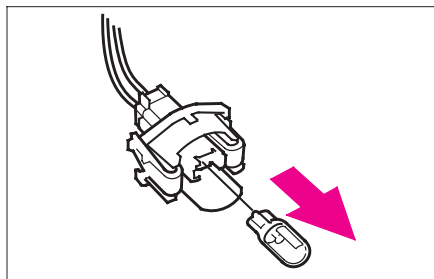


前席室内灯／スポットランプ


① レンズを外します。

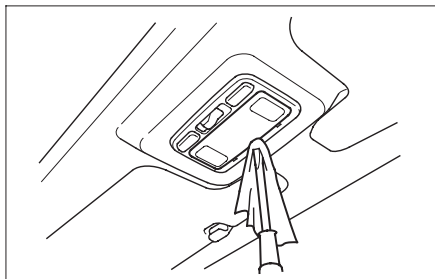


② 電球を抜き取ります。

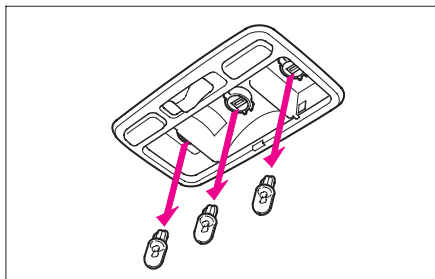後席室内灯

① レンズを外します。

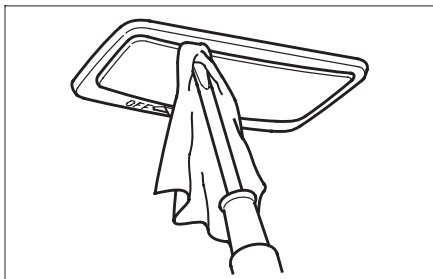


② 電球を抜き取ります。

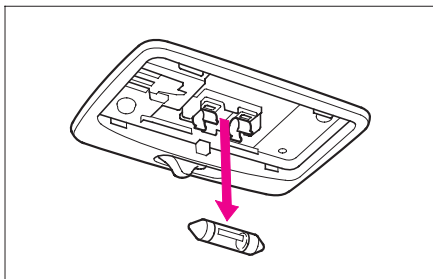



カーゴルーム照明灯

①レンズを外します。

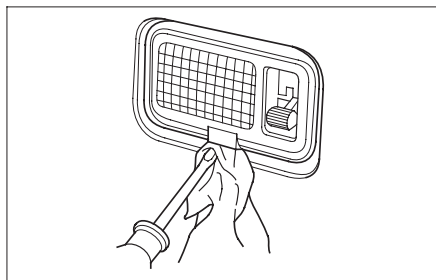

②電球を抜き取ります。

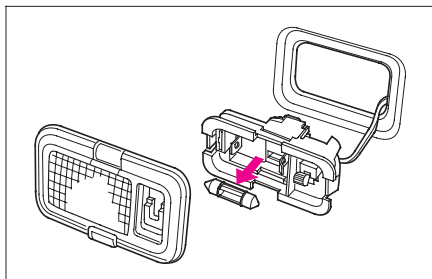

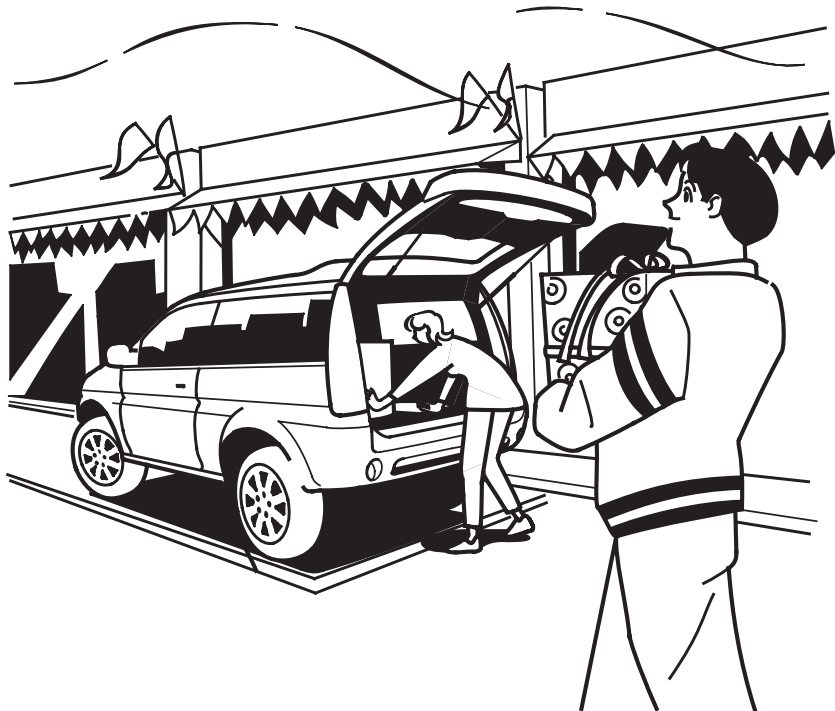

車の手入れ

●点検・整備について……242

●日常の手入れ

外装の手入れ……………245

内装の手入れ……………247

タイヤについて……………248

アルミホイールについて……250

●車にあった部品の使用…252

6

点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間が経過するとともに部品の劣化や摩耗などが進んでいき、適切な点検整備を行わないと、安全・快適に乗っていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。

このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー（運転者）は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。



詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載してありますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

●点検整備の種類

日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様自身で実施が可能な項目となっています。

点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。





法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。法律で定められているものと、Hondaが指定するものがあります。



その他

新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。



日常の手入れ


走行後は

- 塗装面に付着したほこりを毛ばたきなどではらい落としましょう。
- とび石などによる塗装面の傷は錆の原因となります。見つけたら早めに補修してください。



保管、駐車は

- 風通しのよい車庫や、屋根のある場所をおすすめします。



洗車を忘れずに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- 次の場合は、必ず洗車してください。
 - ・ 凍結防止剤を散布した道路を走行したとき、海岸地帯を走行したとき。錆の原因となるので車体の下回り、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。
- コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。ポリシングワックスは、**Honda**純正ケミカル用品をお使いください。






外装の手入れ

●洗車のしかた

- 十分に水をかけながら、下回り、足まわりの汚れを落とします。
- 塗装面は屋根から順に下のほうへ水をかけながら、スポンジかセーム皮のような柔らかいもので洗います。
- 汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落とします。
- 水が乾かないうちに拭き取ります。

- ボンネットの裏のインシュレーターには、直接水をかけて洗わないでください。
- 故意に空気取り入れ口やエンジンルーム内の電気部品に水をかけないでください。故障のもとになります。



- ワイパーアームを起こすときは、運転席側を先に起こしてください。また、倒すときは、助手席側を先に倒してください。

→265ページ

自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納して洗車してください。
- アンテナを取り外してから洗車してください。

センターアンテナの外しかた

→154ページ

- ホイールカバー装備車は、自動洗車機のホイール専用ブラシを使わないでください。十分水をかけスポンジまたはセーム皮のような柔らかいもので洗ってください。

- 自動洗車機を使うと、ブラシの傷がつき光沢が失われたり、劣化を早めることがあります。

コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離して洗車してください。

ウィンドーまわりは、特に注意して行ってください。近づけすぎると室内へ水が侵入することがあります。

●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行います。

洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

- ワックスはHonda純正ケミカル用品をお使いください。



- みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは使わないでください。

塗装面に細かい傷が残ることがあります。

●樹脂塗装部品 (バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。

すみやかに柔らかい布で拭き取ってください。

- 樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ホンダベルノ店にご相談ください。不適當な塗料を使うと塗膜を傷めます。

●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

- ガラスクリーナーはHonda純正ケミカル用品をお使いください。

リヤガラスの清掃をするとき


リヤガラスの内側に電熱線が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。



内装の手入れ

- ①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
 - ・飲食物などをこぼしたときは、すぐに汚れを落としてください。
- ②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
- ③直射日光を避け、風通しのよい日陰で乾燥させます。

- 室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると故障の原因となります。



●ケミカル類、 液体芳香剤について

ケミカル類、液体芳香剤はその成分によっては、樹脂部品、布材の変色、しみ、ひび割れを起こすことがあります。

取り扱いには十分にご注意ください。

- ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶剤は使わないでください。
また、ケミカル類には、これらの成分が含まれているおそれがあります。ご使用前に確認してください。
- ケミカル類を使用したあとは、必ず乾いた布で軽く拭き取ってください。
また、使用した布はそのまま樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。
- 液体芳香剤はこぼさないように、容器を確実に固定してください。
芳香剤の使用にあたっては固形タイプのものをおすすめします。

タイヤに ついて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

- 安全のため、こまめに点検を行ってください。

また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

⚠ 警告

- 次のようなタイヤは使わないでください。

コントロールを失うことがあり、思わぬ事故につながります。

- 摩耗限度を超えたタイヤ
- 指定空気圧に調整されていないタイヤ

タイヤの空気圧

→275ページ

⚠ 注意

- タイヤの空気圧を調整するときは、規定圧力を守ってください。

空気を入れ過ぎると、タイヤが破裂しけがをするおそれがあります。

- 4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響を与えます。


摩耗限界表示 (ウェアインジケーター)

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

- ウェアインジケーターは、タイヤの接地面にあり、他の部分より溝が1.6mmだけ浅くなっています。

ウェアインジケーターの位置を示すマークの代表例です

ウェアインジケーターが表われたとき(タイヤの溝がなくなったときは)は交換





●位置交換 (タイヤローテーション)


5,000kmごとにタイヤの位置を交換します。

- 同じ位置で長く走ると偏摩耗し、タイヤの寿命を縮めるだけでなく走行性、制動力にまで悪影響を与えます。


- 応急用スペアタイヤは、位置交換に使わないでください。

タイヤ回転指示マーク


タイヤの性能上、回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ側面に回転指示マークがあります。回転指示マークが前部へ向くように取り付けてください。

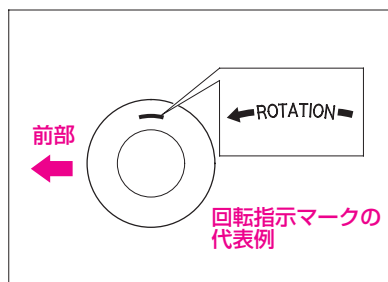

回転指示マークがないタイヤの場合



回転指示マークがあるタイヤの場合




アルミホイール について

アルミホイール装備車

アルミホイールは一般的なスチールホイールと取り扱いかたが異なります。

アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

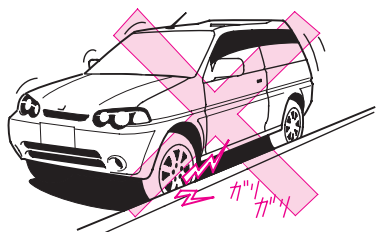

●取り扱い

- この車専用のホイールをお使いください。専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダベルノ店にご相談ください。
- パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、すり当てたりすることを避けてください。
- バランスウェイトやバルブはHonda純正のアルミホイール専用品をお使いください。ホイールに傷をつけたり、機能を損なうことがあります。
- タイヤチェーンを装着するときは、正しく装着してください。ホイールに対して片寄ったり、ゆるかったりするとホイールに傷をつけるおそれがありますので注意して装着してください。



●手入れ

- アルミホイールは、塩分や汚れを嫌いますので、海水や道路凍結防止剤などが付いたときには、スポンジに中性洗剤を含ませ、汚れを早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、時々ワックスがけをしてください。
- アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹸や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機（ホイール専用ブラシ付きのもの）によるホイールの洗浄は避けてください。
- スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。
光沢を失うおそれがあります。

車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品をお使いください。


純正部品は厳しい検査を実施し、Honda車に適合するように作られています。お求め、装着に際しては、ホンダベルノ店にご相談ください。

- 純正部品には下のマークがついています。



HONDA
GENUINE PARTS

- Honda純正部品以外の車の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。
適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
- 車の改造はしないでください。
不正改造は、法律に触れることはもちろん思わぬ事故を起こす場合があります。

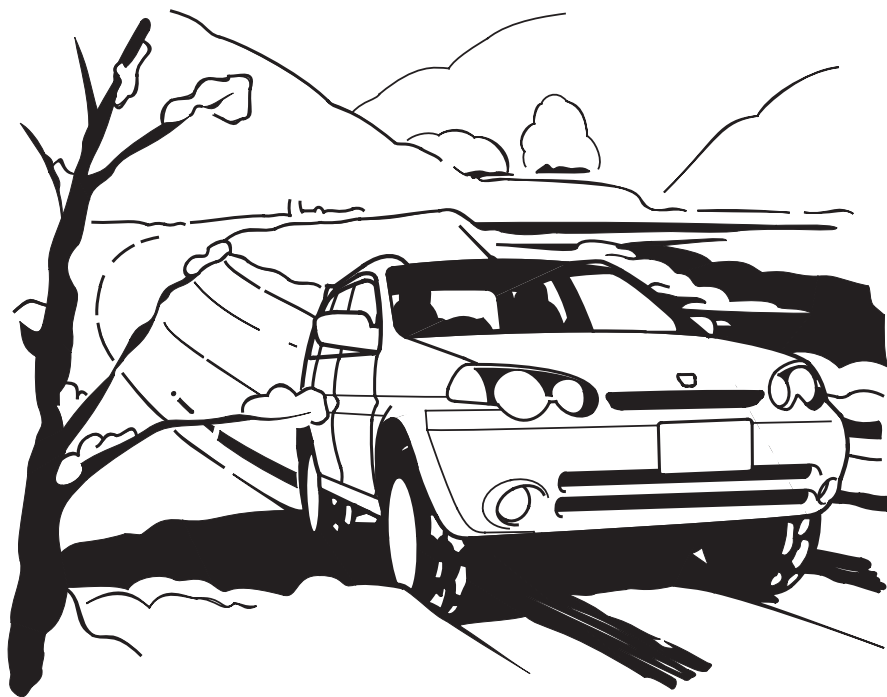

車との上手なつきあいかた

●積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ	254
運転するとき	256
駐車するとき	260
冬期の手入れ	262

●こんなときは

雨の日の運転	264
夏場の取り扱い	266
経済走行のために	267
4WD車の運転	268

積雪・寒冷時の取り扱い

運転するまえ

●車に積もった雪や着氷は 取り除く

屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界のさまたげとなり危険です。走行するまえに取り除いてください。

- ・氷結している部分を無理に取り除くと塗装などを傷めます。氷が溶けてから取り除いてください。



ガラス面の雪や霜

雪や霜を落として視界を確保してください。

- ・プラスチックの板などを使うとガラスに傷をつけずに落とすことができます。

足まわりの着氷

足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。



●凍結しているとき

ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。

- ・ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。



お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。

ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、積雪しているとき)

ワイパーブレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落としてから、乗車してください。

- ・ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。



運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。

運転するとき

- 雪道や凍結路では、たいへん滑りやすくなっているので、速度を落とし車間距離を十分とって運転しましょう。
また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。
 - ・急加速、急減速、急ブレーキや急ハンドルは横すべりを起こして方向性を失います。



- 冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着して走行してください。

タイヤチェーンについて

→258ページ

- ・冬用タイヤを装着するときは、四輪とも同じ種類のものに交換してください。
- ・地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。


- 冬用タイヤを装着したときには、安全のため高速走行は避けてください。



●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。

その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。



- ブレーキのききが回復しないときは、ブレーキ系統に異常が考えられますので、ただちにホンダベルノ店で点検を受けてください。

●ウォッシャー液を噴射するとき

先にヒーターを使ってフロントガラスを暖めてからウォッシャー液を噴射します。

⚠ 注意

- 寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ハンドルのきれについて (タイヤまわりの着氷)

フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。


ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。



●パンクしたとき (タイヤチェーン装着時)

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

- ・応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。



●タイヤチェーンについて

推奨タイヤチェーン

フェンダーやホイール表面を傷つけるおそれがありますので、Honda 純正スーパーグリップチェーンをお使いください。

お求めはホンダ販売店へお申し付けください。

- タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものをお使いください。

推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。


標準的なタイヤチェーンの 取り付けかた

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に装着してください。

4WD車の場合も前輪駆動を主とした四輪駆動なので、チェーンは前輪に装着してください。

後輪には、タイヤチェーンを装着しないでください。

タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。

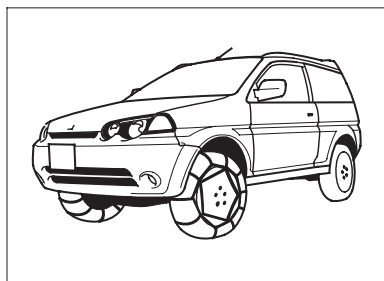




- タイヤチェーンに付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- タイヤチェーンは平らな所で他の交通に十分注意して取り付けてください。
必要に応じて非常点滅表示灯などを使ってください。
- タイヤチェーンを取り付けたときには、安全のため雪道、凍結路では30km/h以下の速度で運転してください。
なお乾燥路面ではタイヤチェーンを装着したままで走行するのは避けてください。チェーンの摩耗を早めます。
- 応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。
チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これに標準タイヤ用のタイヤチェーンを装着してください。

駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐために、パーキングブレーキは使わないでください。

マニュアル車はギヤをR(後退)か1に、オートマチック車は回に入れます。

石などで輪止めをしておきます。

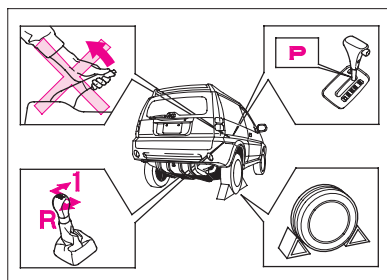

●屋外に駐車するとき

●エンジンの冷えすぎを防ぐために、車の前部を風下や日の当たる方向に向けて停めてください。

・エンジンが冷えすぎると始動しにくくなることがあります。

●落雪や積雪を避けるために、軒下や樹木の下などには停めないでください。

・車の屋根などがへこむことがあります。

●ワイパーアームは起こしてください。

・雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。

ワイパーアームの起こしかた

→265ページ



●長期使わないで 屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を防ぐために、ボディカバーを使ってください。


⚠ 注意

- 格納するとき、エンジン部を毛布で覆ったり、ラジエーターのまわりに段ボールや新聞紙をはさみ込んだりしないでください。
そのまま走行すると、火災のおそれがあります。

冬期の手入れ

●雪道走行後の手入れ

- フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。足まわり(前、後輪の4か所)に車速感知装置が取り付けられていますので、傷をつけないように特に注意してください。

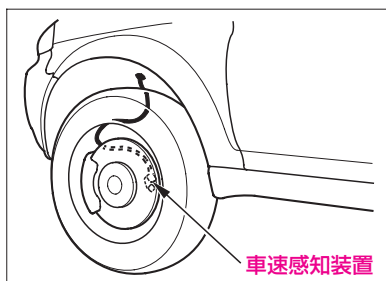

- 積雪時には道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。錆の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

●点検・整備

バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、エンジン始動に支障をきたすことがありますので、液量、比重の確認をし、必要に応じて液の補給や充電をしてください。

エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。冬期に主として短距離、または市街地を運転される方は、早めに交換してください。



冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検してください。

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、ウォッシャー液の濃度を上げてください。

- 点検方法はメンテナンスノートを参照し、交換はホンダベルノ店にご相談ください。

こんなときは

雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- 急加速、急ブレーキや急ハンドルを避け、晴れの日よりも速度を落とし、車間距離を十分にとって運転しましょう。
- ハイドロプレーニング現象に注意しましょう。
- 雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。
- 冠水路などの深い水たまりは走行しないでください。

エンジンの破損や電装品の故障および車両故障につながるおそれがあります。

⚠ 警告

- 滑りやすい路面では、急加速、急ブレーキや急ハンドルは避けてください。
車のコントロールを失い思わぬ事故につながります。

ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを高速で走行しようとしたときに、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることをいいます。

- このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。

**●ガラスの曇りをとりたいとき**

ガラスが曇って外が見にくいときは、エアコンのデフロスターを使って曇りをとります。

リヤガラスの曇りは

リヤデフロスタースイッチを押して、曇りをとります。

●ガラスの油膜をとりたいとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。


ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにします。

- ・ガラスクリーナーはHonda純正ケミカル用品をお使いください。

●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパーブレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界のさまたげとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。

- ワイパーアームを起こしたり倒したりするときは、図の順に行ってください。




夏場の 取り扱い

●エアコンの上手な使いかた

- 冷媒(ガス)が不足していると、冷房性能が低下します。
夏になる前に点検、補充をしましょう。
- 室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
- エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。

- この車の冷媒は、環境保護のため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。
補充・交換が必要な場合は、ホンダベルノ店にご相談ください。

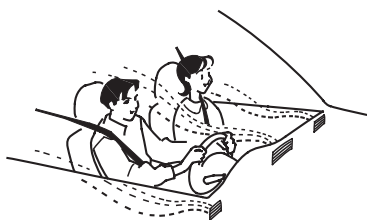

●炎天下に駐車するときは

- ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
- フロントガラスにアルミ光沢性の日除けバイザーを使うと、反射光が集光し、インストルメントパネルなどが変色、変形することがあります。

●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

●オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足しないように、こまめに点検します。

- 走行中、水温計の針が“H”の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。

オーバーヒートしたとき

→226ページ



経済走行の ために

- 不必要な急加速、急減速などアクセルペダルをバタつかせるような運転をしないでください。
- 変速位置の選択は、走行速度に応じて適切に行ってください。
- マニュアル車のチェンジレバーの操作は、クラッチペダルをいっばいに踏み込んでから確実に行ってください。
 - ・クラッチペダルの足のせ運転、半クラッチの連続使用はしないでください。
- 長すぎる暖機運転をしないようにしましょう。
- 点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましょう。


- 駐車時にはエンジンを止めましょう。
- 高速道路でも不必要な高速走行は避けましょう。
- 車間距離は十分にとり、不必要なブレーキをかけないようにしましょう。
- カーゴルームには不必要な荷物は載せないようにしましょう。



4WD車 の運転

4WD車は積雪地、砂地、ぬかるみ、急坂路など滑りやすい路面において2WD車に比べて走破性にすぐれていますが、万能ではありません。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に行い、常に安全運転を心がけてください。この車は、オフロードやラリー走行を目的とした車ではありません。必ず、次のことをお守りください。


- ・砂地、ぬかるみ等、前輪が空転しやすいところでの連続走行やラリー走行は避けてください。

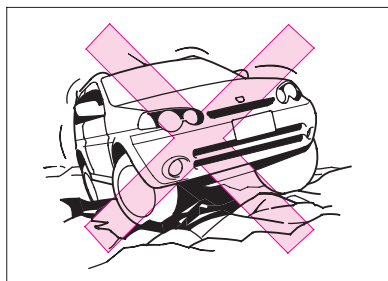


知 識

- 4WDの状態で行進中に車輪の空転が続いてシステム内の油温が上昇すると、システム保護のため4WDから2WDに切り換わることがあります。しばらくして油温が下がると、4WDに復帰します。

- ・渡河などの水中走行はしないでください。

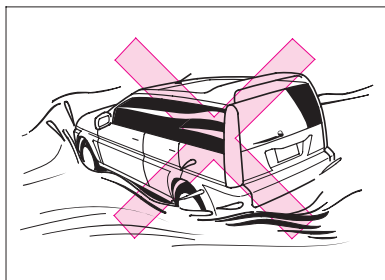


- ・ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がないので、滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。

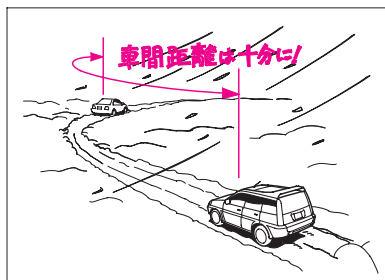



- ・4WD車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用すると動力伝達装置に悪影響を与えます。

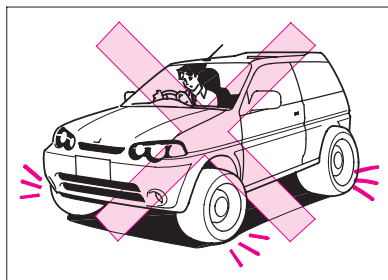

- ・けん引される場合、前輪または後輪を台車に載せた(車輪が回転できない)状態でのけん引は、絶対に行わないでください。駆動装置が破損したり、車輪が台車から飛び出すおそれがあります。

けん引 →212ページ

●こんなとき


ぬかるみなどにはまってしまったときは

むやみにアクセルペダルを踏むと、穴が深くなりかえって脱出が困難になります。タイヤの下に石や木などをあてがい脱出するか、前進・後退を繰り返し慣性を利用して脱出してください。また、ぬかるみがひどいときは、タイヤチェーンを装着するのも効果的です。

急斜面では

- ・急斜面での登り始めと終わりは、凹凸の少ないなだらかな斜面を選んでください。
- ・登る途中で前進ができなくなったときは、絶対に方向転換はしないでそのままの状態で降りてください。方向転換をしようとすると、車が傾いたり、転覆することがあります。


サービスデータ

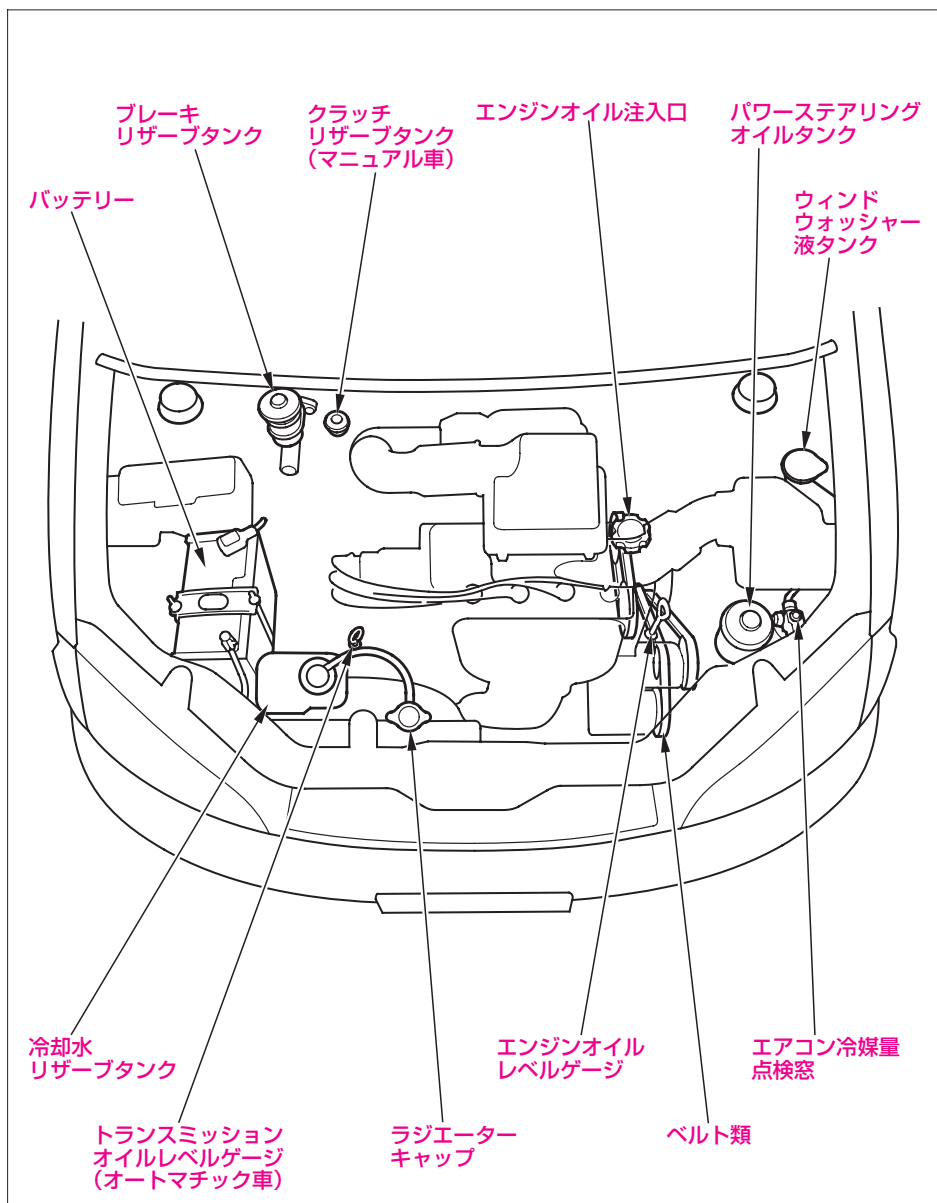

点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ	
点 火 プ ラ グ※	タ イ プ	NGK	ZFR5J-11
		DENSO	KJ16CR-L11
	電 極 の す き 間	1.0－1.1 mm	


※：ISO (国際標準化機構) 規格品の突出しタイプを使用しています。のマークがついています。

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ		
ベルトのたわみ量	 の位置を押す ①:発電機ベルト ②:パワーステアリングベルト ③:エアコンディショナーベルト			
		発 電 機 ベ ル ト	8.0－10.5 mm {約98N(10kgfの力)}	
		パワーステアリング ベ ル ト	10.5－14.0 mm {約98N(10kgfの力)}	
		エアコンディショナー ベ ル ト	8.0－10.5 mm {約98N(10kgfの力)}	
ブレーキペダル	遊 び	1－5 mm		
	床板とのすき間	マニュアル	128 mm 以上 {約196N(20kgfの力)}	
		オートマチック	133 mm 以上 {約196N(20kgfの力)}	
	カーペットとのすき間 (参考値)	マニュアル	94 mm 以上 {約196N(20kgfの力)}	
		オートマチック	98 mm 以上 {約196N(20kgfの力)}	
クラッチペダル	遊 び	8－18 mm		
	床板とのすき間	74 mm 以上(クラッチが切れたとき)		
	カーペットとのすき間 (参考値)	59 mm 以上(クラッチが切れたとき)		
パーキングブレーキ	引 き し ろ	7－10回 {約196N(20kgfの力)}		
エアクリナー エ レ メ ン ト	タ イ プ	JS、JS4	乾式	
		J、J4	湿式	
バ ッ テ リ ー	容 量 / タ イ プ	36AH(5)/55B24L		
電 球 (バ ル ブ)	W (ワ ッ ト) 数	ヘッドライト(ハロゲンバルブ) (外側) ・・ 12V－55W (内側) ・・ 12V－55W		
		フォグライト・・・・・・・・・・・・ 12V－55W		
		前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 12V－21W(橙色)		
		車幅灯・・・・・・・・・・・・ 12V－5W		
		後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 12V－21W(橙色)		
		番号灯・・・・・・・・・・・・ 12V－5W		
		制動灯/尾灯・・・・・・・・・・・・ 12V－21/5W		
		尾灯・・・・・・・・・・・・ 12V－5W		
		後退灯・・・・・・・・・・・・ 12V－21W		
		前席室内灯・・・・・・・・・・・・ 12V－5W		
		スポットランプ・・・・・・・・・・・・ 12V－5W		
		後席室内灯・・・・・・・・・・・・ 12V－8W		
		カーゴルーム照明灯・・・・・・・・・・・・ 12V－3.4W		

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ	
エンジンオイル	推 奨 オ イ ル	Honda純正オイル(4サイクル四輪車用) ウルトラLTD SL(API SL/GF-3級SAE 5W-30) ウルトラGOLD SL(API SL級SAE 5W-40) ウルトラMILD SL(API SL/GF-3級SAE 10W-30)	
		オイル交換時	3.3 ℓ
	規 定 量	オイル、オイルフィル ター同時交換時	3.6 ℓ


推奨エンジンオイル

Honda純正エンジンオイルまたはAPI S J 級以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION(エーピーアイ サーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイルをお使いください。



API CERTIFICATIONマーク

市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。




(外気温)

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ		
燃 料	指 定 燃 料	無鉛レギュラーガソリン(無鉛ハイオクも使用可能)		
	タ ン ク 容 量	55 ℓ		
トランスミッション オ イ ル	指 定 オ イ ル	マニュアル	Honda純正オイルウルトラMTF-II	
	指 定 液	オートマチック	Honda純正ウルトラATF-Z1	
	規 定 量 (交換時)	マニュアル	2WD車	1.8 ℓ
			4WD車	1.65 ℓ
		オートマチック	2WD車	3.6 ℓ
			4WD車	3.5 ℓ
デファレンシャル オ イ ル (4WD車)	指 定 液	Honda純正ウルトラDPSF		
	規 定 量 (交換時)	1.0 ℓ		
冷 却 水	指 定 液	Honda純正ウルトラ e クーラント液		
	規 定 濃 度	50%		
	規 定 量 (交換時リザーブ タンク0.4ℓ含む)	マニュアル (交換時)	2.8 ℓ	
		オートマチック (交換時)	3.0 ℓ	
ブ レ ー キ 液	指 定 液	Honda純正ウルトラブレーキフルードDOT 3 またはDOT 4		
ク ラ ッ チ 液	指 定 液	Honda純正ウルトラブレーキフルードDOT 3 またはDOT 4		
パワーステアリング液	指 定 液	Honda純正ウルトラパワーステアリングフルード-Vまたは-II		
ウオッシャー液	タ ン ク 容 量	2.5 ℓ		

ウォッシャー液の量の点検

ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージにより確認します。

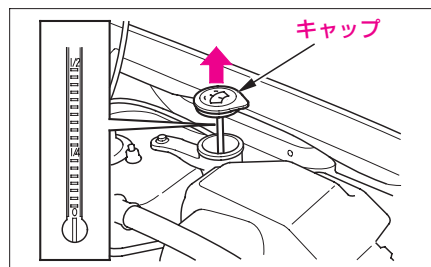

項 目 タイヤサイズ		タイヤ空気圧 kPa (kgf/cm ²)		リムサイズ※	
		前輪	後輪	スチールホイール	アルミホイール
標準タイヤ	195/70R15 92S	180 (1.8)	180 (1.8)	15×5½JJ	
	205/60R16 92H	200 (2.0)	200 (2.0)		16×6JJ
スベアタイヤ	T135/90D16 102M	420 (4.2)		16×4T	

タイヤの溝の深さ	1.6 mm 以上
位置交換時期(タイヤローテーション)	5,000 km ごと

※：この車専用のホイールをお使いください。

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。
ホイール交換に際しては、必ずホンダベルノ店にご相談ください。

名称	排気量 (cm³)	車体形状	乗車定員 (人)	タイプ	
HR-V	1,590	2 ドア ステーション ワゴン	5	JS	2WD
				J	
				JS4	4WD
				J4	
		4 ドア ステーション ワゴン		JS	2WD
				J	
				JS4	4WD
				J4	

ア

アクセサリースocket	199
雨の日の運転	264
アルミホイール	250
アンチロックブレーキシステム(ABS)	
運転のしかた	130
ABSのしくみ	130
警告灯	91・131
取り扱いについて	131
アンテナ	154

イ

イグニッション(エンジン)	
キー	34
スイッチ	92

ウ

ウィンカー	
スイッチ	95
電球の交換	236・238
表示灯	84
W(ワット)数	272
ウィンドー	44
ウォッシュ液	
スイッチ	97
タンクの容量	274
冬期の手入れ	263
運転のしかた	100

エ

エアコン	136
インデックス	139
オートエアコン	140
ヒーター・マニュアル式エアコン	146
吹き出し風の調節	138
ベルト	272
AM/FMラジオ一体式CDステレオ	182
SRSエアバッグシステム	
SRSエアバッグシステムのしくみ	120
お子さまを乗せるときは	125
警告灯	91・127
作動しないとき	123
作動するとき	122
取り扱いについて	126
Sモード(マルチマチック)	
表示灯	85
モードの切り換え	108
S1/S2モード(マルチマチック)	
表示灯	85
モードの切り換え	109
エンジンオイル	
オイル量	273
冬期の手入れ	262
エンジンキー(キー)	34
エンジンスイッチ	92
エンジンのかけかた	100
エンジンブレーキ	20

オ

応急用スペアタイヤ	
格納場所	206
空気圧	275
サイズ	275
スペアタイヤについて	218
オーディオ	
インデックス	155
上手な使いかた	152
オートエアコン	136
オートマチックトランスミッション	
運転のしかた	110
オイル	274
セレクトレバー	106
マルチマチック	22・106
オーバーヒートしたとき	226
オドメーター	79

カ

カーゴフック	201
カーゴルーム照明灯	
使いかた	198
電球の交換	240
W(ワット)数	272
外装の手入れ	245
学童用(ジュニア)シート	17・69
カップホルダー	202
換気	15
寒冷時の取り扱い	254

キ

キー	34
キー抜き忘れ警告ブザー	93
キーレスエントリー	36
キックダウン	22

ク

クラッチ・スタートシステム	101
曇り取り(デフロスター)	144・149
クリープ現象	22
車にあった部品の使用	252
グローブボックス	200

ケ

警告灯	
警告灯類	86
電球切れの点検	91
経済走行	267
けん引	
けん引されるとき	212
故障車をけん引するとき	215

コ

工具(ツール)	
格納場所	206
種類	207
高速道路で故障したとき	208
後退灯(バックランプ)	
電球の交換	238
W(ワット)数	272
故障したとき	208
故障の修理について	209
小物入れ	200

サ

サービスデータ	270
サンシェード(遮光板)	50
サンバイザー	199
サンルーフ	48

シ

CDチェンジャー付き	
AM/FMラジオ一体式MDステレオ	156
シート	52
シートベルト	64
警告灯	90
ショルダーアンカー	71
シートベルトフック	67
シートベルトプリテンショナー	
警告灯	129
装置について	128
取扱について	129
事故が起きたとき	210
室内灯(ルームランプ)	
使いかた	196
電球の交換	239
W(ワット)数	272
シフトロック装置	25・106・113
霜取り・曇り止め	144・149
ジャッキの取り扱い	216
車幅灯(ポジションランプ)	
電球の交換	236
W(ワット)数	272
充電警告灯	89
樹脂塗装部品	246
ジュニア(学童用)シート	17・69
純正部品	252

ス

水温計	81
スイッチの使いかた	92
スノータイヤ(冬用タイヤ)	256
スパークプラグ(点火プラグ)	271
スピードメーター	79
スペアタイヤ	
格納場所	206
空気圧	275
サイズ	275
スペアタイヤについて	218
スポットランプ	
使いかた	198
電球の交換	239
W(ワット)数	272

セ

制動灯(ブレーキランプ)	
電球の交換	238
W(ワット)数	272
積雪・寒冷時の取り扱い	
運転するとき	256
運転するまえ	254
駐車するとき	260
冬期の手入れ	262
セレクトレバー	
操作	106
ポジション表示灯	84
洗車	245
前照灯(ヘッドライト)	
上向きと下向きの切り換え	94
上向き表示灯	84
追越合図(パッシング)	94
スイッチ	94
電球の交換	235・236
W(ワット)数	272

ソ

速度計	79
その他の安全装備	133

タ

タイヤ	
位置交換(ローテーション)	249
応急用スペアタイヤ	218
空気圧	275
交換	220
サイズ	275
スノータイヤ	256
チェーン	258
タコメーター	80

チ

チェーン	258
チェンジレバーの操作	104
チャイルドシート	17・69
チャイルドシート固定機構付き	
シートベルト	74
チャイルドシート固定装置	74
チャイルドブルーフ	37
駐車	
坂道	27
積雪・寒冷時の取り扱い	260
駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)	
警告灯	88
積雪・寒冷時の取り扱い	260
操作	102
チルトステアリング	60

テ

テールゲート	40
デファレンシャルオイル	274
デフロスター	144・149
点火プラグ	271
電気系統が異常のとき	228
電気装置が作動しないとき	230
電球(バルブ)	
交換	232
W(ワット)数	272
点検・整備について	242
電動リモコンドアミラー	62

ト

ドア	
開閉警告灯	90
施錠・解錠	34
積雪・寒冷時の取り扱い	255
ドアミラー	62
冬期の手入れ	262
道路で動けなくなったとき	209
時計	196
トランスミッション	
オイルの容量	274
警告灯	89
トリップメーター	79

ナ

内装の手入れ	247
夏場の取り扱い	266

ニ

日常の手入れ	244
二点式シートベルト	67
乳児用(ベビー)シート	17・69

ネ

燃料(ガソリン)	
指定燃料	42・274
タンク容量	42・274
燃料計	80
燃料残量警告灯	90
補給口	42

ハ

パーキングブレーキ(駐車ブレーキ)	
警告灯	88
積雪・寒冷時の取り扱い	260
操作	102
ハイドロブレーニング現象	264
ハイビーム表示灯	84
挟み込み防止機構	46
ハザードランプ(非常点滅表示灯)	
スイッチ	99
電球の交換	236・238
W(ワット)数	272
発炎筒	
格納場所	206
発炎筒について	207
バックミラー(後写鏡)	
使いかた	61
バッテリー	
冬期の手入れ	262
バッテリーあがり	228
容量	272
バニティミラー(化粧鏡)	199
ハロゲンバルブ	234
パワーウィンドー	44
挟み込み防止機構	46
パワードアロック(オートドアロック)	34
パンク	
積雪・寒冷時の取り扱い	257
パンクしたとき	216
番号灯(ライセンスランプ)	
電球の交換	238
W(ワット)数	272

ヒ

PGM-FI警告灯	89
ヒーター・マニュアル式エアコン	146
非常点滅表示灯(ハザードランプ)	
スイッチ	99
電球の交換	236・238
W(ワット)数	272
尾灯	
電球の交換	238
W(ワット)数	272
ヒューズ	230
表示灯	82

フ

フォグライト	
スイッチ	95
電球の交換	237
W(ワット)数	272
吹き出し風の調節	138
踏切で動けなくなったとき	208
フューエルリッド	43
プラグ	271
フルフラットシート	58
ブレーキ	
警告灯	88
積雪・寒冷時の取り扱い	257
倍力装置	20
フロントシート	54

ヘ	
ヘッドライト	
上向きと下向きの切り換え	94
上向き表示灯	84
追越合図(バッシング)	94
スイッチ	94
電球の交換	235・236
W(ワット)数	272
ヘッドレスト	54
ベビー(乳児用)シート	17・69

ホ	
ホーンスイッチ	99
ホイールサイズ	275
芳香剤	247
方向指示器	
スイッチ	95
電球の交換	236・238
表示灯	84
W(ワット)数	272
ホンダマルチマチック	22・106
ボンネット	38

マ	
マルチマチック	22・106
万一のとき	205

ミ	
ミラー	
ドアミラー	62
ルームミラー	61

ム	
無線装置	29

メ	
メーター(計器類)	78

ユ	
油圧警告灯	88

ヨ	
幼児用(チャイルド)シート	17・69
4WD車の運転	268
四輪駆動機構(4WD)	132

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー	94
ライトスイッチ	94
ライト類が点灯しないとき	230

リ

リムサイズ	275
リモートコントロールドアミラー	63
リヤシート	56
リヤデフロスター	98

ル

ルームミラー(防眩式室内後写鏡)	61
------------------------	----

レ

冷却水(ラジエーター液)	
水量	274
冬期の手入れ	263

ワ

ワイパー	
スイッチ	96
積雪・寒冷時の取り扱い	255
ワックスがけ	246

A	
ABS(アンチロックブレーキシステム)	
運転のしかた	130
ABSのしくみ	130
警告灯	91・131
取り扱いについて	131
A/C(エアコン)	
インデックス	139
オートエアコン	140
ヒーター・マニュアル式エアコン	146
吹き出し風の調節	138
ベルト	272
AT(オートマチックトランスミッション)	
運転のしかた	110
オイル	274
セレクトレバー	106
AUX(外部入力)端子	193

C	
CDチェンジャー付き	
AM/FMラジオ一体式MDステレオ	156

E	
ELR付三点式シートベルト	66
ELR・ALR付三点式シートベルト	66

H	
HFC-134a(エアコン冷媒)	266

I	
INT(間欠ワイパー)	97
P	
PGM-FI警告灯	89
PRESS(シートベルトバックル)	70・73

S

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムのしくみ 120

お子さまを乗せるときは 125

警告灯 91・127

作動しないとき 123

作動するとき 122

取り扱いについて 126

Sモード(マルチマチック)

表示灯 85

モードの切り換え 108

S1/S2モード(マルチマチック)

表示灯 85

モードの切り換え 109

W

W数(ライト類の電球のワット数) 272



お問い合わせ、ご相談は、お買い求めのベルノ店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル

0120-112010[※]

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00

〒107-8556 東京都港区南青山2-1-1

・所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

こんなことでお困りのとき

●キーが回せない

“0”から“1”に回らないとき

- ・ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ →92ページ

“1”から“0”に回らないとき

オートマチック車

- ・セレクトレバーがⅡに入っていますか。

キーを抜くとき →92ページ

●エンジンがかからない

- ・オートマチック車は、セレクトレバーがⅡかⅢに入っていますか。
- ・ガソリンが入っていますか。(メーター内の燃料計で確認してください。)
- ・バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき →228ページ

- ・マニュアル車はクラッチペダルをいっばいに踏み込んでいますか。

クラッチ・スタートシステム →101ページ

●セレクトレバーがⅡから動かさない

オートマチック車

- ・ブレーキペダルを踏んでから操作していますか。
(操作できないときは、キーをシフトロック解除穴に差し込み、押しながらセレクトレバーを動かしてください。)

セレクトレバーが動かないとき →113ページ

- ・エンジンスイッチを“II”にしてから操作していますか。

シフトロック装置の正しい理解を →25ページ

●ドアを開けるとブザーが鳴る

- ・キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。

キー抜き忘れ警告ブザー →93ページ

- ・ライトを消し忘れたままになっていませんか。

ライト消し忘れ警告ブザー →94ページ

●キーを閉じ込めてしまった

- ・Honda販売店またはJAFへご連絡ください。

●水温計の針が“H”の目盛に入った

●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

- ・オーバーヒートのおそれがあります。
(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください)

オーバーヒートしたとき →226ページ

●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

- ・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。
(ホンダベルノ店で点検を行ってください。)